


3 Wi-Fiの接続方法

iPhone・iPad

接続する前に
「SSID1」と「暗号化キー1」を
手元にご用意ください。

記載箇所は機器に貼られている
シールにてご確認ください。
一部機器には暗号化キーの記載が
ございませんので、ご注意ください。

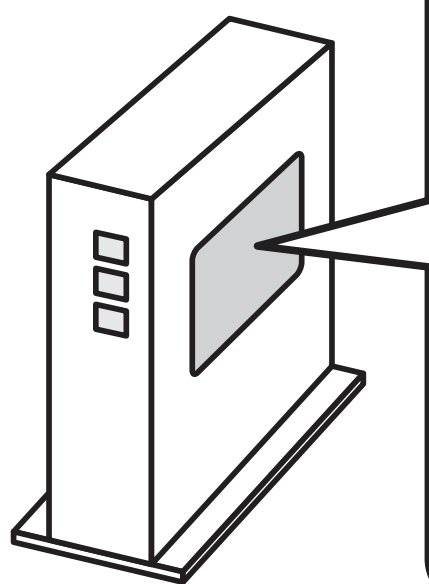

SSID-1 (初期値) : x x x x x x x x -1

SSID-2 (初期値) : x x x x x x x x -2

SSID-3 (初期値) : x x x x x x x x -3

暗号化キー1 (初期値) : x x x x x x x x -1

暗号化キー2 (初期値) : x x x x x x x x -2

暗号化キー3 (初期値) : x x x x x x x x -3

※その他 (NEC、バッファローなど) の設定
については、各説明書をご確認ください。

3 Wi-Fiの接続方法 iPhone・iPad


1 「設定」を選択。



※表示画面は機種によって異なります。

3 Wi-Fiの接続方法 iPhone・iPad

2 「Wi-Fi」を選択。

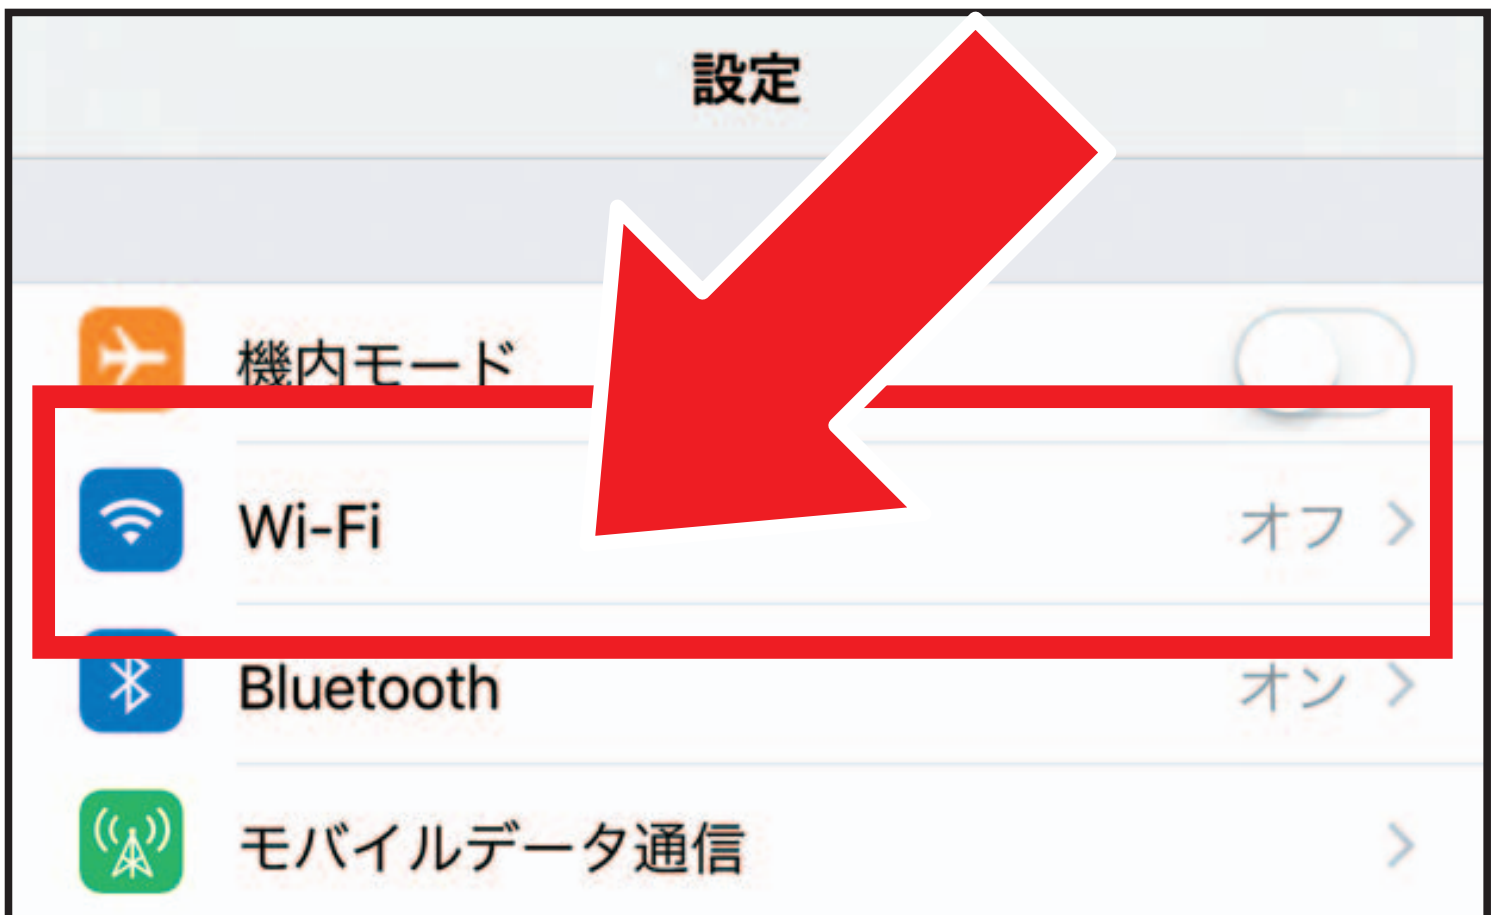

※表示画面は機種によって異なります。

3 Wi-Fiの接続方法 iPhone・iPad

3 「SSID1」と 同じ名前を選択。




※「SSID1」と同じ名前のWi-Fiが見つからない場合は、接続ガイドをもとに再度機器の設定を行なってください。

※5GHz帯をご利用になる場合は「SSID3」と同じ名前を選択してください。「SSID3」は第5世代のHGWのみ対応です。

※表示画面は機種によって異なります。

3 Wi-Fiの接続方法 iPhone・iPad

- 4** パスワードの入力画面が表示されたら、「暗号化キー1」を入力し、接続を選択。

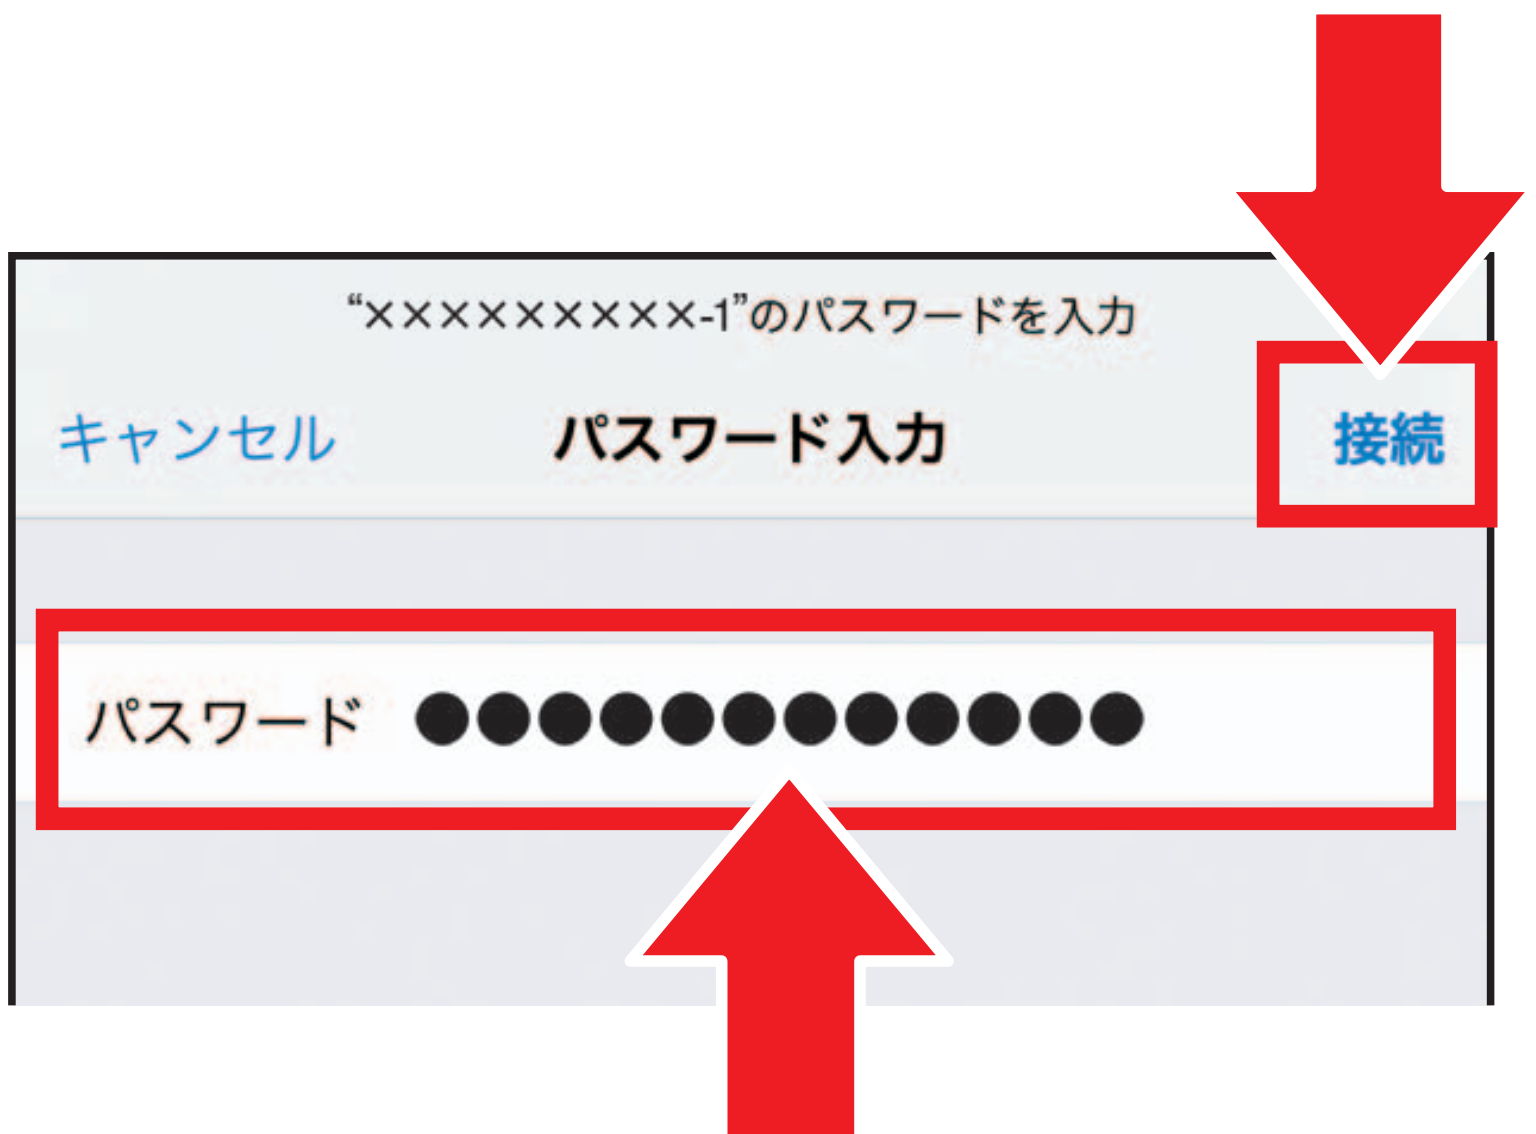

※「SSID3」と同じ名前を選択された方は「暗号化キー3」を入力し、接続を選択してください。

※表示画面は機種によって異なります。

3 Wi-Fiの接続方法 iPhone・iPad

- 5** 光通信機器に接続ができると「SSID1」の名前に「✓(チェックマーク)」が表示。画面上部にWi-Fiマークも同じく表示。



※表示画面は機種によって異なります。

Wi-Fiの接続が完了したら、
次項目の

4 プロバイダ情報の
入力方法

