

FOMA A2502 Mac OS X (10.6.2) 対応
通信設定ファイル
インストールガイド

目次

1.	セットアップについて.....	1
2.	通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする.....	2
2.1.	手順.....	2
3.	ネットワークポートの設定をする.....	7
3.1.	手順.....	7
4.	パケット接続を切断する.....	11
4.1.	手順.....	11
5.	通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする.....	13
5.1.	手順.....	13

本インストールガイドについて

1. 本インストールガイドは、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが作成したもので、すべての権利を株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが保有しています。
本書の全部または一部を弊社の同意なしにコピーまたは転載することを固くお断りいたします。
2. 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモは、予告なく本取扱説明書の一部または全体を修正、変更することがありますのでご了承ください。
3. 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモは、改良のため予告なく製品の仕様を変更することがありますのでご了承ください。
4. 本取扱説明書について、万一記載漏れ、誤りやご不審な点等ございましたらご連絡ください。
5. 本製品を運用して発生した結果については、2、3、4項にかかわらず、責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- ・ FOMA、および moperaU は NTT ドコモの商標または登録商標です。
- ・ Apple, Apple ロゴ、Mac、Mac OS X および QuickTime は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

1

セットアップについて

インターネットに接続するには、以下の手順で設定してください。

通信設定ファイル（ドライバ）のインストール (→ P2 参照)

A2502 を Mac に認識させるための通信設定ファイル（ドライバ）をインストールします



A2502 を Mac に接続する

Mac に A2502 を接続してください



ネットワークポートの設定

(→ P7 参照)

パケット通信で接続できるようにするための設定を行います



インターネットに接続する

インターネットに接続します

2

通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする

通信設定ファイル（ドライバ）のインストールは、利用する Mac に初めて FOMA 端末を接続するときのみ行います。お使いになる度インストールする必要はありません。

管理者権限を持ったユーザでインストールを行ってください。

※通信設定ファイル（ドライバ）のインストール前に FOMA 端末を Mac に取り付けないでください。

※同ハード（A2502）に関する別ドライバ環境がインストールされていないこと。

2.1. 手順

以下の手順で行います。インストールにあたっては管理者権限が必要です。

1

ファイルをダウンロードして保存します。



Web からダウンロードした

“NTT_DOCOMO_FOMA_A2502_v6_00.dmg.zip” を任意のフォルダに保存してください。（ここでは例として、デスクトップに保存しています）

“NTT_DOCOMO_FOMA_A2502_v6_00.dmg.zip” をダブルクリックすると、dmg ファイルが解凍されます。

【おしらせ】

本操作なしに手順 2 から開始出来る場合があります。

2

dmg ファイルをマウントします。



“NTT_DOCOMO_FOMA_A2502_v6_00.dmg” をダブルクリックするとファイルがマウントされます。

3

ドライバパッケージファイルを確認します。



“NTT DoCoMo FOMA A2502.pkg”がインストーラファイルです。インストールを開始するには、ダブルクリックします。

4


インストールを実行します。



注意事項をよくお読みになり、【続ける】をクリックしてください。

5


インストール画面が表示されます。

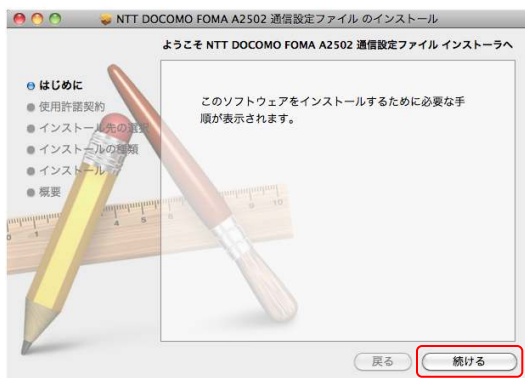

【続ける】をクリックしてください。

6


『使用許諾契約』画面が表示されます。

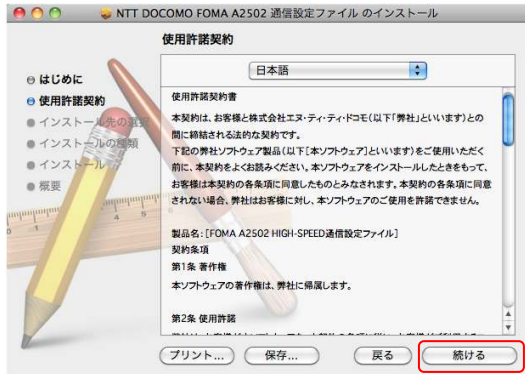

内容をよくお読みいただき、【続ける】をクリックしてください。

7

『使用許諾契約同意』画面が表示されます。

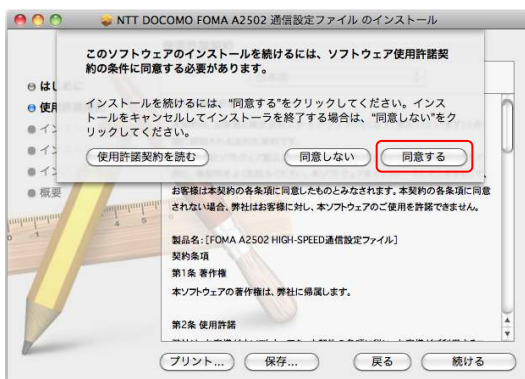

内容に同意いただいた上で、【同意する】をクリックしてください。

8

『インストール先の選択』画面が表示されます。



Mac OS X がインストールされているボリュームを選択して、【続ける】をクリックしてください。

【おしらせ】

この画面が表示されずに手順 9 に遷移する場合があります。

9


『インストールの確認』画面が表示されます。



【インストール】をクリックしてください。

10

『認証』画面が表示されます。

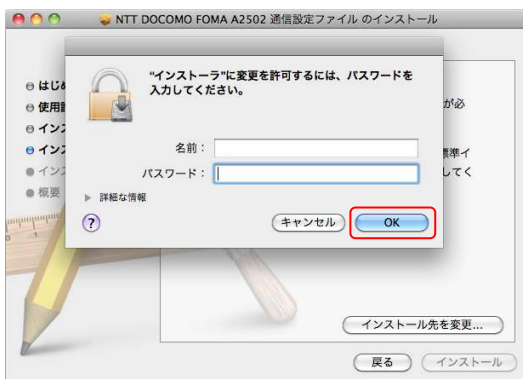

管理者権限を持つ名前とパスワードを入力してください。

入力後は【OK】ボタンをクリックしてください。

11

インストールにあたっての注意事項が表示されます。



内容をよくお読みいただき、【インストールを続ける】をクリックしてください。

12 インストールが自動的に行われます。



正常にインストールが終了すると『インストールに成功しました』画面が表示されます。

【再起動】をクリックして Mac を再起動してください。以上でインストールは終了です。引き続きネットワークポートの設定を行います。

3

ネットワークポートの設定をする

通信設定ファイル（ドライバ）のインストールが完了し Mac の再起動を行った後は、ネットワークポートの設定を行います。

3.1. 手順

1

A2502 を接続します。

対象の Mac の USB ポートに FOMA A2502 を接続してください。

2

システム環境設定を立ち上げます。



画面左上のアップルメニューをクリックして【システム環境設定】をクリックしてください。

3


ネットワーク環境の設定を行います。



システム環境設定の【ネットワーク】アイコンをクリックしてください。

4

接続情報を入力します。

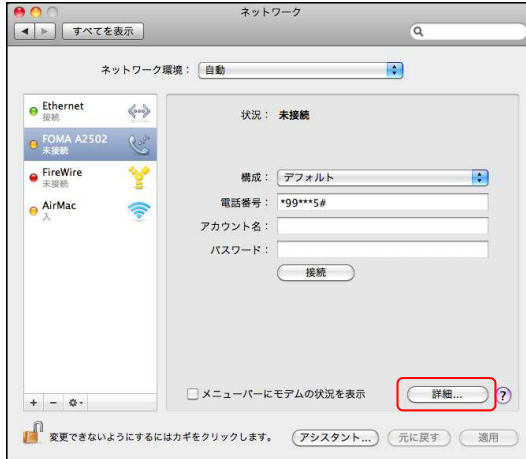

FOMA A2502 が選択状態になっていることを確認して (※1)、接続するために必要な情報を入力します。

入力が終わったら【詳細】ボタンをクリックしてください。

(1) 電話番号

プロバイダに接続するために登録した APN 名の CID 番号を入力します。画面は、「mopera U」に接続するための例です。

(2) アカウント名

プロバイダからインターネット接続のため提供されているユーザ名を入力してください。(※2)

(3) パスワードプロバイダからインターネット接続のため提供されているパスワードを入力してください。(※2)

※1 もし選択されていない場合は、左にある「FOMA A2502」を選択してください。

※2 接続先が、[moperaU]または[mopera]の場合は、アカウント名、パスワードは空欄でも接続することができます。

5

モデムスクリプトの設定を行います。



詳細設定画面が開きますので、モデムスクリプトの設定を行ってください。

(1) 製造元

「NTT DoCoMo」を選択してください。

(2) 機種

「FOMA A2502」を選択してください。


※「DNS」、「WINS」、「プロキシ」、「PPP」はここでは設定を行いません。

設定に必要な詳細情報については、接続先のプロバイダや、ネットワーク管理者にご確認ください。

設定が完了したら、【OK】ボタンをクリックしてください。

6


接続情報を保存します。

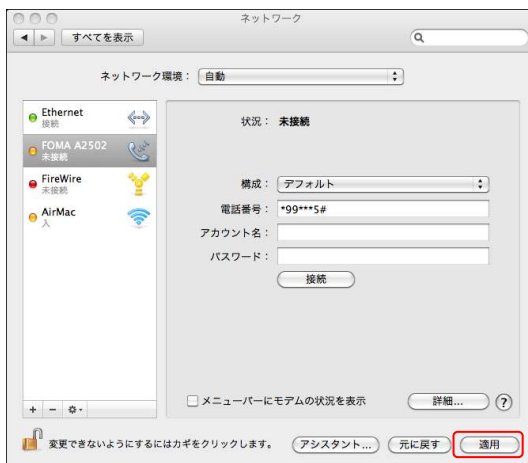


接続情報入力画面が表示されますので、【適用】ボタンをクリックしてください。

7

アクセスポイントに接続します。

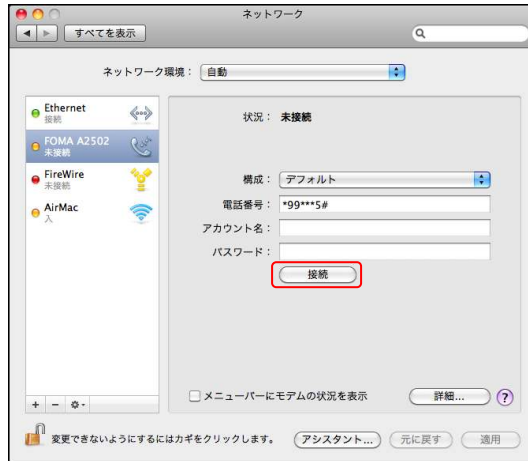

【接続】 ボタンを押すことができるようになりますので、【接続】 ボタンをクリックしてください。

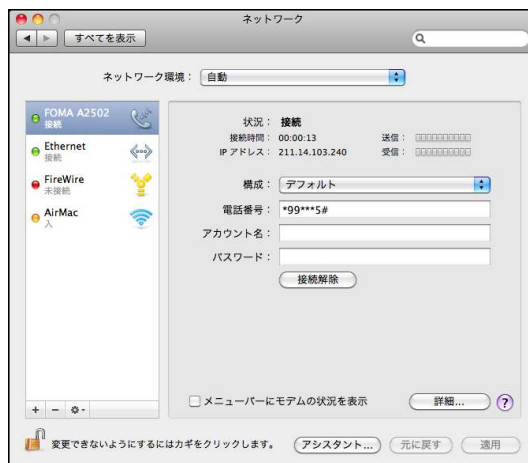

接続が完了すると左のような画面になり、接続に関する詳細情報が表示されます。

【お知らせ】

- ・ Mac に表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。
- ・ パケット通信では送受信したデータ量に応じて課金されます。画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になります。
- ・ アプリケーション(MobileMe 等) の設定によっては自動的に通信が行われ、気付かないうちに通信料金が高額となる場合がございますのでご注意ください。

【注意事項】

- ・ ご使用中に、Mac の動作が不安定になる、ダイヤルアップ接続に失敗する、A2502 を正常に認識できない、などの事象が万が一起きた場合には、A2502 を一旦取り外してから再度挿入するか、必要に応じて A2502 を Mac から取り外した上で、再起動してください。

4

パケット接続を切断する

4.1. 手順

1

システム環境設定を立ち上げます。



画面左上のアップルメニューをクリックして【システム環境設定】をクリックしてください。

2

ネットワーク環境設定を開きます。




システム環境設定の【ネットワーク】アイコンをクリックしてください。


3

接続を切断します。

【FOMA A2502】が選択されていることを確認し、【接続解除】ボタンをクリックします。

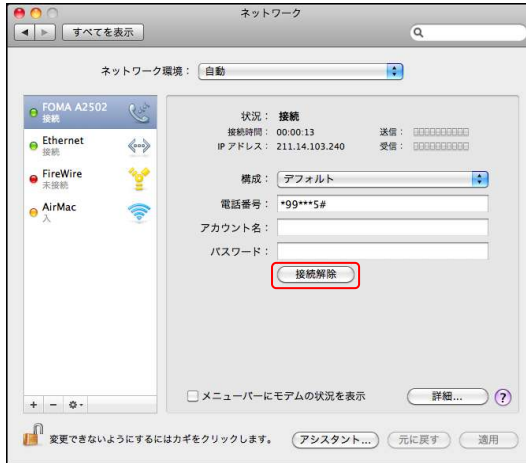

状況が「未接続」になれば、切断完了です。

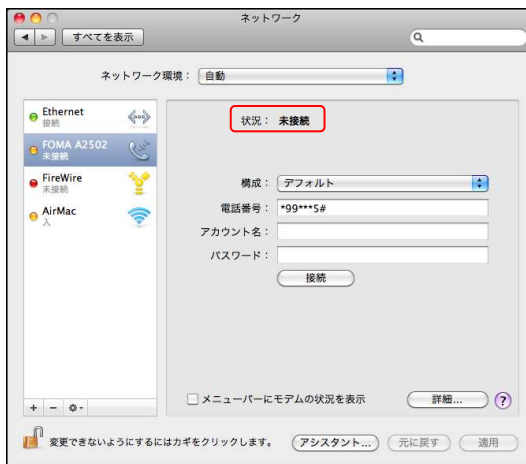

5

通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする

※アンインストールを実行する前には、FOMA 端末を Mac 本体から取り外してください。

5.1. 手順

1


dmg ファイルをマウントします。



“NTT_DOCOMO_FOMA_A2502_v6_00.dmg”をダブルクリックすると、ファイルがマウントされます。

2


アンインストーラファイルを確認します。

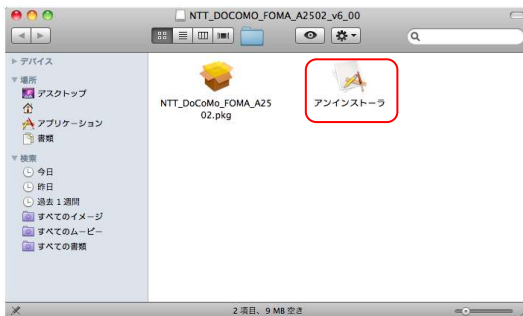

「アンインストーラ」をダブルクリックしてアンインストールを開始してください。

3

アンインストーラ起動確認画面が表示されます。

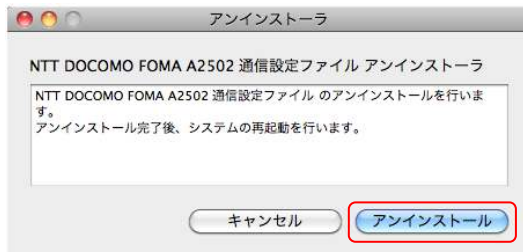

実行するには、【アンインストール】をクリックしてください

4

管理者権限を持つ名前とパスワードを入力してください。



入力後【OK】ボタンをクリックしてください。

5

アンインストール完了画面が表示されます。



【再起動】をクリックして Mac を再起動してください。以上でアンインストールは終了です。