

# セットアップ

セットアップについて .....	28
Windows版 .....	31
Macintosh版 .....	37

## セットアップについて

### ■ L-05Aを使ってデータ通信を行うには

まず、FOMA端末をパソコンに認識させるための「通信設定ファイル（ドライバ）」と、「L-05A 接続ソフト」をインストールする必要があります。「通信設定ファイル（ドライバ）」と、「L-05A 接続ソフト」は一緒にインストールされます。

L-05A 接続ソフトだけでもデータ通信を行うことができますが、必要に応じてドコモ コネクションマネージャを追加でインストールして利用することもできます。

また、L-05A 接続ソフトをインストール後、手動で通信設定をすることで、データ通信を行うこともできます。


### ■ L-05A 接続ソフトのインストールについて

L-05Aは、「ゼロインストール機能」を搭載しているため、初めてFOMA端末をパソコンに接続した際、「L-05A 接続ソフト」のインストール画面が自動で起動します。この「ゼロインストール機能」は、Windows OSを搭載したパソコンに対応しています。「ゼロインストール機能」が正常に動作しなかった場合でも、付属のCD-ROMを使って「L-05A 接続ソフト」をインストールすることができます。

なお、Macintoshの場合、「ゼロインストール機能」には対応していませんが、FOMA端末をパソコンに接続するとCD-ROMのアイコンが画面に表示されますので、そこからインストール作業を進めることができます。

利用形態に応じたセットアップの流れを、次のページで説明しています。

## セットアップの流れ

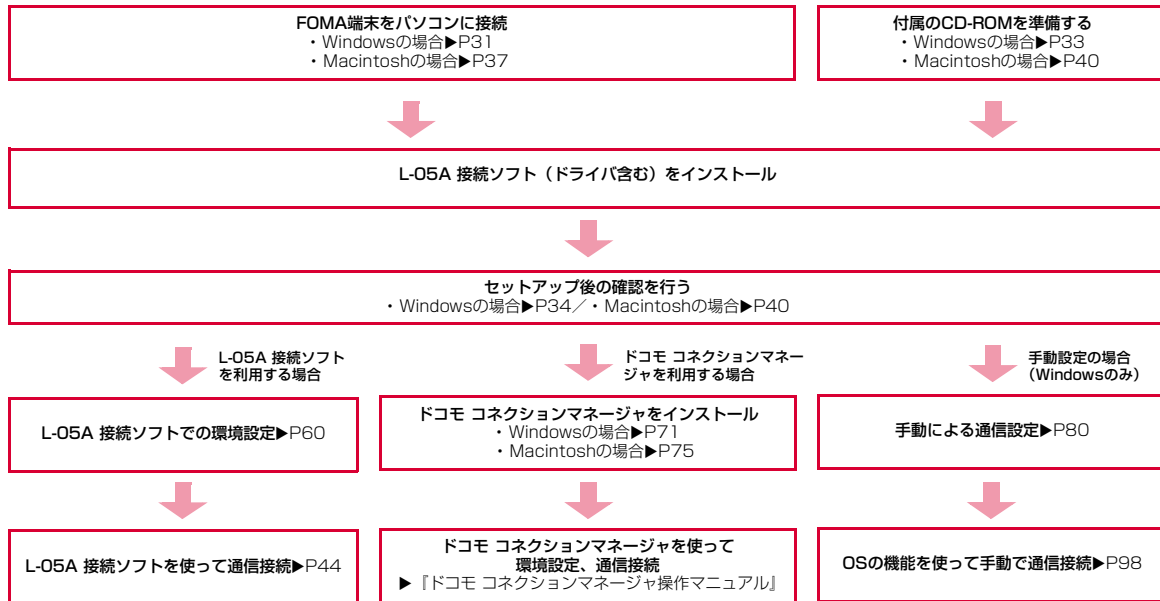

## 動作環境を確認する

本FOMA端末を利用するための動作環境は以下のとおりです。

項目	必要環境
パソコン本体	<ul style="list-style-type: none"><li>• PC/AT互換機、および、Macで、CD-ROMドライブが使用できるコンピュータ</li><li>• USBポート（Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0準拠）</li><li>• USBハブ（モニタやキーボードなどにあるUSBポートを含む）を経由しての動作は保証いたしかねます。</li><li>• ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color (65.536) 以上を推奨</li></ul>
OS <sup>*1</sup>	Windows 2000 SP4以降（日本語版） Windows XP SP2以降（日本語版） Windows Vista SP1以降（日本語版） Mac OS X 10.4.11（日本語版） <sup>*3</sup> Mac OS X 10.5.6（日本語版） <sup>*3</sup>
必要メモリ <sup>*2</sup>	Windows 2000：64Mバイト以上 Windows XP：128Mバイト以上 Windows Vista：512Mバイト以上 Mac OS X 10.4.11：512Mバイト以上 Mac OS X 10.5.6：512Mバイト以上
ハードディスク容量 <sup>*2</sup>	50Mバイト以上の空き容量

※1 OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。

※2 必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。

※3 Intel社製CPUを搭載したMacのみに対応しています。

動作環境の最新情報については、ドコモのホームページにてご確認ください。

### お知らせ

- 動作環境によっては、ご使用になれない場合があります。また左記動作環境以外でのご使用によるお問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## Windows版

L-05A 接続ソフトのインストールは、利用するパソコンに初めてFOMA端末を接続するときのみ行います。

### お知らせ

- インストールを行う時は、OSが起動してからUSBポートにFOMA端末を取り付けてください。
- ゼロインストール（自動）中は、付属のCD-ROMを、CDドライブから取り出してください。
- インストール中は、FOMA端末を取り外さないでください。
- ご使用のパソコンによっては、インストールには多少時間がかかる場合があります。
- データ通信中にインストールおよびアンインストールを行わないでください。
- インストールを始める前に、起動しているアプリケーションをすべて終了させてください。ウイルスチェックソフトを含む、Windows上に常駐しているプログラムも終了させてください。
- インストールを行う場合、必ずパソコン管理者権限を持つユーザーアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインストールすると、エラーになります。
- パソコン管理者権限の設定操作については各パソコンメーカー、マイクロソフト社にお問い合わせください。

## L-05Aを使用するための準備を行う

### ゼロインストール（自動）でセットアップを行う

#### ■ Windows Vistaの場合

#### 1 パソコンの電源を入れ、OSを起動する

#### 2 FOMA端末をパソコンに接続する

ゼロインストール機能により、L-05A 接続ソフトのセットアップ画面が自動で表示されます。

設定により「自動再生」画面が表示されることがあります。画面が表示されたら、「ソフトウェアとゲームに対しては常に次の動作を行う」をチェックし、「Launcher.exeの実行」を選択してください。



※ L-05A 接続ソフトのセットアップ画面が自動で表示されない場合は、付属のCD-ROMからインストールします。(→P33)

### 3 「ユーザーアカウント制御」画面で[許可]をクリックする

#### ■ Windows XP/2000の場合


- 「ユーザーアカウント制御」画面は表示されませんので、次の手順に進んでください。

### 4 [次へ]をクリックする



### 5 [同意する]をクリックする

インストールがはじまります。

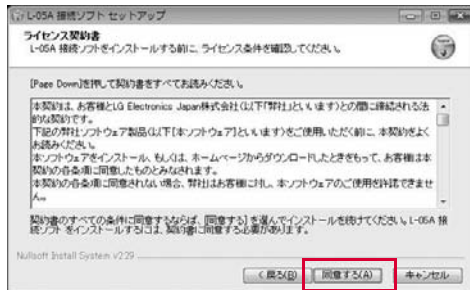

### 6 [完了]をクリックする



続いて、L-05A 通信設定ファイル（ドライバ）のインストールが行われます。

## 7 FOMA端末がパソコンに認識されることを確認する

右下側のタスクトレイに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています」とメッセージが表示され、FOMA端末を自動で認識します。



FOMA端末が正常に認識されると、「デバイスを使用する準備ができました」とメッセージが表示されます。



### ■ Windows XPの場合

- 右下側のタスクトレイに「新しいハードウェアが見つかりました」とメッセージが表示され、FOMA端末を自動で認識します。



- FOMA端末が正常に認識されると、「新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました。」とメッセージが表示されます。



### ■ Windows 2000の場合

- デバイスの取り外し警告の画面が表示されますが、問題なく使用できます。
- 「新しいハードウェアが見つかりました」とメッセージが表示され、FOMA端末を自動で認識します。



## 手動 (CD) でセットアップを行う

### ■ Windows Vistaの場合

- 1 パソコンを起動後▶付属のCD-ROMをパソコンにセットする
- 2 [スタート]▶[すべてのプログラム]▶[アクセサリ]▶[ファイル名を指定して実行]をクリックする

### ■ Windows XP/2000の場合

[スタート] ▶ [ファイル名を指定して実行] をクリックします。

- 3 「名前」に「<CD-ROMドライブ名>:¥Windows¥L-05A 接続ソフト¥StartCD.exe」を入力▶[OK]をクリックする

設定により「自動再生」画面が表示されることがあります。画面が表示されたら、「ソフトウェアとゲームに対しては常に次の動作を行う」をチェックし、「Launcher.exeの実行」を選択してください。

- 4 以降は、「ゼロインストール(自動)でセットアップを行う」の手順3以降と同様に操作する(→P32)

※ なお、手順6で「完了」をクリックした後に、FOMA端末をパソコンに接続してください。

## セットアップ後の確認を行う

### L-05A 接続ソフトを確認する

#### 1 L-05A 接続ソフトのアイコンをダブルクリックする


下の画面が表示されたら、インストール後の確認は完了です。



### インストールしたL-05A 通信設定ファイル（ドライバ）を確認する

L-05A 通信設定ファイル（ドライバ）がパソコンに設定されているかを確認します。

#### ■ Windows Vistaの場合

1  (スタート) ▶ 「コントロールパネル」 ▶ 「システムとメンテナンス」 ▶ 「デバイスマネージャ」 ▶ 「続行」をクリックする

#### ■ Windows XPの場合


[スタート] ▶ 「コントロールパネル」 ▶ 「パフォーマンスとメンテナンス」 ▶ 「システム」 ▶ 「ハードウェア」 タブの [デバイス マネージャ] をクリックします。

#### ■ Windows 2000の場合

[スタート] ▶ 「設定」 ▶ 「コントロールパネル」 ▶ 「システム」 ▶ 「ハードウェア」 タブの [デバイス マネージャ] をクリックします。

## 2 各デバイス表示をクリックし、インストールされたドライバ名を確認する

- 「ポート (COMとLPT)」「モデム」の下にドライバ名が表示されているか確認してください。

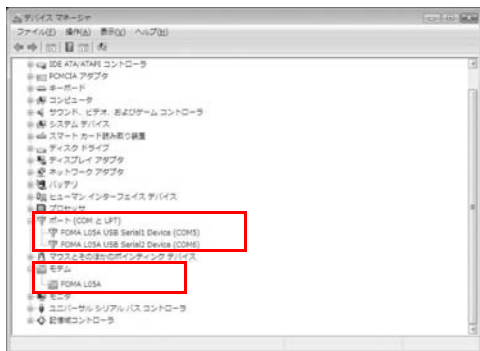

- COMポート番号はユーザーやパソコンによって異なる場合があります。

デバイス名	ドライバ名
ポート (COMとLPT)	FOMA L05A USB Serial1 Device FOMA L05A USB Serial2 Device
モデム	FOMA L05A

### お知らせ

- FOMA 端末をパソコンのUSBポートに取り付けた後、FOMA 端末が認識できない場合は、他のUSBポートに取り付けてご確認ください。パソコンによっては特定のUSBポートではFOMA端末が認識できない場合もあります。
- L-05A 接続ソフトを使ってデータ通信を行う場合、L-05A 接続ソフトでの環境設定を行ってください。→P60
- L-05A 接続ソフトを使わず、ドコモ コネクションマネージャを使ってデータ通信を行う場合は、別途ドコモ コネクションマネージャをインストールしてください。→P71
- L-05A 接続ソフトおよびドコモ コネクションマネージャのどちらも使わずにデータ通信を行う場合は、手動で設定してください。→P80

## L-05A 接続ソフト（ドライバ含む）をアンインストールする

- アンインストールする前にFOMA端末をパソコンから取り外してください。
- アンインストールを行う場合、必ず管理者権限を持つユーザーアカウントで行ってください。
- アンインストールすると、パソコンに保存されている電話帳、SMSは削除されますので、重要なデータはFOMAカードに保存してください。

### ■ Windows Vistaの場合

#### 1 (スタート)▶「すべてのプログラム」▶「L-05A 接続ソフト」▶「Uninstall」をクリックする

##### ■ Windows XPの場合

- [スタート]▶「すべてのプログラム」▶「L-05A 接続ソフト」▶「Uninstall」をクリックする

##### ■ Windows 2000の場合

- [スタート]▶「プログラム」▶「L-05A 接続ソフト」▶「Uninstall」をクリックする



#### 2 「ユーザーアカウント制御」画面で[許可]をクリックする

[キャンセル]をクリックすると、アンインストールが中止されます。

##### ■ Windows XP/2000の場合

- 「ユーザーアカウント制御」画面は表示されませんので、次の手順に進んでください。

#### 3 「アンインストール」をクリックする



## 4 [完了]をクリックする



アンインストールが終了します。

## Macintosh版

L-05A 接続ソフトのインストールは、利用するMacに初めてFOMA端末を接続するときのみ行います。

### お知らせ

- インストールを行う時は、OSを起動してからUSBポートにFOMA端末を取り付けてください。
- FOMA端末からインストール実行中は、付属のCD-ROMを、CDドライブから取り出してください。
- インストール中は、FOMA端末を取り外さないでください。
- インストールを始める前に、起動しているアプリケーションをすべて終了させてください。ウイルスチェックソフトを含む、Mac OS上に常駐しているプログラムも終了させてください。
- インストールを行う場合、必ず管理者権限を持つユーザーアカウントで行ってください。

## L-05Aを使用するための準備を行う

### FOMA端末でセットアップを行う

- 1 Macの電源を入れ、OSを起動する
- 2 FOMA端末をMacに接続する  
デスクトップにCD-ROMのアイコンが表示されます。
- 3 CD-ROMのアイコンをダブルクリックする

## 4 「L-05A 接続ソフト インストーラー.pkg」をダブルクリックする



## 5 「続ける」をクリックする



## 6 「続ける」をクリックする




## 7 「使用許諾契約」の内容を確認のうえ、契約内容に同意する場合は、「同意する」をクリックする



## 8 [インストール]をクリックする



## 9 管理者パスワードを入力▶[OK]をクリックする



## 10 [インストールを続ける]をクリックする



## 11 [再起動]をクリックする

Macが再起動します。これでインストールは完了です。



## CD-ROMでセットアップを行う

- 1 Macを起動後▶付属のCD-ROMをMacにセットする  
デスクトップにCD-ROMのアイコンが表示されます。
- 2 CD-ROMのアイコン▶「Mac」▶「L-05A 接続ソフト」を順にダブルクリックする
- 3 以降は、「FOMA端末でセットアップを行う」の手順4以降と同様に操作する(→P38)  
※ なお、手順11でMacが再起動した後に、FOMA端末をパソコンに接続してください。

## セットアップ後の確認を行う

### L-05A 接続ソフトを確認する

- 1 Finderを起動 ▶「アプリケーション」▶「L-05A 接続ソフト.app」

下の画面が表示されたら、インストール後の確認は完了です。



### お知らせ

- L-05A 接続ソフトを使ってデータ通信を行う場合、L-05A 接続ソフトでの環境設定を行ってください。→P60
- L-05A 接続ソフトを使わず、ドコモ コネクションマネージャを使ってデータ通信を行う場合は、別途ドコモ コネクションマネージャをインストールしてください。→P75

## L-05A 接続ソフト（ドライバ含む）をアンインストールする


- アンインストールする前にFOMA端末をMacから取り外してください。
- アンインストールを行う場合、必ず管理者権限を持つユーザーアカウントで行ってください。
- アンインストールすると、パソコンに保存されている電話帳、SMSは削除されますので、重要なデータはFOMAカードに保存してください。

### 1 付属のCD-ROMをMacにセットする


デスクトップにCD-ROMのアイコンが表示されます。

### 2 CD-ROMのアイコンをダブルクリックする

### 3 「Mac」をダブルクリックする

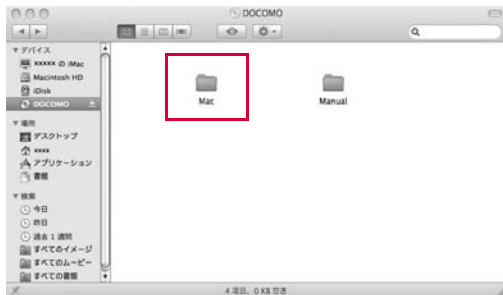

### 4 「L-05A 接続ソフト」をダブルクリックする

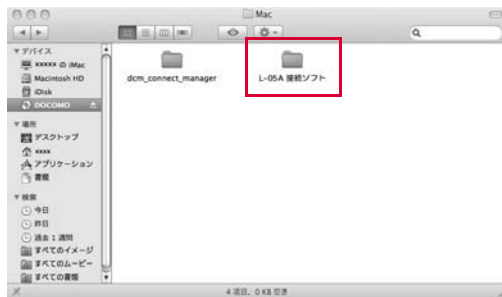

### 5 「アンインストーラ.app」をダブルクリックする



## 6 [アンインストール]をクリックする




## 7 管理者パスワードを入力▶[OK]をクリックする



## 8 再起動する前に、FOMA端末がUSBポートに接続されていないことを確認する

## 9 [再起動]をクリックする



Macが再起動します。これでアンインストールは完了です。