

ドコモ コネクションマネージャ for Mac

インストール方法と基本的な使い方

はじめに	1
インストール	2
動作環境	2
インストールの流れ	3
インストールする	3
接続設定	6
インターネットに接続するための設定をする	6
基本的な使い方	13
起動する	13
画面について	14
インターネットに接続する	15
インターネットから切断する	16
ヘルプで詳しい説明を見る	17
補足	18
mopera U (従量制プラン)のお申込みをする場合	18
料金カウント機能を活用する	20
海外で利用する	20
困ったときは / Q & A	21

第 2.8 版 2012 年 2 月

- Mac、Mac OS は、米国 Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 「Xi / クロッシィ」「FOMA / フォーマ」「mopera U / モペラユー」「Mzone / エムゾーン」および「docomo Wi-Fi / ドコモ ワイファイ」はNTTドコモの商標または登録商標です。
- 「フレッツ」、「FLET'S」、「フレッツ・ADSL」、「B フレッツ」「フレッツ 光ネクスト」は、NTT 東日本および NTT 西日本の商標または登録商標です。
- 本説明書に記載されている社名、製品名などは、各社における各国の商標及び登録商標です。
なお、本文中には、®、TMは明記していません。

◆はじめに

ドコモ コネクションマネージャは、定額データプランや FOMA でのデータ通信サービスをご利用のお客様に便利な機能を提供いたします。

ドコモ コネクションマネージャを使うと、FOMA HIGH-SPEED 対応携帯電話(以降「FOMA」と記載します)と接続したコンピュータから、「定額データプラン」サービスや「従量制プラン」での FOMA データ通信サービスを簡単にご利用いただけます。また、通信データ量や概算料金を確認することもできます。

！注意

ご契約のプランを確認してください

本ソフトのご利用には、次のいずれかのご契約が必要です。

- ・定額データプランおよび定額データプランに対応したインターネットサービスプロバイダ(mopera U など)のご契約
- ・FOMA サービス(FOMA 新料金プラン、データプランなど)および FOMA データ通信に対応したインターネットサービスプロバイダ(mopera U など)のご契約

詳しくは、下記のドコモお問い合わせ先へご連絡ください。

定額データプランのご利用について

本ソフトを利用し、定額アクセスポイントへ接続するためには、「定額データプラン」のご契約が必要です。

定額対応以外のアクセスポイントへの通信料、国際通信料(「WORLD WING」)、SMS 通信料は定額対象外となりますのでご注意ください。


従量データ通信(「パケ・ホーダイ」、「パケ・ホーダイフル」等含む)のご利用について

コンピュータと接続してデータ通信を行う場合は、FOMA のパケット定額サービス「パケ・ホーダイ」「パケ・ホーダイフル」「Biz・ホーダイ」の定額対象外通信となります。

パケット通信を利用して、画像を含むホームページの閲覧、データのダウンロード(例:音楽・動画データ、OS・ウイルスソフトのアップデート(自動更新含む)など)などのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額となる場合があります。海外でのご利用も、国内とは異なり高額になる場合がありますのでご注意ください。

～安心してデータ通信を行うために～

本ソフトでの料金表示や料金設定のアラーム機能、「一定額到達通知サービス(月額:無料、申込み必要)」を必ずご利用ください。

- ▶  料金や接続履歴を確認する・料金や接続履歴を確認する／利用金額に応じてアラームを通知する

ドコモお問い合わせ先

■ドコモショップ

各種ご契約の変更から各種ご相談まで。


「安心・親切」のドコモショップは、お客様のさまざまなご要望にお応えします。お気軽にご来店ください。

■総合お問い合わせ先／各種ご注文受付(ドコモ インフォメーションセンター)

お問い合わせの際は、番号をよくお確かめの上おかけください。

- ドコモの携帯電話からの場合:(局番なし) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用できません。受付時間:午前9時～午後8時


- 一般電話などからの場合:  **0120-800-000**

※携帯電話からもご利用になれます。受付時間:午前9時～午後8時

ドコモホームページはこちら
<http://www.nttdocomo.co.jp/>

マニュアル(本書)の使い方

- Mac OS X 10.6 を使用して説明しています。お使いの OS によっては、画面表示や OS の操作が一部異なる場合があります。

- インストール方法と基本的に使い方について紹介しています。すべての機能については紹介していません。マニュアルで紹介していない機能や、機能の詳しい説明は、ヘルプで見ることができます。マニュアルでは、関連する機能や操作方法を説明したヘルプのトピックを「▶  ヘルプ」料金や接続履歴を確認する」のように記載しています。

- ▶ P.17 ヘルプで詳しい説明を見る

- 画面名・メニュー名・タブ名・項目名・ボタンは、[] で囲んで表記しています。

◆インストール

ドコモ コネクションマネージャをコンピュータにインストールして使えるようにします。

動作環境

※動作環境の最新情報については、ドコモホームページでご確認ください。

OS	Mac OS X 10.4.7 ~ 10.4.11 Mac OS X 10.5 ~ 10.5.8 Mac OS X 10.6 ~ 10.6.8 / [32bit、64bit] Mac OS X 10.7 ~ 10.7.1 / [32bit、64bit] ※日本語環境以外には対応していません。
CPU / メモリ	お使いの OS が推奨する環境以上 ※ Intel 社製 CPU を搭載した Mac のみに対応しています。
画面	解像度 800 × 600 ピクセル以上 (1024 × 768 ピクセル以上推奨)
ハードディスク 必要容量	6.0MB 以上 ※お使いのハードディスクのフォーマット形式や確保容量などにより、必要容量は異なります。
対応機種	L-08C、L-07A、L-05A、L-02A FOMA A2502 HIGH-SPEED ※対応機種については次のホームページで確認いただけます。 http://www.nttdocomo.co.jp/product/data/index.html ※ Mac OS 対応機種については、各機種ページの対応 OS 欄をご確認ください。 ※本ソフトは「Xi」(クロッシィ)には対応していません。
Web ブラウザ	Safari 3.0 以上
メールソフト	Mail

- ドコモ コネクションマネージャをインストールしたり、使用したりするには、Mac OS X の管理者の権限が必要です。
- ドコモ コネクションマネージャを使用するには、ご利用の FOMA に対応したドライバ(通信設定ファイル)をインストールする必要があります。

★ポイント

初めて FOMA を接続する場合

利用したい FOMA がデータ通信サービスと Mac OS の対応機種か確認してから、次のいずれかの方法でドライバをインストールしてください。

- ・ FOMA 本体からドライバをインストールする(対応機種のみ)。
- ・ FOMA を購入したときに添付されていた CD-ROM からドライバをインストールする。
- ・ 下記のドコモホームページからドライバをダウンロードして、インストールする。

ドコモホームページ ドライバ(通信設定ファイル)ダウンロード
アプリケーションダウンロード > FOMA 用アプリケーション > 通信設定ファイル

http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/foma/com_set/index.html

※ FOMA A2502 は、CD-ROM に Mac OS 用ドライバが含まれていません。ドコモホームページからドライバをダウンロードしてください。

※ドコモ コネクションマネージャの起動中は、ドライバをインストールできません。ドコモ コネクションマネージャを終了してインストールをしてください。

インストールの流れ

①事前準備

- 本ソフトが対応している FOMA を用意する ▶ P.2 動作環境
- 初めて FOMA と接続する場合、FOMA のドライバ(通信設定ファイル)をインストールする
▶ P.2 初めて FOMA を接続する場合
- 定額データプラン、または FOMA サービスとインターネットサービスプロバイダの契約内容を確認する
※コンピュータと FOMA は、本ソフトをインストールしたあとで接続してください。

②ドコモ コネクションマネージャ を入手する

ドコモホームページからダウンロードする場合
次の URL からドコモ コネクションマネージャをダウンロードします。
アプリケーションダウンロード>各種サービスアプリケーション
<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/service/index.html>

ドコモ コネクションマネージャの CD-ROM
をお持ちの場合
CD-ROM の案内に従い、ドコモ コネクション
マネージャをインストールしてください。

③インストールする

インストールする ▶ P.3

④設定する

インターネットに接続するための設定をする ▶ P.6

⑤インターネットに 接続する

起動する～インターネットに接続する ▶ P.13

インストールする

ここでは、ドコモホームページからダウンロードしたドコモ コネクションマネージャをインストールする方法について説明します。

操作を始める前に、次の URL からドコモ コネクションマネージャをダウンロードしてください。

アプリケーションダウンロード>各種サービスアプリケーション
<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/service/index.html>

ドコモ コネクションマネージャの CD-ROM をお持ちの場合は、CD-ROM の案内に従ってインストールしてください。

1. ダウンロードしたファイル[**dcm_for_Mac.dmg**]をダブルクリックし、表示された画面で[インストール]をダブルクリックします。
2. [ドコモ コネクションマネージャをインストールします]を選択し、[OK]ボタンを押します。
[はじめに]の画面が表示されます。
3. [続ける]ボタンを押します。



つづく



4. 大切な情報を必ずご確認ください。確認の上、[続ける]ボタンを押します。



5. 使用許諾契約をよくお読みいただき、[続ける]ボタンを押します。

6. 使用許諾契約にご同意いただける場合は、次に表示される画面で[同意する]ボタンを押します。



7. [インストール]ボタンを押します。



8. 管理者の名前とパスワードを入力して、[OK]ボタンを押します。

管理者の名前とパスワード
Mac OS X をセットアップしたときに作成したユーザーアカウントがコンピュータの管理者となります。その際に使用した名前とパスワードを入力してください。

9. [インストールを続ける]ボタンを押します。
インストールが始まります。





10. インストールが完了したら、[ログアウト]ボタンを押します。

★ポイント

ドコモ コネクションマネージャを削除(アンインストール)する

1. ダウンロードしたファイル[dcm_for_Mac.dmg]をダブルクリックし、表示された画面で[インストール]をダブルクリックします。
2. [ドコモ コネクションマネージャを削除します]を選択して[OK]ボタンを押します。
3. [開始]ボタンを押します。
4. 管理者の名前とパスワードを入力して、[OK]ボタンを押します。
5. 削除が終了したら、[終了]ボタンを押します。

◆ 接続設定

インターネットに接続するための設定をする

ドコモコネクションマネージャをインストールして初めて起動すると、設定方法の選択画面が表示され、次の2種類から選択できます。

● 簡単設定

定額データプランでインターネット接続のみをご利用される場合の設定方法です。

● 詳細設定


mopera U^{*1} メールやオプションの設定を行う場合や、mopera U 以外のプロバイダをご利用の場合、[簡単設定]のプラン以外をご契約の場合の設定方法です。

「設定アシスタント」が用意されていて、画面に表示されるメッセージに従って、インターネットに接続するための設定をします。mopera U^{*1} 初期設定サイト(通信料無料)に FOMA を用いて接続して、ユーザ ID やパスワードなどの設定内容を自動で取得し、お客様のパソコンへ自動で設定する方法と、設定に必要な情報を手動で設定する方法があります。

設定の流れは次のとおりです。

*1 mopera U とは: FOMA のための、ドコモのインターネット接続サービスです。

設定の流れ

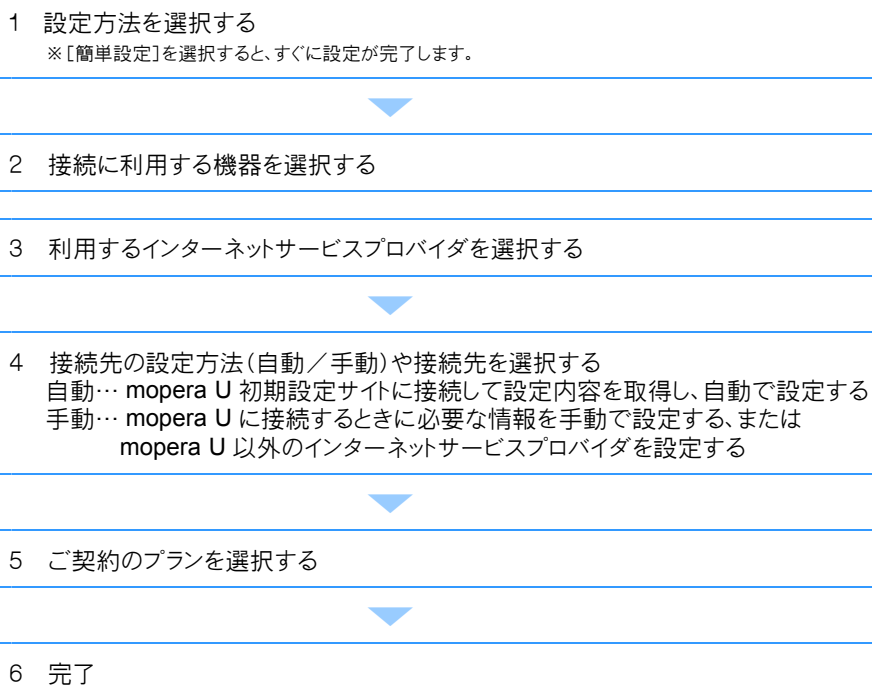

自動で設定される内容 (mopera U)

接続先の設定方法で自動を選択したときは、mopera U 初期設定サイト(通信料無料)から次のような情報を取得して、自動で設定します。

●ダイヤルアップ接続設定

mopera U のユーザ ID とパスワードを、ドコモ コネクションマネージャの FOMA を用いたデータ通信で使えるように設定します。

●メールアカウント設定

Mac OS に標準で添付されているメールソフト「Mail」にアカウントを追加します。

※上記以外のメールソフトをお使いの場合は、手動で各ソフトの設定をしていただく必要があります。

※自動で設定した場合も、メールのパスワード設定は別途実施する必要があります。▶ P.11 **注意**

●ブロードバンド設定

U「フレッツ・ADSL」コース、U「B フレッツ/フレッツ 光ネクスト」コースのブロードバンド設定を Mac OS のネットワーク環境設定に追加します。

※ U「フレッツ・ADSL」コース、U「B フレッツ/フレッツ 光ネクスト」コースを利用するには、ドコモへお申込みが必要です。

！注意

定額データプランのご契約はお済みですか？

定額制データ通信を行う場合、定額データプランのご契約の内容に基づき設定を行います。事前に定額データプランのご契約を行ってください。

インターネットサービスプロバイダ (ISP) とのご契約はお済みですか？

FOMA データ通信に対応した ISP (mopera U など) とのご契約内容に基づき設定を行います。事前に ISP のご契約を行い、各 ISP へ接続するための設定内容をご確認ください。

手動で設定する場合


設定方法で手動を選択したときは、定額データプランや従量制プランのご契約情報を選択したり、mopera U に接続するためのユーザ ID・パスワードを入力したりする必要があります。必要な情報を事前に確認しておいてください。ユーザ ID・パスワードがわからないときは、自動での設定を行ってください。

★ポイント

設定アシスタントをあとから表示する

設定アシスタントの画面を閉じてしまったときは、ドコモ コネクションマネージャを起動したときに表示される [ドコモ コネクションマネージャ] メニューから [設定アシスタント] を選択します。

1 設定方法を選択する

1. Dock^{*1} の  [ドコモ コネクションマネージャ] をクリックします。
ドコモ コネクションマネージャを初めて起動したときは、設定アシスタントの画面が表示されます。

*1 Mac OS X で画面の縁に沿って表示されるアイコンのバーのことです。

2. コンピュータと FOMA を接続します。

3. 設定方法を選択します。

- **簡単設定**：今すぐインターネットへ接続
接続画面が表示されます。▶ P.14
- **詳細設定**：詳細な設定を行いたい方
「2 接続に利用する機器を選択する」へ進みます。
- **mopera U オンラインお申込み**
：従量制プランにて **mopera U** をお申込みされる方
▶ P.18 **mopera U** (従量制プラン) のお申込みをする場合

※簡単設定を選択された場合でも、利用機器設定が必要な場合は、「2 接続に利用する機器を選択する」へ進みます。



mopera U のご契約がない場合、従量制プランのご契約は、[mopera U オンラインお申込み] ボタンから行えます。
定額データプランをご契約の場合は、お近くのドコモショップ等よりお申込みください。

▶ P.18 **mopera U** (従量制プラン) のお申込みをする場合

認証画面が表示された場合

設定アシスタントを使用するには、Mac OS X の管理者の権限が必要です。認証画面が表示された場合は、管理者の名前とパスワードを入力して操作を進めます。

▶ P.4 管理者の名前とパスワード

つづく 

2 接続に利用する機器を選択する



1. 利用する機器を選択して、[続ける]ボタンを押します。

※[ご利用の接続機器]に接続した FOMA が追加されるまで時間がかかる場合があります。

3 利用するインターネットサービスプロバイダを選択する



1. ご利用のインターネットサービスプロバイダを選択し、[続ける]ボタンを押します。

● mopera U

FOMA のための、ドコモのインターネット接続サービスです。

● ビジネス mopera インターネット

インターネットへのアクセス先を制限できる、ドコモの法人向けインターネット接続サービスです。

URL 制限タイプ・VPN 限定タイプのどちらをご利用になるかは、企業内のシステム管理者、またはドコモの担当者へご確認ください。

定額データプラン対応プロバイダ / 従量制料金プラン対応プロバイダ / その他のインターネットサービスプロバイダを選択した場合 ▶ P.10 手動で設定する場合

4 接続先の設定方法（自動／手動）や接続先を選択する



▼操作 1.の画面は mopera U / ビジネス mopera インターネットを選択した場合のみ表示されます。

1. mopera U のご契約がある場合は、設定を自動ですか、手動ですかを選択します。

[自動で設定する]を選択したときは、mopera U 初期設定サイト(通信料無料)に FOMA を用いて接続します。電波状況のよい場所で実行してください。

！ 注意

mopera U 初期設定サイトへ接続するための FOMA は自動で選択されます。

複数の FOMA をコンピュータに接続している場合は、いったん設定アシスタントをキャンセルして本ソフトを終了し、使用しない FOMA をコンピュータより取り外してから本ソフトを再度起動してください。

▶ P.7 設定アシスタントをあとから表示する

2. FOMA がコンピュータに接続されていることを確認し、[続ける]ボタンを押します。

自動で設定する場合 ▶ P.9

手動で設定する場合 ▶ P.10



●自動で設定する場合



3. 初期設定サイトへ接続することを示す画面が表示されるので、[OK] ボタンを押します。

4. ネットワーク暗証番号を入力後、お申込みのプランを選択します。

ネットワーク暗証番号とは
携帯電話ご契約時もしくは留守番電話／転送電話等のお申込時に設定していただいた4桁の数字です。(端末暗証番号、iモードパスワードとは異なります。)

～ネットワーク暗証番号を忘れてしまったら～

●ドコモショップ窓口で変更することができます。

<変更時に必要なもの>

契約者様ご本人であることが確認できる確認書類
(運転免許証など)

▶ P.11ドコモお問い合わせ先



5. お知らせメールを受信するかどうかを選択し、[OK] ボタンを押します。

※ mopera U ご契約後、初回接続時のみ表示されます。



6. ユーザ ID・パスワードを確認し、[端末自動設定] ボタンを押します。

お客様のユーザ ID・パスワード・メール等の内容をご確認いただき、変更される場合は、[変更] ボタンを押して変更してください。内容について問題なければ、[端末自動設定] ボタンを押してご利用のコンピュータに各種内容を設定します。

※自動で設定した場合も、メールのパスワード設定は別途実施する必要があります。▶ P.11 **！注意**

各種「ID」、「パスワード」はサービスご利用時に必要な情報です。必要に応じてメモを取るなどして保管してください(保管の際は漏洩しないようしっかり管理してください)。

※「パスワード」は初回のみ表示され、2回目以降は「*****」のように表示されます。





7. 設定内容を確認し、次の項目を設定します。

●パスワードを保存するかしないか

インターネットに接続するときに、パスワードを入力しないようにしたいときは、[パスワードを保存]を にします。インターネット接続のたびにパスワードを毎回入力するようにはしたいときは、チェックボックスを空欄のままにします。

●メールの受信サーバー

メールの受信サーバーを POP3 にするか、IMAP にするかを選択します。

※特にご希望のない場合は、POP3 を選択してください。

POP3・IMAP とは

POP3 …メールサーバーにあるメールをコンピュータへダウンロードして管理します。サーバーにメールが残らないため、メールを保管した 1 台のコンピュータでメールを読むことができます。

IMAP …メールをコンピュータにダウンロードせず、サーバーに置いたまま読むことができます。メールがサーバーに保存されているので、サーバーにアクセスすれば会社や自宅など、異なった場所やコンピュータからでも同じように読むことができます。

8. [続ける] ボタンを押します。

●手動で設定する場合

[mopera U] / [定額データプラン対応プロバイダ] / [従量制料金プラン対応プロバイダ] / [ビジネス mopera インターネット] を選択した場合



※ mopera U を選択した場合の画面です。選択したインターネットサービスプロバイダにより、表示内容が一部異なります。

[その他のインターネットサービスプロバイダ] を選択した場合



3. インターネットサービスプロバイダに接続するためのユーザ ID とパスワードを入力します。

[その他のインターネットサービスプロバイダ] を選択した場合は、接続先名や APN 名も入力します。

●接続先名¹

接続先の名前を入力します。ここで入力した名前は、接続先を選択するときの一覧に表示されます。どこに接続するのかわかりやすい名前にします。

●APN¹

インターネットサービスプロバイダから指定されたアクセスポイントの名前を入力します。

●パスワードを記憶するかしないか

インターネットに接続するときに、パスワードを入力しないようにしたいときは、[パスワードを記憶]を にします。インターネット接続のたびにパスワードを入力するようにはしたいときは、 にします。

●接続方式²

接続方式を PPP 接続 / IP 接続から選択します。接続方式は、ご契約のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

*1 [その他のインターネットサービスプロバイダ] を選択した場合に設定します。

*2 [定額データプラン対応プロバイダ] / [従量制料金プラン対応プロバイダ] / [その他のインターネットサービスプロバイダ] を選択した場合に設定します。

4. [続ける] ボタンを押します。

5 ご契約のプランを選択する



1. ご契約のプランの内容を選択し、[続ける]ボタンを押します。
料金カウンタや料金アラーム機能で正しく料金をカウントするために、ご契約内容をご確認の上、正しく設定してください。
 - ベーシックプラン/バリュープラン
ご契約のプランを選択します。FOMA 購入の際に指定のない場合は、[ベーシックプラン]を選択します。
 - 割引サービス
ご契約の割引サービスを選択します。
※割引サービスをご契約されていない場合は、[割引サービスなし]を選択してください。
 - 無料通信分を考慮する
従量制プランの場合、無料通信分を考慮するか、しないかを選択します。 にすると、料金カウンタや接続画面に表示される接続料金は、無料通信分を除いた金額になります。

6 完了



1. [完了]ボタンを押します

！注意

自動で設定した場合も、メールソフト「Mail」で、パスワードを設定する必要があります
次の方法で設定します。

1. Mac OS X のインターネット接続をオフラインにします。
2. Dock で [Mail] のアイコンをクリックします。
3. [Mail] メニューから [環境設定] を選択します。
4. アカウントの一覧から、作成された mopera U のメールアカウントを選択し、パスワードを入力します。▶ P.9 操作 6.


※ mopera U の各種設定については、次のホームページをご覧ください。
<http://www.mopera.net/simple/tsoft/re/manual.html>



★ポイント

接続先の設定をあとから変更する

ドコモ コネクションマネージャを起動したときに表示される[ドコモ コネクションマネージャ]メニューから[環境設定]を選択します。[接続先設定]タブを選択し、[ご契約の内容]の[変更する]ボタンを押すと、設定アシスタントが表示されます。

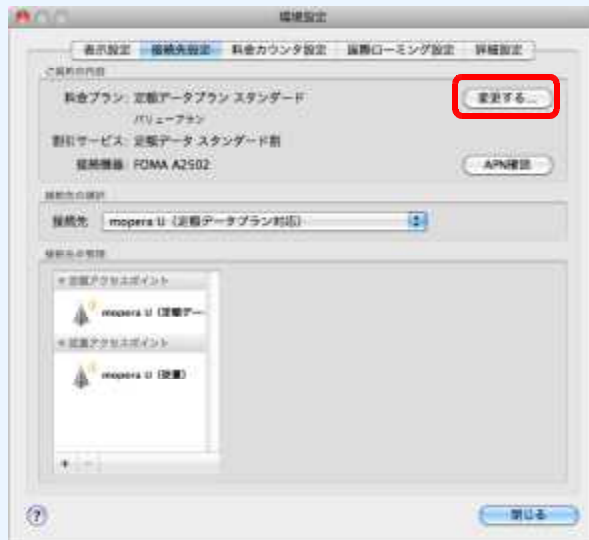

◆ 基本的な使い方

起動する

1. コンピュータと FOMA を接続します。

2. Dock^{*1} の  [ドコモ コネクションマネージャ] をクリックします。
接続画面が表示されます。

*1 Mac OS X で画面の縁に沿って表示されるアイコンのバーのことです。

★ポイント

ソフトをアップデート(更新)する(通信料必要)

本ソフトを使ってインターネットに接続したときに、アップデート可能な機能があることを示すメッセージが表示される場合があります。ソフトをアップデートする場合は次のように操作します。

1. FOMA でインターネットに接続します。
2. [ドコモ コネクションマネージャ]メニューから[環境設定]を選択します。
3. [表示設定]タブを選択し、[ソフトウェアアップデートの実行]ボタンを押します。
4. [機能の一覧]でアップデート可能な機能を確認します。
5. [OK]ボタンを押します。
ダウンロードが始まります。
6. デスクトップに保存された更新ファイル「dcm for Mac Updater」をダブルクリックします。
アップデートが始まります。


※国際ローミングを利用しているときはアップデートできません。

※ FOMA でソフトウェアアップデートを行う場合、通信料が必要です。

画面について


●接続画面

ドコモ コネクションマネージャを起動したときの画面です。

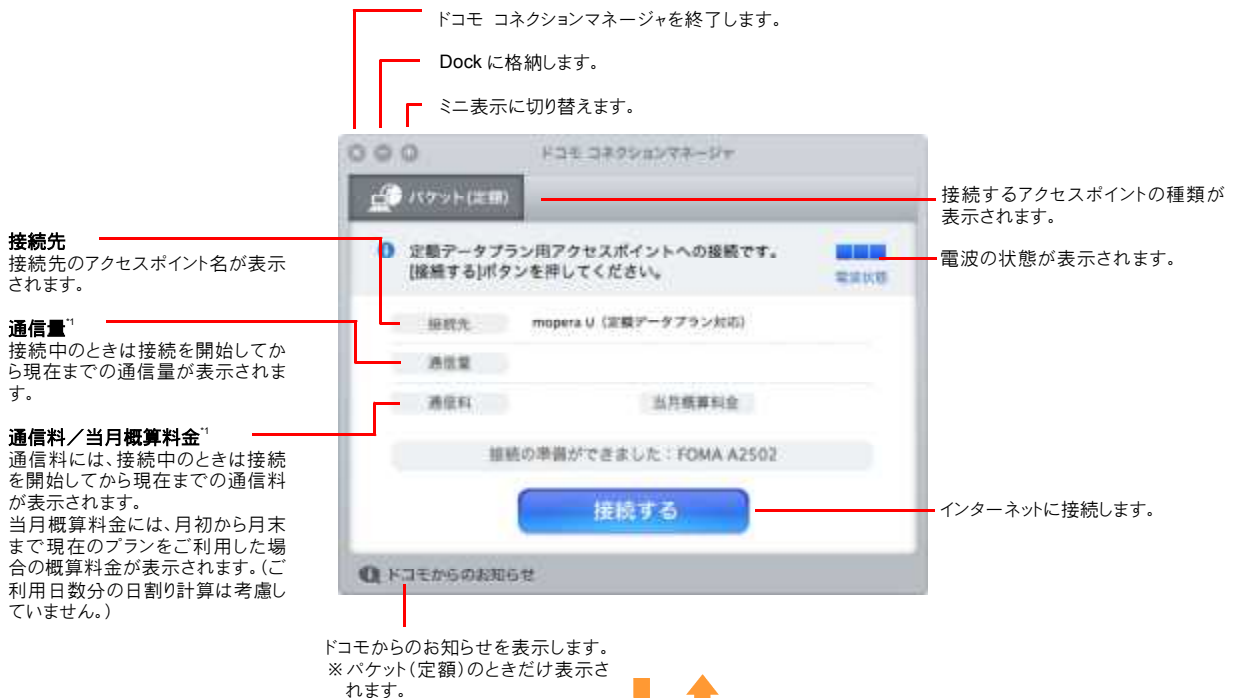

●ミニ表示

ほかのソフトで作業するとき、画面の端において利用します。

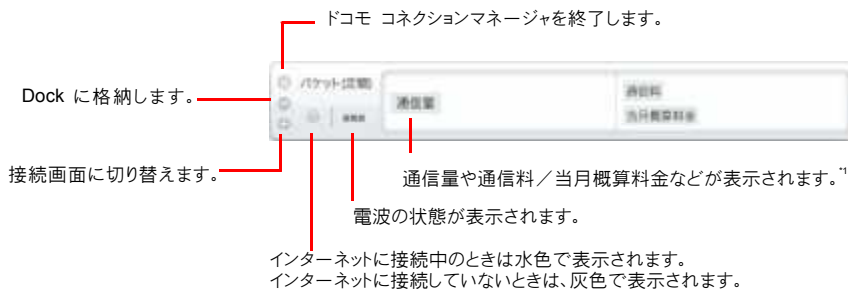



*1 接続しているアクセスポイントによって表示される内容は異なります。

★ポイント

メニューバーのアイコンで FOMA のアンテナ状態を確認する

ドコモ コネクションマネージャを起動すると、メニューバーに次のようなアイコンが表示されます。FOMA での接続が可能かどうか、アイコンの表示で確認できます。

 FOMA での接続が可能な状態です。(FOMA が圏内の場合)

 FOMA での接続ができない状態です。(FOMA が圏外、FOMA がコンピュータに接続されていない場合など)

インターネットに接続する



1. 接続画面の[接続先]に、利用したいアクセスポイントが表示されていることを確認します。
2. **接続する** を押します。
3. 接続の注意事項を確認して、[接続] ボタンを押します。

次に接続するときこの画面を表示したくないときは、[今後、このメッセージを表示しない]を にしてから[接続] ボタンを押します。

認証画面が表示された場合

本ソフトは、Mac OS X に通信先の接続設定や通信の最適化 (W-TCP) 設定を行うため、接続時に管理者の認証画面が表示される場合があります。

通信の最適化を行わない場合、通信速度の低下やパケット通信が増える場合があるため、インストール時の環境設定では通信の最適化を行うように設定されています。

▶ P.4 管理者の名前とパスワード

3. パスワードを入力する画面が表示されたときは、接続先に応じたパスワードを入力して[OK] ボタンを押します。
インターネットに接続されます。

！注意

- お客様の意図されない高額利用を防止するため、定額アクセスポイントのみ接続可能なようご利用を制限するお申込みをいただいている場合があります。
従量アクセスポイントを利用時にご不明なことがあれば、ドコモへ連絡しご確認ください。
- 従量アクセスポイントを利用する場合、ご利用方法によってはパケット通信料が高額となる場合があるのでご注意ください。
利用する際は、料金表示や料金設定のアラーム機能をご活用ください。
▶ **ヘルプ** 料金や接続履歴を確認する-料金や接続履歴を確認する / 利用金額に応じてアラームを通知する

★ポイント

アクセスポイントを変更する

接続画面の[接続先]に利用したいアクセスポイントが表示されていないときは、次のように操作します。

1. [ドコモ コネクションマネージャ]メニューから、[環境設定]を選択します。
2. [接続先設定]タブを選択します。
3. [接続先の選択]で利用したいアクセスポイントを選択します。
4. [閉じる]ボタンを押します。

★ポイント

パケット定額サービスで利用する

コンピュータなどの外部機器を接続した通信の上限額に対応した割引サービスをご契約することで、上限額に対応した接続画面がご利用いただけます。(パケ・ホーダイ、パケ・ホーダイ フル、Biz・ホーダイは定額対象外通信となります。)

▶ P.7 設定アシスタントをあとから表示する

環境設定で設定を変更する場合は、次のように操作します。

1. [ドコモ コネクションマネージャ]メニューから、[環境設定]を選択します。
2. [接続先設定]タブを選択します。
3. [ご契約の内容]で、[変更する]ボタンを押します。
4. 料金プラン・割引サービスの変更してもよいか確認するメッセージが表示されるので、[OK]ボタンを押します。
5. [続ける]ボタンを押します。
6. [ご契約のプラン]で、ご契約されている料金プラン、割引サービスを選択します。
7. [ご利用の接続機器]で、利用する機器を選択します。
8. [続ける]ボタンを押します。
9. 料金プランに含まれる無料通信分はパケット通信には適用されない旨の注意メッセージが表示された場合は、[OK]ボタンを押します。
10. [完了]ボタンを押します。

★ポイント

海外で利用する

▶ P.20 海外で利用する

インターネットから切断する



1. 接続画面の **切断する** を押します。
インターネットから切断されます。

◆ヘルプで詳しい説明を見る




マニュアルで紹介していない機能については、ヘルプをご覧ください。
ヘルプは次の方法で見ることができます。

ヘルプの目次から見たい項目を探す




1. [ヘルプ]メニューから[ドコモ コネクションマネージャヘルプ]を選択します。
2. ヘルプの目次から見たい項目を選択します。

画面の詳しい説明を見る

画面に  ボタンが表示されているときは、 ボタンを押すと、画面の設定項目について詳しい説明を見ることができます。
※  ボタンが表示されない画面もあります。



1. 画面上の  ボタンを押します。
画面の設定項目について、詳しい説明が表示されます。

◆補足

mopera U（従量制プラン）のお申し込みをする場合

従量制プランのご契約で、インターネットサービスプロバイダのご契約がまだお済みでない場合、本ソフトの設定アシスタントの画面から、mopera Uのお申し込みサイトへ接続して、ご契約を行うことができます（通信料無料）。お申し込みが完了すると、ご契約内容が設定アシスタントの画面に反映されます。

定額データプランをご契約の場合は、設定アシスタント画面からのお申し込みはできません。お近くのドコモショップ等よりお申し込みください。

1. 設定アシスタントの「1 設定方法を選択する」の画面で、**[mopera U オンラインお申し込み]** ボタンを押します。

▶ P.7 1 設定方法を選択する

2. **FOMA がコンピュータに接続されていることを確認し、[接続]** ボタンを押します。

FOMA により自動で通信を行います（通信料無料）。

Safari が起動し、mopera Uのお申し込みサイトが自動的に表示されます。

※ FOMA で通信を行うため、電波環境のよい場所で実施してください。



3. 「mopera U お申し込み」の画面で、mopera U サービスのお得なオプションやお申し込み操作方法をご確認の上、**[プラン選択]** ボタンを押します。

「mopera U オンラインサインアップ NW 暗証番号入力画面」に進みます。



4. ネットワーク暗証番号を入力後、お申し込みのプランを選択します。

▶ P.9 ネットワーク暗証番号とは

5. 画面の内容に従って、お申し込みの手続きをします。





6. お申込みが完了したら、引き続き、「初期設定ログイン」の画面へ移動し、mopera U サービスのご契約内容を確認します。

※ mopera U 初期設定サイトにログインする場合は、再度ネットワーク暗証番号が必要です。ネットワーク暗証番号を入力し[同意する]ボタンを押してください。



7. お知らせメールを受信するかしないかを選択し、[OK]ボタンを押します。



8. 「ユーザ情報表示」の画面で、ご契約内容を確認し、[端末自動設定]ボタンを押します。

お客様のユーザ ID・パスワード・メール等の内容をご確認いただき、変更される場合は、[変更]ボタンを押して変更してください。

内容について問題なければ、[端末自動設定]ボタンを押してご利用のコンピュータに各種内容を設定します。

※自動で設定した場合も、メールのパスワード設定は別途実施する必要があります。▶ P.11 **注意**

各種「ID」、「パスワード」はサービスご利用時に必要な情報です。必要に応じてメモを取るなどして保管してください(保管の際は漏洩しないようしっかり管理してください)。

※「パスワード」は初回のみ表示され、2回目以降は「****」のように表示されます。





9. mopera U 初期設定サイトでのお申込みが完了したら、「自動設定が正常に完了しました。」というメッセージが表示されるので[OK]ボタンを押します。

設定アシスタントの画面に戻り、ご契約内容が反映されます。画面のメッセージに従って操作を進めます。

▶ P.10 操作 7.

料金カウント機能を活用する

ドコモ コネクションマネージャを利用すると、FOMA データ通信の通信量や概算料金をカウントすることができます。
※ドコモ コネクションマネージャを利用しないでダイヤルアップ接続する場合もカウントすることが可能です。

FOMA データ通信の通信量や概算料金をカウントするには、ドコモ コネクションマネージャを起動している必要があります。ドコモ コネクションマネージャが起動しているかどうかは、メニューバーに表示されるアイコン  /  で確認できます。アイコンが表示されていない場合は、ドコモ コネクションマネージャが起動していないためカウントされません。

！注意

FOMA でのデータ通信を自動的にカウントするために、ドコモ コネクションマネージャは Mac OS X ヘログイン後に自動起動するように設定されています(初期設定)

お客様の意図されない高額請求防止のため、初期設定のままご利用いただくことをお勧めします。

★ポイント

「My docomo」で、ご利用料金の確認ができます

<http://www.mydocomo.com/>

※[料金]メニューから[料金履歴]を選択して表示される料金履歴の画面で[My docomo]ボタンを押すと、「My docomo」のホームページが表示されます。

海外で利用する


海外で利用する場合、日本国内の料金と料金体系が異なり、利用方法によってはパケット通信料が高額となる場合がありますのでご注意ください。国際ローミングを利用する場合は、必ず日本国内で事前にご契約および国際ローミング対応アクセスポイントの利用可否を確認してください。

※ご不明な場合は、ドコモへご連絡ください。

海外でドコモ コネクションマネージャを起動した場合は、次のような国際ローミングの料金を設定する画面が表示されます。接続中の事業者を確認の上、料金を設定してください。[OK]ボタンを押すと、接続画面に[国際ローミング]タブが表示され、国際ローミングアクセスポイントに接続して使用できます。

接続画面に[国際ローミング]タブが表示されない ▶ P.22

海外で利用するときの注意事項など、詳しくはヘルプをご覧ください。

▶  料金や接続履歴を確認する-海外で利用する



◆困ったときは / Q & A

ドコモ コネクションマネージャの使い方、よく寄せられる質問とその答えをまとめています。

設定



定額データプランの料金や申し込み方法を確認したい



定額データプランについては、下記サイトをご覧ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/foma/flat_rate/index.html

！注意 リンク先はインターネット上のサイトになります。FOMA 端末で接続した場合、別途通信料金がかかります。



ドコモ コネクションマネージャは、Mac 版と Windows 版で対応している機能に違いはあるか？



Mac 版では、現在次の機能に対応していません。

- ・64K データ通信
- ・「docomo Wi-Fi」への接続



対応 OS を搭載していれば、PowerPC (G4、G5 等) の Intel 以外の CPU を搭載した機種でも利用できるか？



Intel 以外の CPU を搭載した Mac では利用できません。



「docomo Wi-Fi」を利用したい



次のように操作します。

※ Mac OS X 10.6 での操作を記載しています。Mac OS X のバージョンにより操作が一部異なる場合があります。

1. アップルメニューから[システム環境設定]を選択し、[ネットワーク]を選択します。
[ネットワーク]画面が表示されます。
2. 画面左側から[AirMac]を選択して、画面右側の[AirMac を入にする]ボタンを押します。
3. [ネットワーク名]から「 docomo Wi-Fi 」の SSID を選択します。
！注意 「 SSID 」は「 docomo Wi-Fi 」のエリア内でのみ表示されます。
4. お申込時に通知される「 WEP キー」を入力します。
「 WEP キー」は初期設定サイトでもご確認いただけます。
5. 画面左側の[AirMac]のボタンが緑色になります。
AirMac が「 docomo Wi-Fi 」に接続されると、[状況]に「接続」と表示されます。
6. 「 docomo Wi-Fi 」のエリア内で Web ブラウザを起動すると、「 docomo Wi-Fi 」のログイン画面が表示されます。
7. 「 docomo Wi-Fi 」を利用するためのユーザ ID とパスワードを入力すると、インターネットに接続できます。

※ mopera U の各種設定については、次のホームページをご覧ください。

<http://www.mopera.net/support/manual/index.html>

！注意 リンク先はインターネット上のサイトになります。FOMA 端末で接続した場合、別途通信料金がかかります。



ブロードバンドを利用したい



次のように操作します。

※ Mac OS X 10.6 での操作を記載しています。Mac OS X のバージョンにより操作が一部異なる場合があります。

1. アップルメニューから[システム環境設定]を選択し、[ネットワーク]を選択します。
[ネットワーク]画面が表示されます。
2. 画面左下の[+]を押します。
3. インターフェイスを選択するように指示されるので、「 PPPoE 」を選択します。
4. インターフェイスで「 PPPoE 」を選択すると[Ethernet]が表示されるので、「 Ethernet 」を選択します。
5. [サービス名]に任意の名前を入力し、[作成]ボタンを押します。
6. 次の項目を入力します。
[アカウント名]: mopera U の BB ユーザ ID + @ mopera.net
[パスワード]: mopera U の BB ユーザパスワード
7. 入力完了したら[適用]、[接続]の順番にボタンを押します。
8. Web ブラウザから通信を確認します。

※ mopera U の各種設定については、次のホームページをご覧ください。

<http://www.mopera.net/support/manual/index.html>

！注意 リンク先はインターネット上のサイトになります。FOMA 端末で接続した場合、別途通信料金がかかります。

接続



国際ローミングサービスは利用できるか？

国際ローミングサービスをご利用になるには、国際ローミングに対応した料金プランおよび ISP のご契約が必要です。また、海外におけるパケット通信料は、国内での通信を対象とした各種割引サービスの適用対象外となります。海外で利用する方法については、次のページをご覧ください。

▶ P.20 海外で利用する



Mac OS X のネットワーク環境を変更したい

ネットワーク環境を変更する場合は、以下の点にご注意ください。

- ネットワーク環境「FOMA Modem」は、ドコモ コネクションマネージャでは利用できません。「FOMA Modem」を選択しないでください。
- ネットワーク環境を変更した場合、ドコモ コネクションマネージャを再起動してください。



128K 通信を利用したい

128K 通信のご利用には、パケ・ホーダイ ダブル / パケ・ホーダイ ダブル 2 / パケ・ホーダイ シンプル / パケ・ホーダイ フラットのご契約が必要です。

128K 通信以外の接続先に接続すると、通信料は 128K 通信の上限対象外となりますのでご注意ください。

本ソフトで月途中で接続先を「128K 通信」⇔「128K 通信以外」のように変更した場合、当月概算料金の合計額が正しく表示されません。

「My docomo」(<http://www.mydocomo.com/>) で、前日までの正しいご請求金額をご確認いただけます。

※ [料金]メニューから[料金履歴]を選択して表示される料金履歴の画面で [My docomo] ボタンを押すと、「My docomo」のホームページが表示されます。

表示・操作



接続画面や接続履歴の STEP1・STEP2・STEP3 の表示は何を表しているか？

国際ローミングで海外パケ・ホーダイ対象事業者や特定事業者への接続時に、現在どの料金段階にいるかのおおよその目安が表示されます。



接続画面に[国際ローミング]タブが表示されない

海外利用先で、接続画面に[国際ローミング]タブが表示されない場合は、次のように操作します。

また、海外利用先で本ソフトを起動時に、毎回料金設定の画面を表示したくない場合も、次のように操作します。

1. [ドコモ コネクションマネージャ]メニューから、[環境設定]を選択します。
2. [国際ローミング設定]タブを選択します。
3. [国際ローミングの利用設定]で、[常に国際ローミング利用中として設定する(手動設定)]を選択します。
4. [閉じる]ボタンを押します。

接続画面に[国際ローミング]タブが表示されます。



環境設定の[詳細設定]タブにある[通信環境の最適化を行う]とは？

本ソフトは、お客様がお使いの Mac の通信環境を最適化します。通信環境の最適化を行わない場合、通信速度の低下やパケット通信の増加により、料金が高額になる場合があります。[通信環境の最適化を行う]を にしてご利用ください。



ドコモ コネクションマネージャをバージョンアップする方法を教えてください

最新版に更新を希望される場合は、下記のドコモホームページからダウンロードして、本ソフトをバージョンアップしてください。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/service/connection_manager/index.html

※データ量が大きいので、公衆無線 LAN やフレッツ・ADSL / B フレッツ / フレッツ 光ネクストなどからのダウンロードをお勧めします。

※ FOMA でダウンロードする場合、ご利用のプランによっては通信料金がかかる場合があります。高額利用にご注意ください。



ソフトウェアアップデートでは何が更新できるか教えてください

ソフトウェアアップデート機能では、料金プランや対応インターネットサービスプロバイダを更新することができます。

※ソフトウェアアップデート機能によるソフト自身のバージョンアップは、データ量が大きくなるため、高額請求を防止する目的で現在提供しておりません。

※ソフトウェアアップデートは、公衆無線 LAN やフレッツ・ADSL / B フレッツ / フレッツ 光ネクストなどからも実行できます。