

L-03F Connection Manager およびドライバインストール・アンインストール手順書

※本手順書は Mac OS X 10.13 を基準として作成されております。

■注意事項

インストールを開始する前に、次のことを確認してください。

1. Mac に L-03F Connection Manager がインストールされているかどうかをお確かめください。もし、インストールされていたら、アンインストールを実施してください。
2. 必ず、L-03F がパソコンから外れていることをお確かめください。

※インストールを始める前に、起動しているアプリケーションをすべて終了させてください。

※インストール、アンインストールを行う場合、必ず管理者権限を持つユーザーアカウントで行ってください。

※「システム環境設定」→「セキュリティとプライバシー」→「一般」で、「ダウンロードしたアプリケーションの実行許可」のオプション中、

「App Store と確認済みの開発元からのアプリケーションを許可」が選択されていることを確認してください。

※インストール完了後は元に戻してください。



■インストール手順

1. ドコモホームページからダウンロードした「L03F_CM_Driver_for_Mac_Vx.x.x.x.zip」をダブルクリックしてファイルを解凍し、「L03F_CM_Driver_for_Mac_Vx.x.x.x.dmg」をダブルクリックしてください。
2. 「Installer.pkg」ファイルをダブルクリックしてください。




- インストール実行の確認画面が表示された場合は「続ける」をクリックします。


3. 「続ける」をクリックしてください。




4. 「続ける」をクリックしてください。

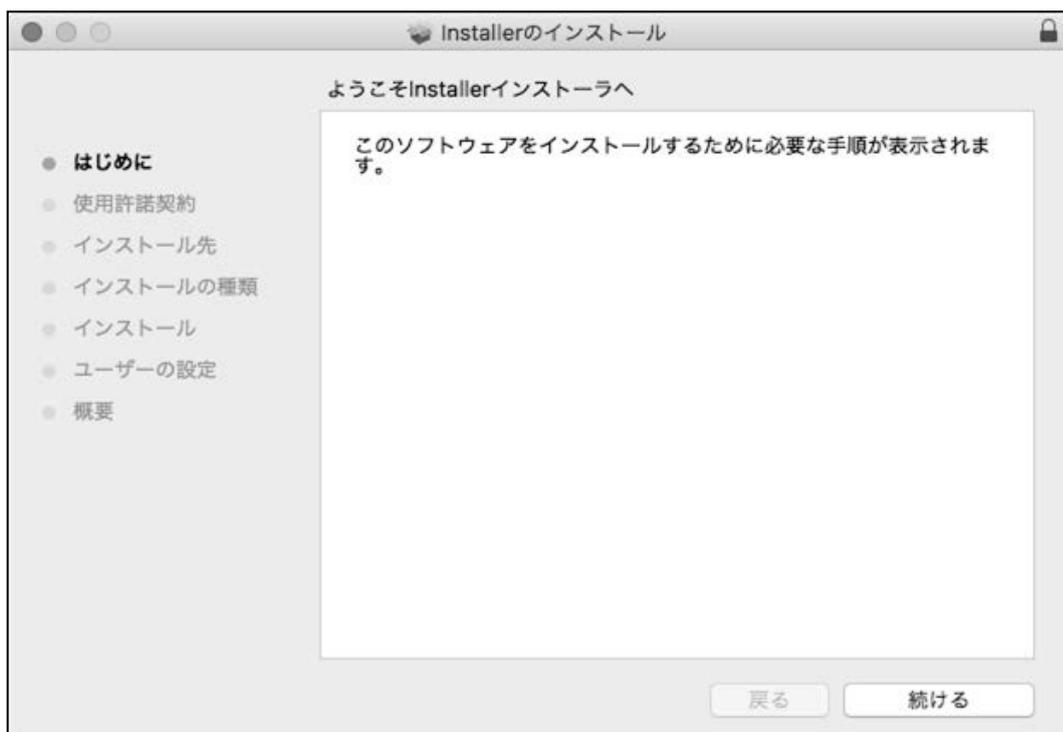

5. 「続ける」をクリックしてください。

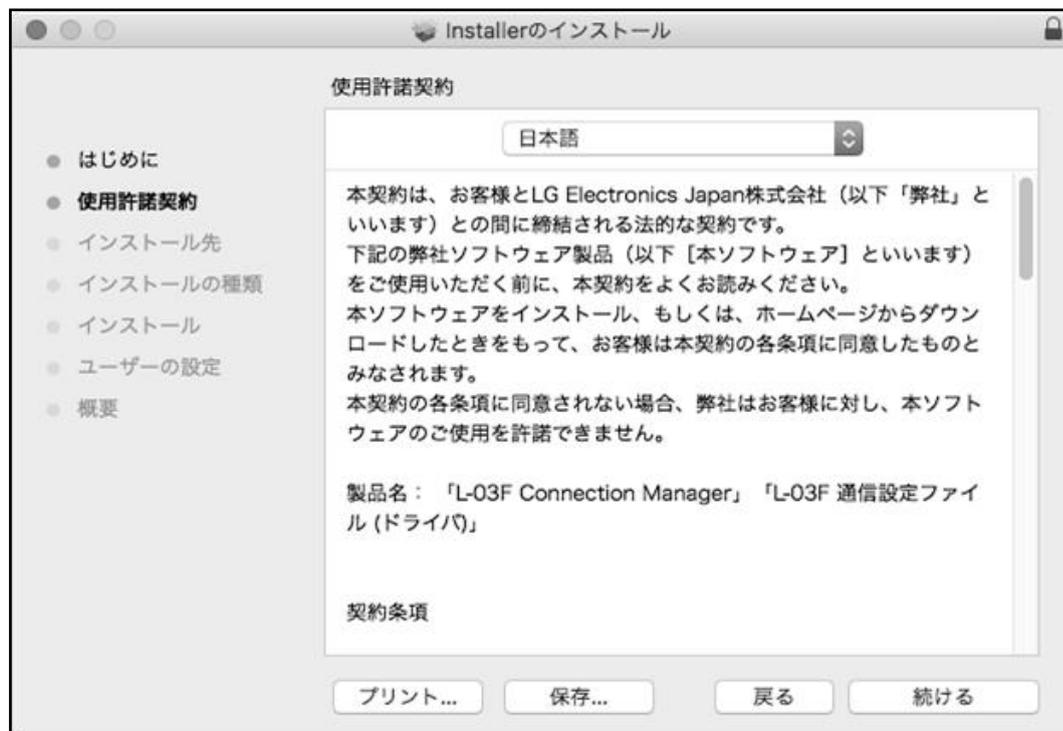

6. 「使用許諾契約」の内容を確認の上、契約内容に同意する場合は、「同意する」をクリックしてください。

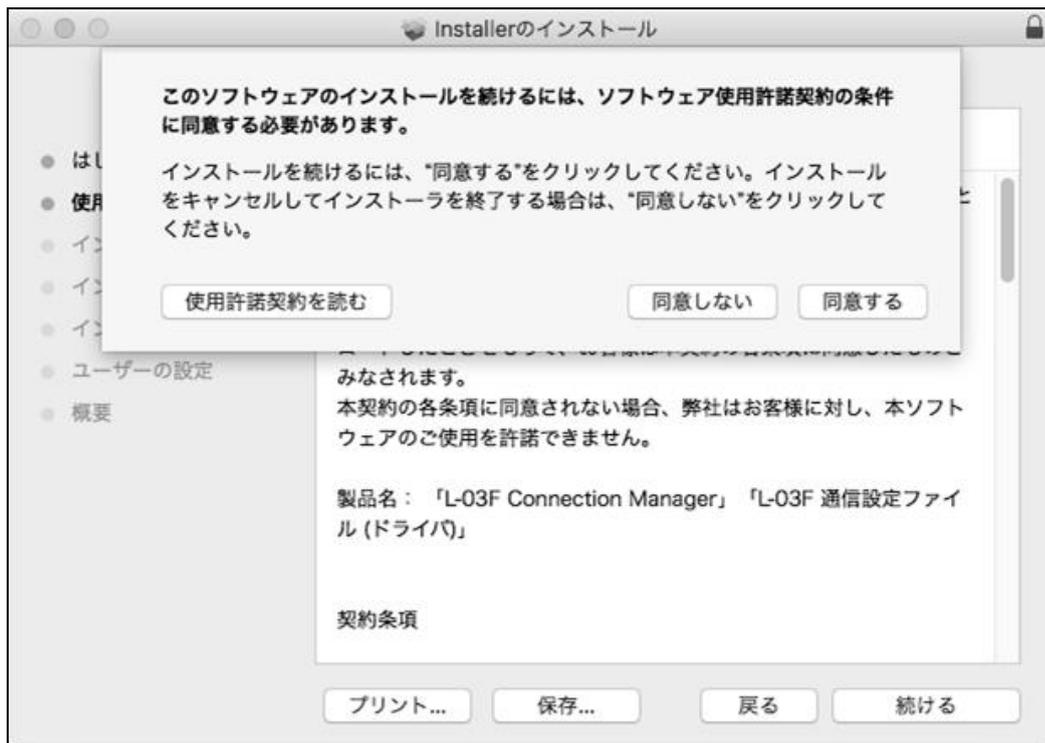

7. インストール先を選択し、「続ける」をクリックしてください。



- インストール先の選択画面が表示されない場合は、手順 8 に進みます。

8. 「インストール」をクリックしてください。



- インストール先を変更する場合
 - 「インストール先を変更...」をクリックして、インストール先を選択し、「続ける」をクリックします。

9. 管理者パスワードを入力⇒「ソフトウェアをインストール」をクリックしてください。



- Mac OS X 10.7.5、10.6.8 の場合
 - 管理者パスワードを入力⇒「OK」をクリックします。

10. 「インストールを続ける」をクリックしてください。



11. 「標準インストール(推奨)」を選択し、「続ける」をクリックしてください。



■ カスタムインストールする場合

- i. 「カスタムインストール」を選択し、「続ける」をクリックしてください。
- ii. 「プロフィール設定」画面で各種設定を行い、「続ける」をクリックしてください。

Installerのインストール

プロフィール設定

接続プロファイルの情報を入力してください。
※プロバイダが提供する設定情報が必要となります。

接続先(APN) mopera.net

ユーザー名

パスワード

認証方法 CHAP

戻る 続ける

- iii. 「自動接続の設定」画面で「ON(推奨)」または「OFF」を選択し、「続ける」をクリックしてください。

Installerのインストール

自動接続の設定

自動接続を設定して下さい。

ON (推奨)

OFF

自動接続をONに設定すると、L-03Fをパソコンに取り付け後、自動的にインターネットに接続します。

戻る 続ける

12. 「再起動」をクリックしてください。




パソコンが再起動します。これでインストールは完了です。

■インストール後の確認

1. L-03F をパソコンに接続してください。
2. L-03F を通信デバイスとして認識させるための操作を行います。
デスクトップに表示された CD-ROM のアイコンをゴミ箱にドラッグしてください。

■ Mac OS X 10.6.8 の場合

- i. 「ネットワーク」環境設定...」をクリックしてください。

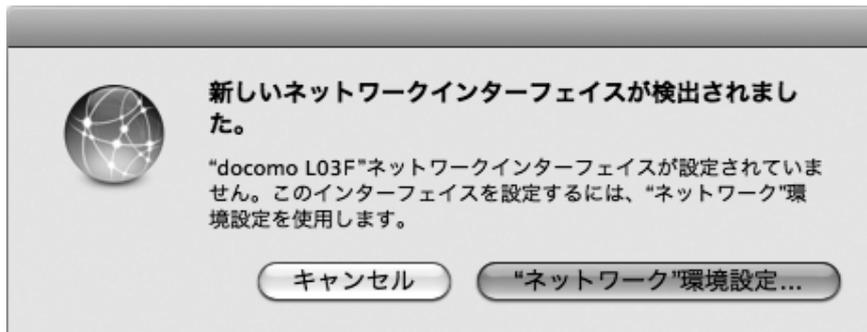

- ii. 「docomo L03F」を選択して、「適用」をクリックしてください。



- iii. 「ネットワーク」画面を閉じてください。

- Finder を起動⇒「移動」⇒「アプリケーション」を順にクリックし、「L-03F_Connection_Manager」をダブルクリックしてください。

下の画面が表示されます。



■ Mac OS X 10.7.5、10.6.8 の場合

- Finder を起動して「アプリケーション」をクリックし、「L-03F Connection Manager」をダブルクリックします。

- L-03F Connection Manager 画面のタイトルバーの  をクリックしてください。バージョン情報画面が表示されます。
- バージョン情報画面で、CM バージョンとダウンロードした CM ファイル名 (L03F_CM_Driver_for_Mac_Vx.x.x.zip) のバージョンが一致することを確認してください。
- インストールした L-03F 通信設定ファイル(ドライバ)を確認してください。
 - Finder を起動⇒ ⇒「この Mac について」⇒「詳しい情報」⇒「システムレポート」(Mac OS X 10.9.2、10.8.5 のみ)を選択し、「USB」をクリックしてください。



■ アンインストール手順

※アンインストールを行う場合、必ず管理者権限を持つユーザーアカウントで行ってください。

1. 「Uninstaller.app」ファイルをダブルクリックしてください。



2. 「アンインストール」をクリックしてください。



3. 「ユーザーデータ削除の確認」画面でユーザーデータを削除する場合は「はい」をクリックしてください。



「いいえ」をクリックすると、ユーザーデータは削除されません。

- ユーザーデータは/ユーザ/共有/LGCM/L-03F/[アカウント名]/LGECMOption.plist に保存されます。

4. 管理者パスワードを入力⇒「OK」をクリックしてください。



5. 「再起動」をクリックしてください。



パソコンが再起動します。これでアンインストールは完了です。