

# Wi-Fi STATION HW-01L

## 接続先の追加（mopera U初期設定）

ここでは、mopera U初期設定サイト閲覧用の設定を行い、「mopera U初期設定サイト」にアクセスする方法を説明します。



「mopera U初期設定サイト」では、mopera Uのメールなどの設定に必要なユーザIDやパスワードを確認・変更することができます。

※この手順でmopera U初期設定サイト閲覧用の設定をした場合、パケット通信料無料で「mopera U初期設定サイト」へ接続し、ユーザIDやパスワードの確認・変更ができます。

ただし、「mopera U初期設定サイト」以外への接続はできなくなるので、「mopera U初期設定サイト」の閲覧後は設定を元に戻す必要があります。

※パケット通信料は発生しますが、「mopera U初期設定サイト」はお買い上げ時の状態のままでも閲覧することが可能です。

### 設定方法

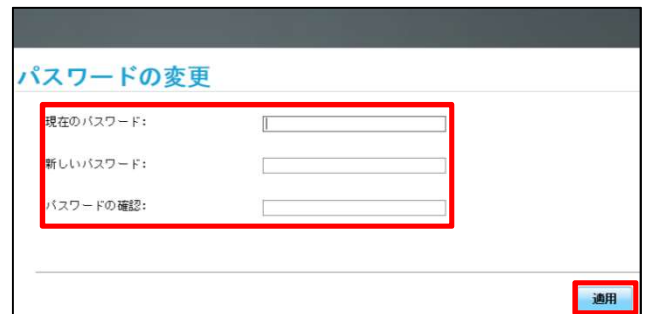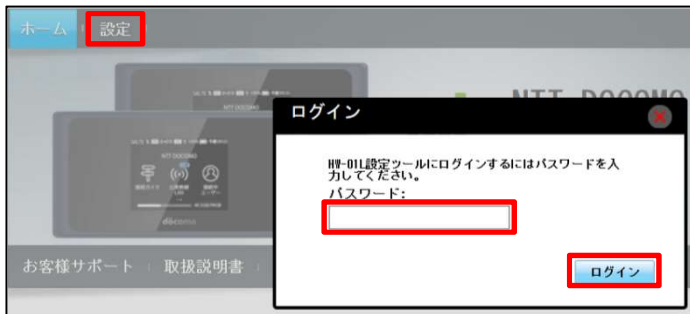

#### ① ログイン画面の表示

Webブラウザを起動し、アドレスバーに


「http://192.168.8.1」または「http://hw-01l.home」と入力して、「HW-01L設定ツール」のホーム画面を表示します。

「設定」をクリックして、ログイン画面に初期パスワード（お買い上げ時のパスワードは「admin」に設定されています）を入力してログインします。

パスワードの変更画面が表示されたら、「現在のパスワード」欄に初期パスワードを入力し、「新しいパスワード」と「パスワードの確認」欄にパスワード（任意の文字列）を入力し、設定をクリックします。

※パスワードは最大15文字までの半角英数字と半角記号（「,」、「"」、「:」、「;」、「¥」、「&」、「%」、「+」、「'」、「<」、「>」、「?」は除く）で設定します。6文字以上で、数字／英字／記号のうち2種類以上の文字を組み合わせて設定してください。

このパスワードは今後HW-01L設定ツールにアクセスするときに必要になります。忘れないように控えておいてください。忘れた場合は、HW-01L設定ツールを開くことができず、本端末を初期化してすべての設定がやり直しになります。

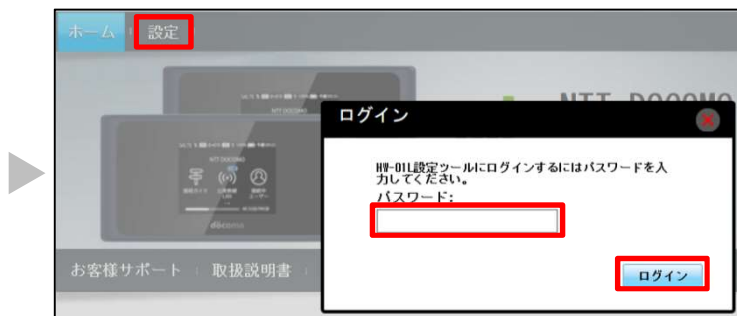

#### ② パスワードを入力

再度「設定」をクリックして、ログイン画面に「パスワード」（手順1で設定したパスワード）を入力し「ログイン」をクリックします。

※大文字と小文字は正確に入力してください。

③プロバイダの設定  
「プロバイダ設定」をクリックし、「新規プロ  
ファイル」をクリックします。

プロフィール名	任意の名前 (半角英数字32文字以内)
APN名	0120.mopera.net
ユーザ名	空欄
パスワード	空欄
認証方式	自動
IPタイプ	IPv4

④新規プロフィールの設定  
右記の規定値を入力して「保存」をクリックします。

⑤接続先の設定と変更が完了しました。  
「成功しました。」と表示されます。



### ⑥接続先の確認

プロファイル名の欄に手順4で作成したプロファイル名の後に「(デフォルト)」の表示があることを確認してください。



### ⑦mopera U初期設定サイトの閲覧

WEBブラウザを開いて、「<https://start.mopera.net/>」にアクセスします。画面を下にスクロールして、「ネットワーク暗証番号」の欄に回線契約時にお決めいただいた、ネットワーク暗証番号(数字4桁)をご入力いただき、「同意する」をクリックします。ネットワーク暗証番号が正しければ、mopera Uの初期設定サイトにアクセスでき、メールなどの設定に必要なユーザIDやパスワードが確認・変更できます。

※ネットワーク暗証番号を3回間違えると、翌日までロックがかかり、ご利用いただけなくなりますのでご注意ください。

※mopera U初期設定への接続先設定をした場合、パケット通信料無料でmopera U初期設定サイトへ接続し、ユーザIDやパスワードの確認・変更ができます。ただし、mopera U初期設定サイト以外への接続はできなくなりますので、mopera U初期設定の閲覧後は接続先設定を元に戻す必要があります。

設定はこれで完了です。

※「Windows」は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
 ※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。