

Wi-Fi STATION L-01G

Windows® 7をご利用の場合

SSIDやネットワークキーの初期値は、SSID/セキュリティキーシールや本体内部のシールに記載されています。


無線LANセキュリティの初期値は「WPA/WPA2-PSK」です。

暗号化方式の初期値は「AES+TKIP」です。

なお、本商品はWi-Fi対応機器を最大10台まで接続できます。


※ここではお買い上げ時の状態の本商品に、手動で無線接続する手順をご説明します。

設定方法

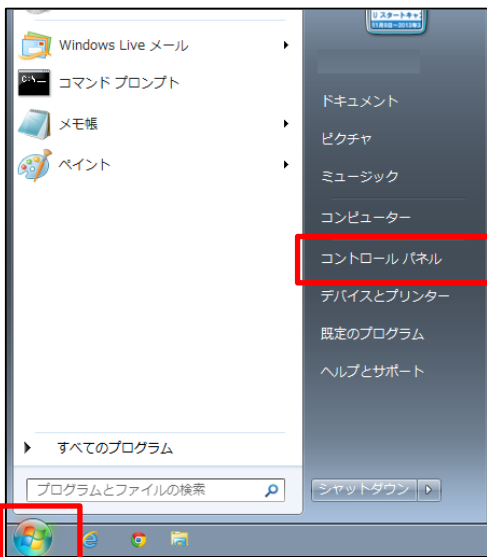


①コントロールパネルを開く

スタートメニューを開き、「コントロールパネル」をクリックします。

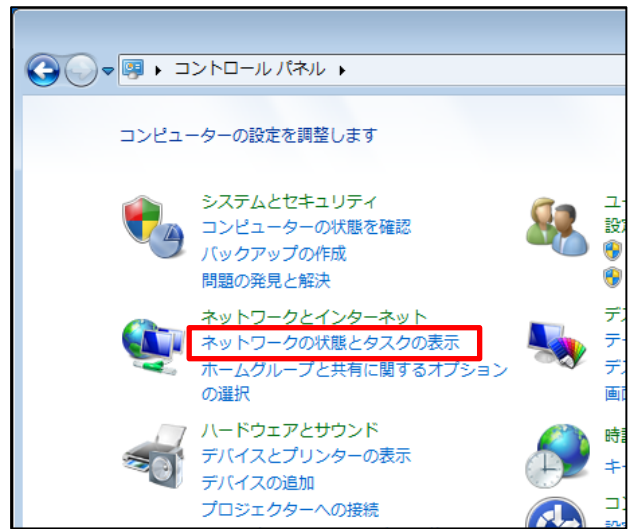


②コントロールパネルの表示

一覧から「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。

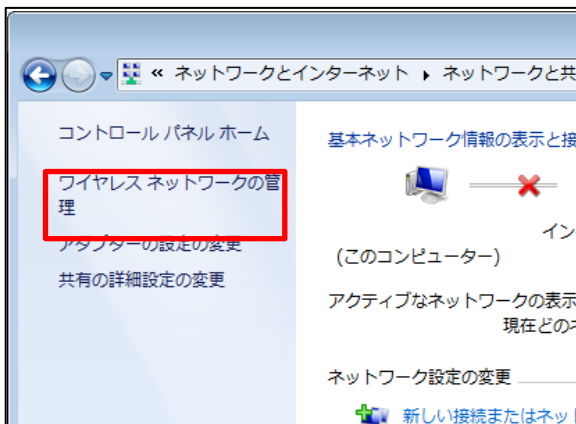


③ネットワークと共有センターの表示

左上の「ワイヤレスネットワークの管理」をクリックします。

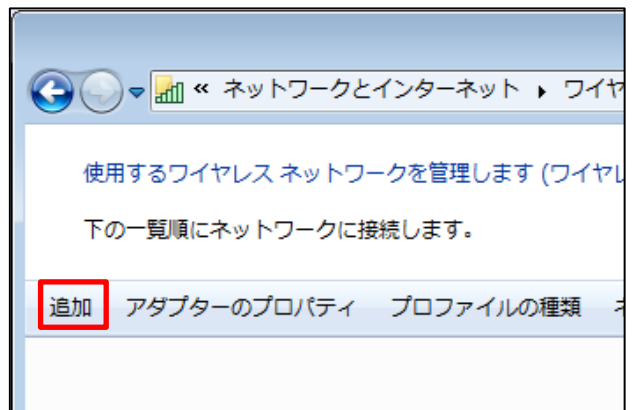


④ワイヤレスネットワークの管理の表示

「追加」をクリックします。

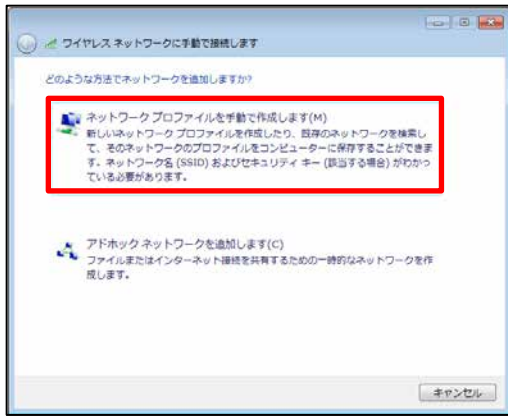

⑤ネットワークプロファイルの作成

「ネットワークプロファイルを手動で作成します」をクリックします。

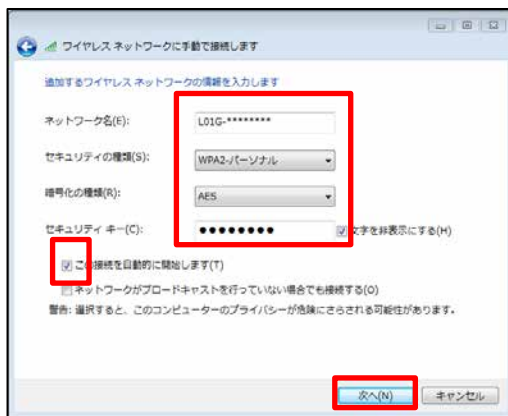


⑥設定の入力

右表の入力を行い、「次へ」をクリックします。

※「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れると、設定完了後は自動的に接続されます。

| | |
|-----------|--|
| ネットワーク名 | SSID/セキュリティキーシールに記載されている「SSID」を入力 |
| セキュリティの種類 | 「WPA2-パーソナル」を選択 |
| 暗号化の種類 | 「AES」を選択 |
| セキュリティキー | SSID/セキュリティキーシールに記載されている「SECURITY KEY」を入力 ※セキュリティキーを表示する場合は「文字を非表示にする」のチェックをはずしてください。 |

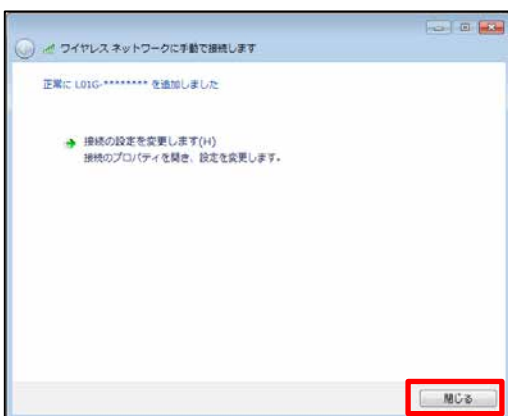


⑦追加完了

「正常に○○○を追加しました」と表示されたら、「閉じる」をクリックします。



⑧コントロールパネルを閉じる

画面右上  をクリックします。

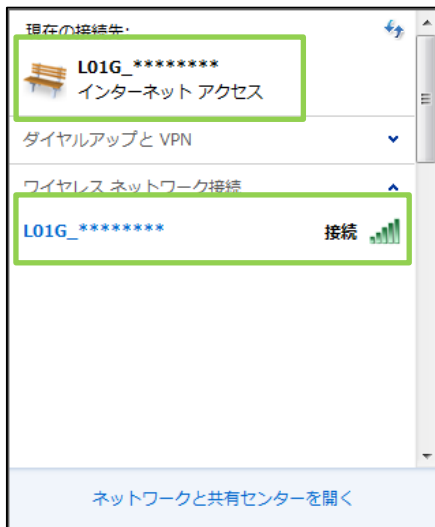

⑨接続確認

画面右下のタスクトレイにあるネットワーク接続アイコンをクリックすると、現在の接続先が確認できます。「接続」となっていれば、接続完了です。

設定はこれで完了です。

※「Windows」は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。