

Wi-Fi STATION N-01H

公衆無線LAN接続設定（N-01H設定ツール）

N-01HではSIM認証※またはWEB認証によって公衆無線LANへ接続することができます。

※端末に搭載されているSIMカードの情報をもとに自動的に認証される仕組みです。ユーザID/パスワードの入力が不要になるほか、認証にかかる時間も短縮されます。

WEBブラウザで接続設定を行うには、最初にWi-Fi STATION N-01HとPC等のWi-Fi対応機器を接続し、設定画面を表示させます。N-01HとWi-Fi対応機器の接続方法は、各機器の取扱説明書またはmopera Uサイト「Wi-Fi機器の設定方法」をご確認ください。


N-01H設定ツール（WEBブラウザ）での公衆無線LAN接続方法は、以下の手順になります。

設定はサービスエリア内で行ってください。

ご注意

- ここでは、例としてdocomo Wi-FiのSSIDに接続するための端末設定を記載しています。
- docomo Wi-Fiへのログイン方法についてはドコモのホームページをご確認ください。

SIM認証方式による接続手順

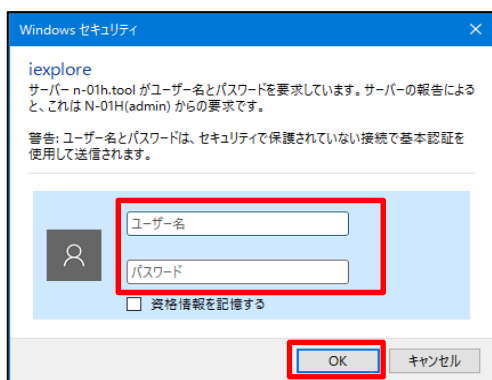

① Webブラウザを起動し

<http://192.168.179.1/> または <http://N-01H.tool/> にアクセスします。

ユーザー名、パスワードを入力し [OK] をクリックします。


- ユーザ名 : admin
- パスワード : 管理者パスワードの初期設定画面（右記参照）で設定したパスワード

管理者パスワードの初期設定画面

<http://192.168.179.1/> または <http://N-01H.tool/> に初めてアクセスしたときは、最初に管理者パスワードの初期設定画面が表示されます。

[パスワード] と [パスワード再入力] 欄にパスワード（任意の文字列）を入力し、[設定] をクリックします。


※このパスワードは今後N-01H設定ツールにアクセスするときに必要になります。忘れないように控えておいてください。

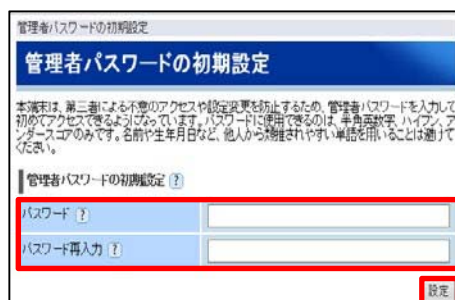


パスワードに使用できる文字は、0～9、a～z、A～Z、-（ハイフン）、_（アンダースコア）で、最大半角64文字まで有効です。



② 画面左側のメニューから
[基本設定] → [基本設定] をクリックしま
す。

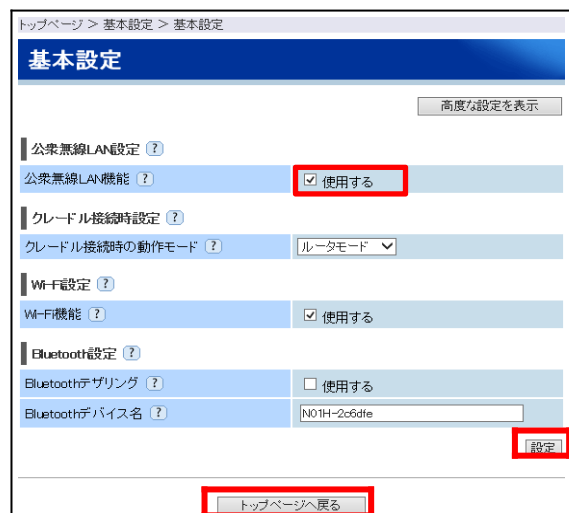


③ 公衆無線LAN機能の [使用する] にチエ
クを付け、 [設定] をクリックします。
[トップページへ戻る] をクリックします。

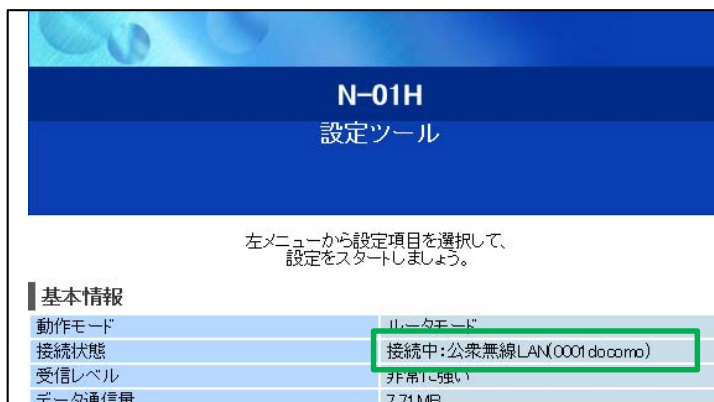

④ 接続・認証に成功すると、N-01H設定ツールのトップページや、端末のホーム画面に接続先が表示されます。

WEB認証による接続手順

SIM認証が利用できないエリアでは、WEB認証で公衆無線LANに接続します。
 接続には、ネットワークSSID、セキュリティキー、ユーザID、パスワード等が必要になります。
 ご契約のサービスの接続情報を事前にご確認ください。

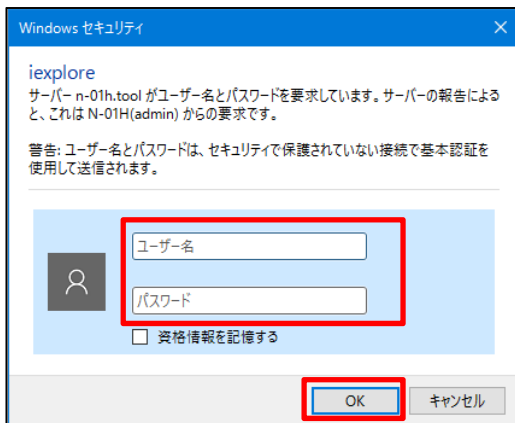


① Webブラウザを起動し<http://192.168.179.1/>または<http://N-01H.tool/>にアクセスします。ユーザー名、パスワードを入力し [OK] をクリックします。

- ユーザ名 : admin
- パスワード : 管理者パスワードの初期設定画面 (→P.1参照) で設定したパスワード



② 画面左側のメニューから [基本設定] → [基本設定] をクリックします。

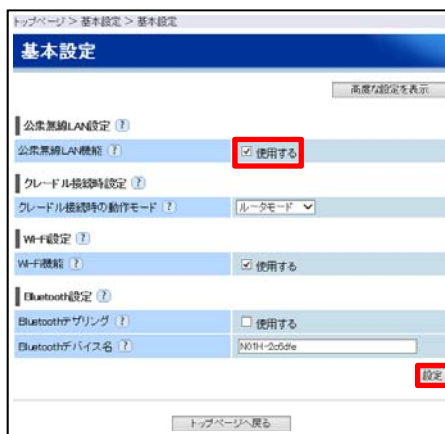


③ 公衆無線LAN機能の [使用する] にチェックを付け、 [設定] をクリックします。




④ 画面左側のメニューから [基本設定] → [接続先設定 (公衆無線LAN)] をクリックします。




⑤ 一覧から、接続先名「未設定」の [編集] をクリックします。

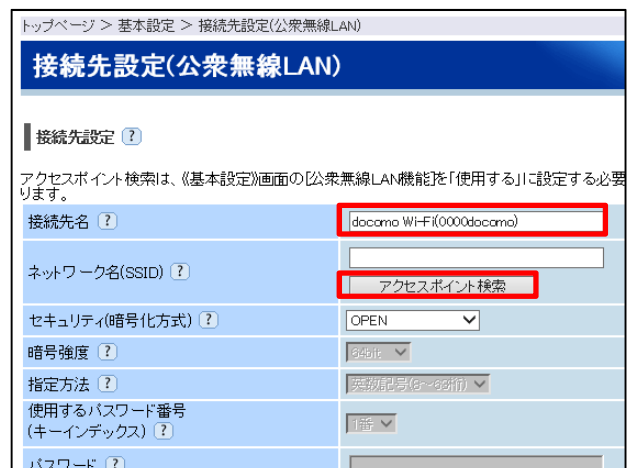

⑥ 接続先名を任意で入力し、 [アクセスポイント検索] をクリックします。

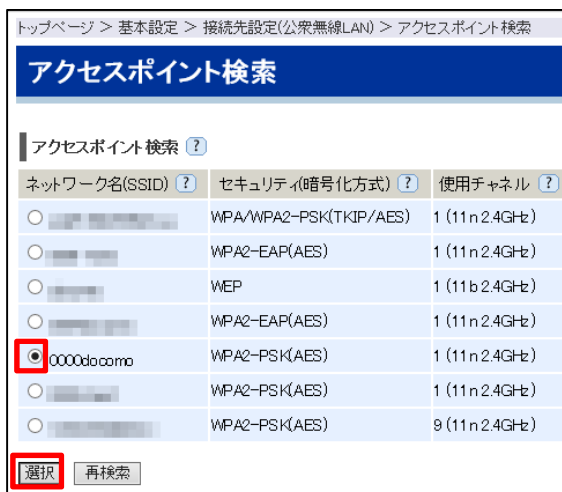


⑦ 「アクセスポイント検索中…15秒ほどお待ちください。」の表示の後、アクセスポイントの一覧が表示されます。ご利用のサービスのSSIDをチェックし、「選択」をクリックします。

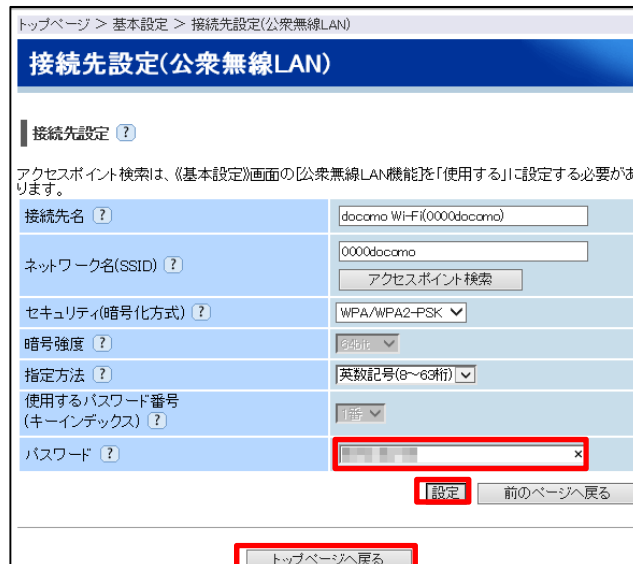

⑧ パスワードを入力し、「設定」をクリックします。「トップページへ戻る」をクリックします。

■パスワード：ご利用のサービスのセキュリティキー

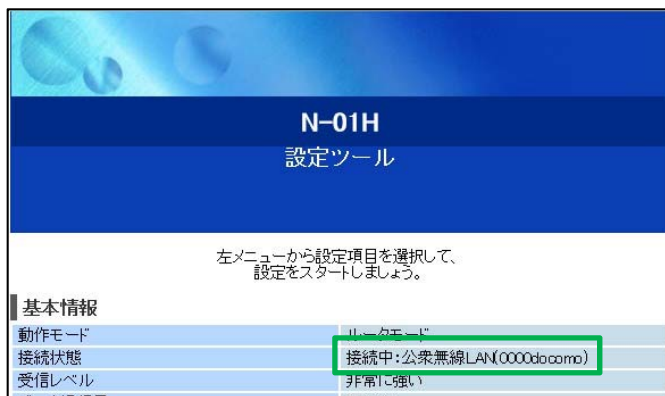


⑨ 接続に成功すると、N-01H設定ツールのトップページや端末のホーム画面に接続先が表示されます。

⑩ 以上で、端末の設定は終わりです。ご利用のサービスに応じて、Webブラウザ等のログイン画面からログインをしてください。

サービスエリア外でWEB認証設定を行う場合・・・



① 接続先設定（公衆無線LAN）の一覧から接続先名「未設定」の【編集】をクリックします。

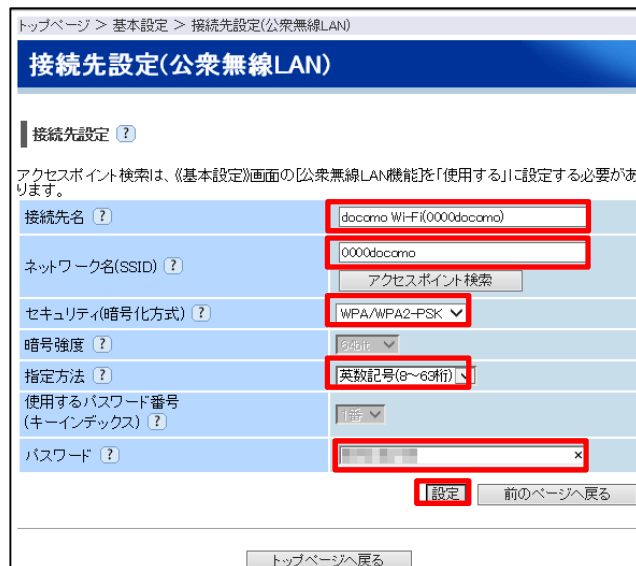

② 赤枠内の設定を行い【設定】をクリックします。

- ネットワーク名：ご利用のサービスのSSIDを入力
- セキュリティ：ご利用のサービスのセキュリティの種類を選択
- パスワード：ご利用のサービスのセキュリティキーを入力



③ サービスエリア内に入り接続に成功すると、N-01H設定ツールのトップページや端末のホーム画面に接続先が表示されます。

