

Wi-Fi STATION SH-05L

接続先の変更


SH-05Lは、spモードもしくはmopera Uにてご利用いただけますが、お使いのISPにあわせてAPNの設定変更が必要な場合があります。
ここでは、接続先を変更する方法を説明します。

設定方法


< 1. 端末本体でAPNを選択する >




① ホーム画面の [設定] をタップします。

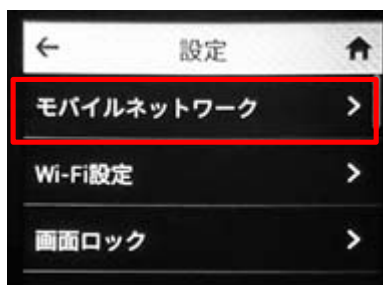

② 「設定」の中の「モバイルネットワーク」をタップします。

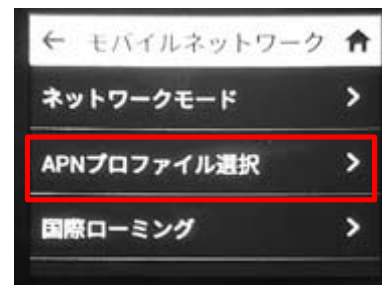


③ 「モバイルネットワーク」の中の「APNプロファイル選択」をタップします。

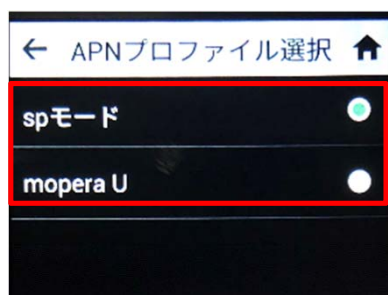

④ ご利用になるISPを選択します。

※ ご利用になるISPがない場合は、設定ツールからISPの追加を行ってください。

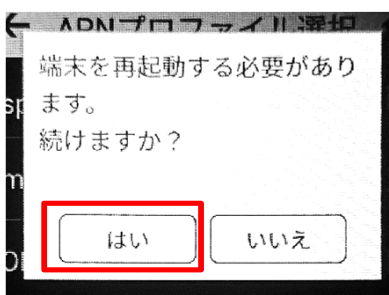

⑤ 端末再起動画面で「はい」をタップします。

< 2 .設定ツールにてAPNを選択する>



① ログイン画面の表示

Webブラウザを起動し、アドレスバーに

「http://192.168.128.1」または「http://web.setting」と入力して、「設定ツール」のホーム画面を表示します。

「設定」をクリックして、ログイン画面に初期パスワード（お買い上げ時のパスワードは「admin」）に設定されています）を入力してログインします。

パスワードの変更画面が表示されたら、「現在のパスワードを入力」欄に初期パスワードを入力し、「新しいパスワードを入力」欄と「新しいパスワードを再入力」欄にパスワード（任意の文字列）を入力し、設定をクリックします。

※パスワードは8～32文字までの半角英数字/記号で設定します。

このパスワードは今後設定ツールにアクセスするときに必要になります。忘れないように控えておいてください。忘れた場合は、設定ツールを開くことができず、本端末を初期化してすべての設定がやり直しになります。



② パスワードを入力


再度「設定」をクリックして、ログイン画面に「パスワード」（手順①で設定したパスワード）を入力し「ログイン」をクリックします。

※大文字と小文字は正確に入力してください。



③ APNプロファイル設定

「ネットワーク」をクリックし、「APNプロファイル設定」をクリックし、「APN」欄を確認します。ご利用になるAPNと、異なるAPNが設定されている場合は、「☑」をクリックしてAPNを選択し「適用」をクリックします。

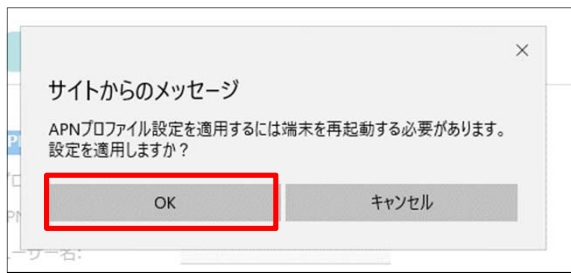

④APNを変更した場合は、「サイトからのメッセージ」で「OK」をクリックします。
端末が再起動後、③で設定したAPNプロファイルで接続されます。

設定はこれで完了です。

※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。