

L-03D Connection Managerおよびドライバインストール・アンインストール手順書

※本手順書はWindows 7を基準として作成されております。

■注意事項

インストールを開始する前に、次のことを確認してください。

1. Windows に既にL-03D Connection Manager及びドライバがインストールされていることをお確かめください。
もし、インストールされていたら、アンインストールを実施してください。
2. 必ず、L-03Dがパソコンから外れていることをお確かめください。

※インストールを始める前に、起動しているプログラムをすべて終了させてください。

※インストール、アンインストールを行なう場合、必ず管理者権限を持つユーザーアカウントで行なってください。


■インストール手順

1. ドコモホームページからダウンロードした” L03D_CM_Driver_for_Windows_Vx.x.x.x.zip”をダブルクリックして実行してください。


2. 「Install.exe」ファイルをダブルクリックして実行してください。

※画面の指示に従って、インストールを行ってください。


① 言語を選択して、「次へ」ボタンを押下してください。

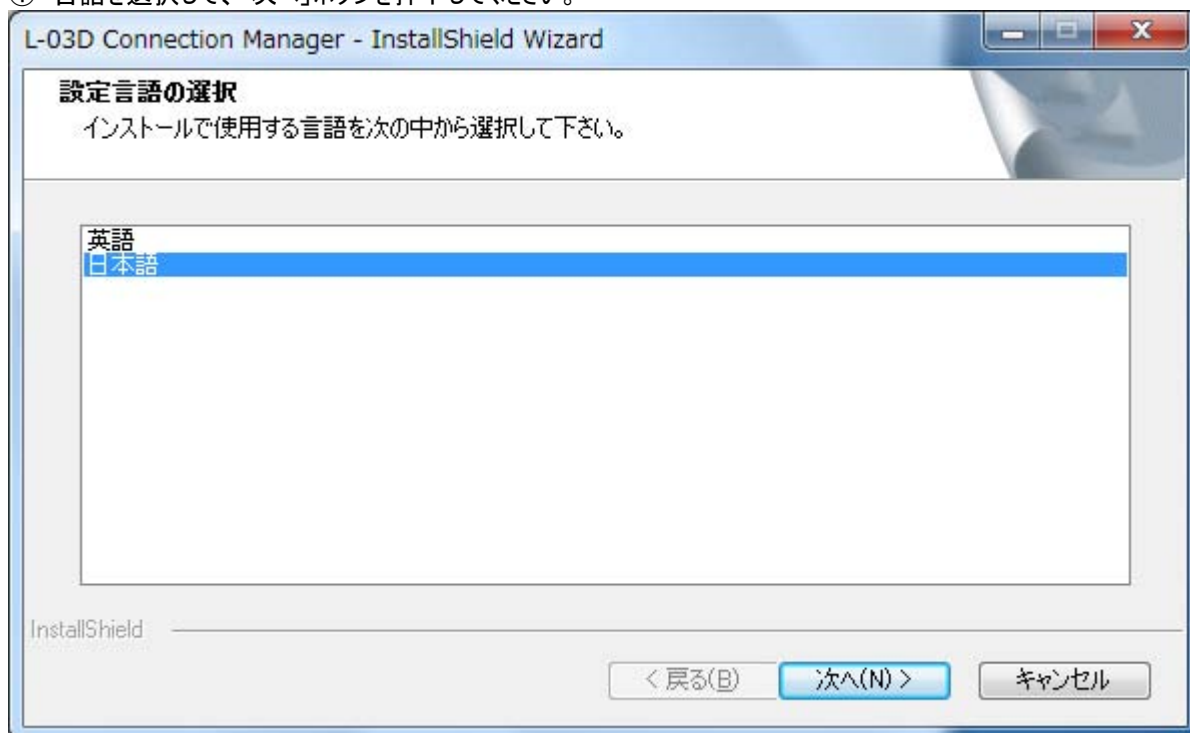

- ② セットアップ準備中の画面が表示されます。

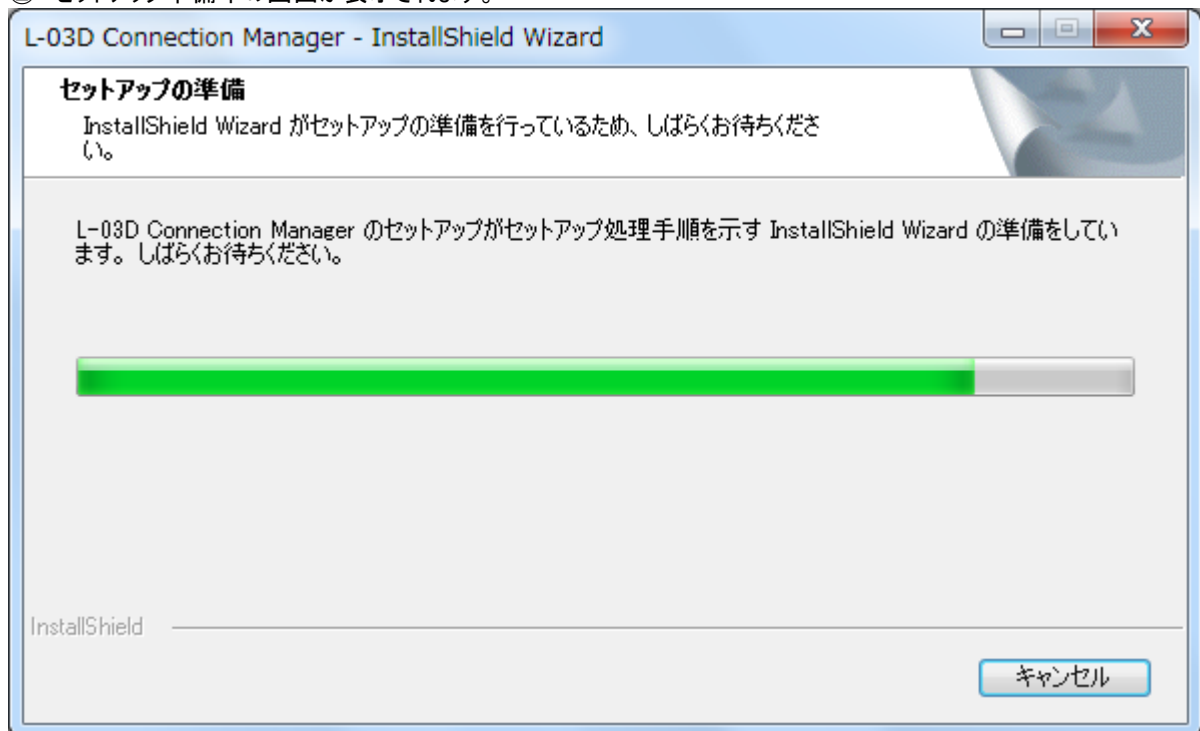


- ③ L-03DのConnection Managerインストール開始画面が表示されるので、「次へ」ボタンを押下してください。

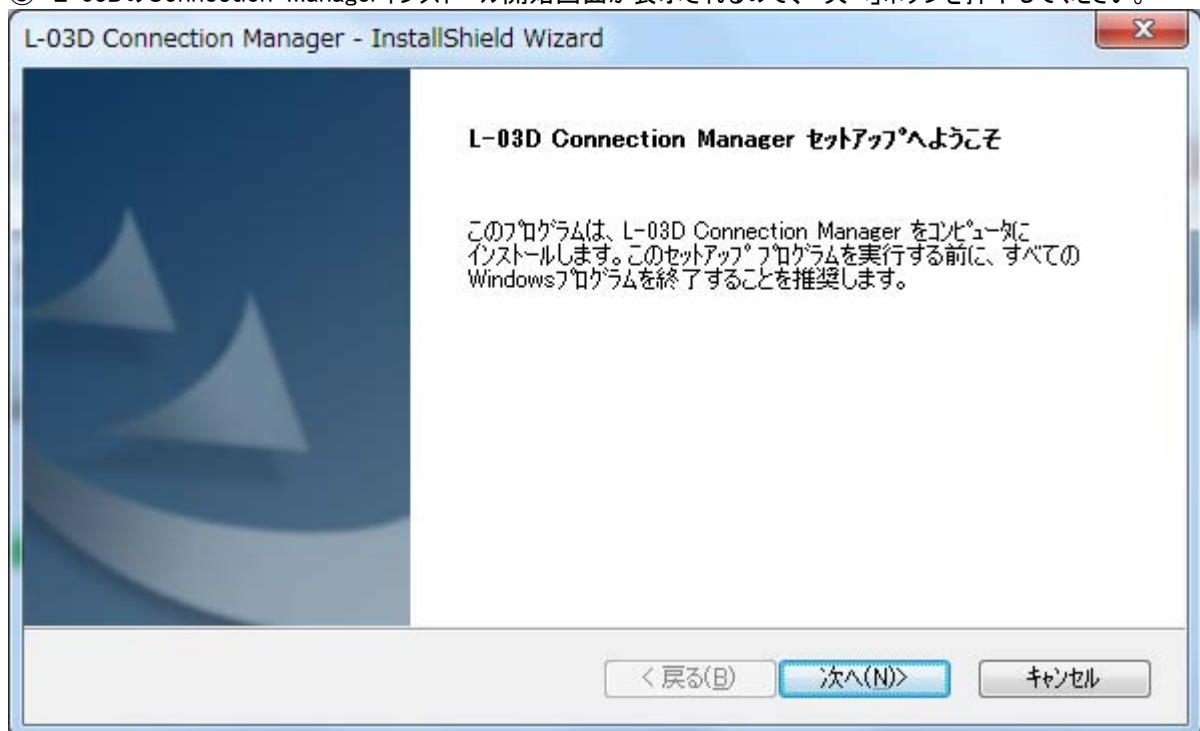

- ④ 使用許諾契約画面が表示されます。




- ⑤ 使用許諾契約の全条項に同意します(A)を選択し、「次へ」ボタンを押下してください。

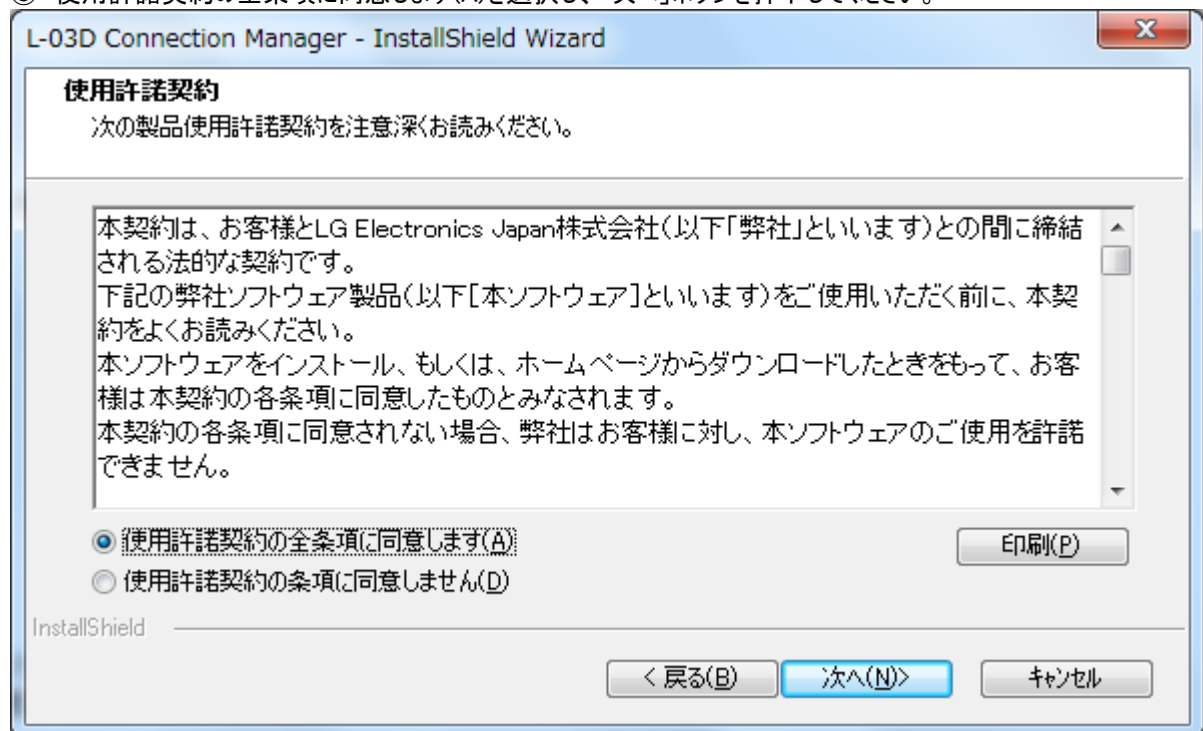


3.インストール方法には、標準インストール(推奨)とカスタムインストール方法の2通りがあります。

3-1. 標準インストール手順(推奨)


⑥ 標準インストール(推奨)を選択して、「次へ」ボタンを押下してください。

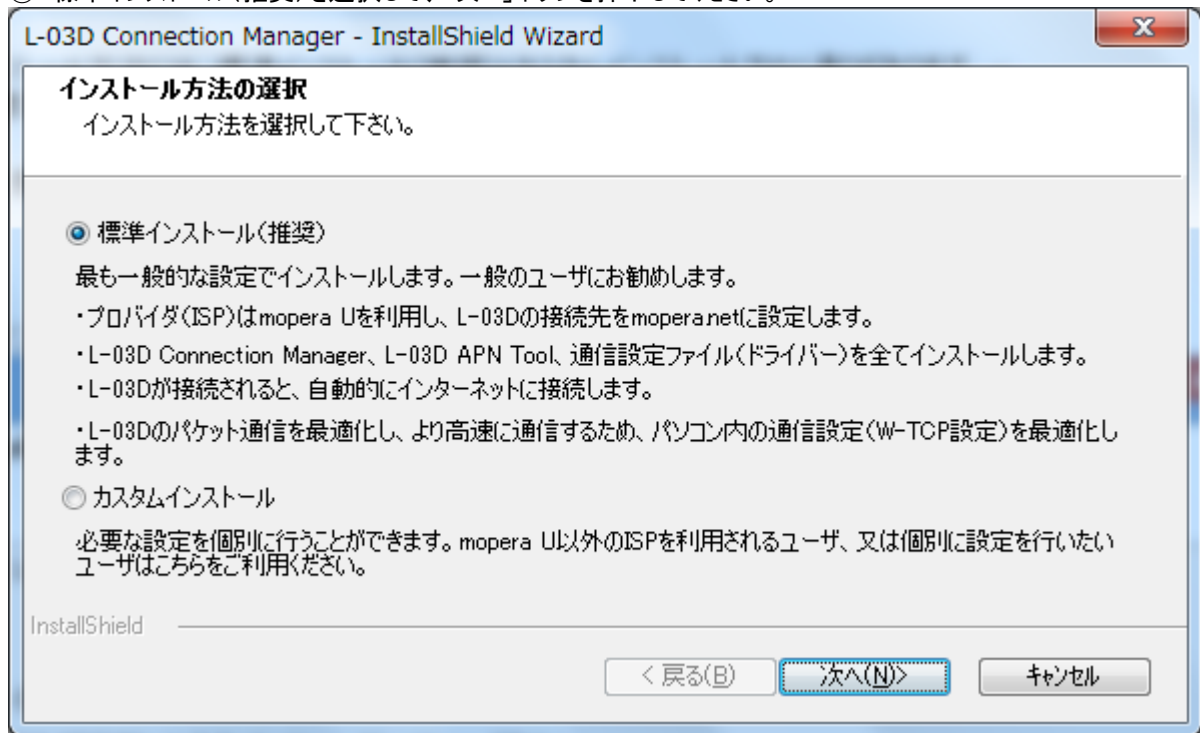


⑦ インストール進捗状況が表示されます。

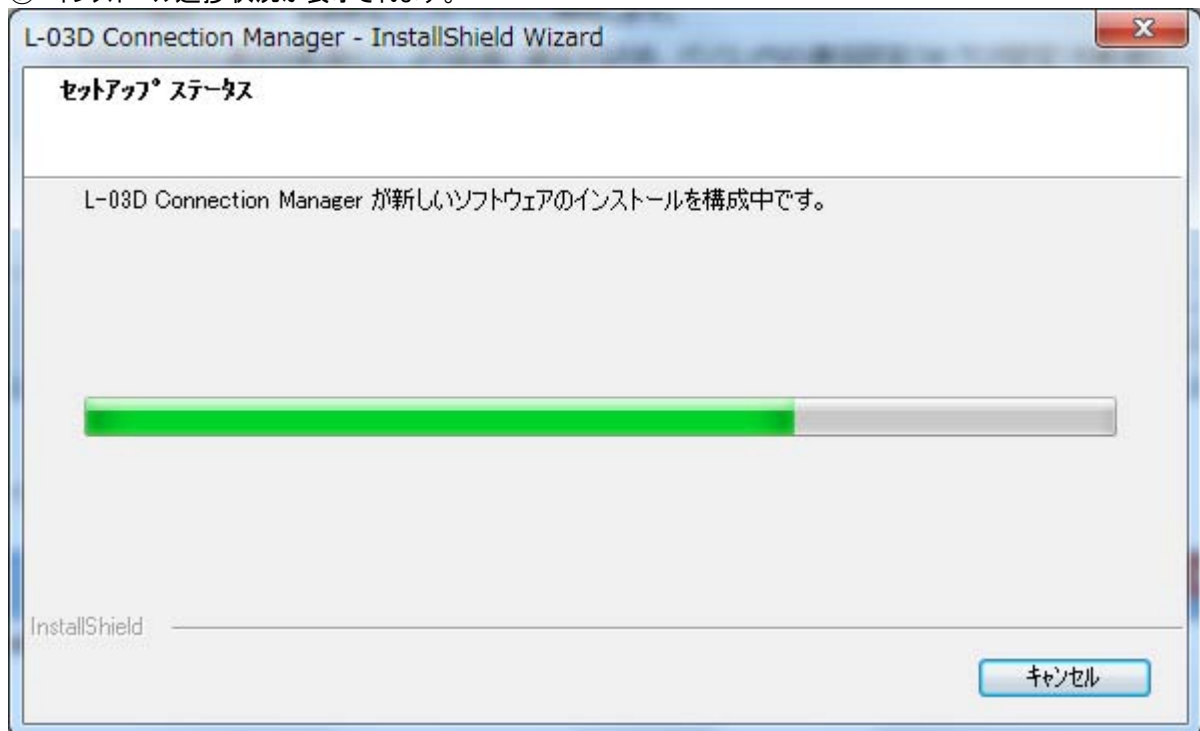

⑧ ドライバをインストール中の画面が表示されます。

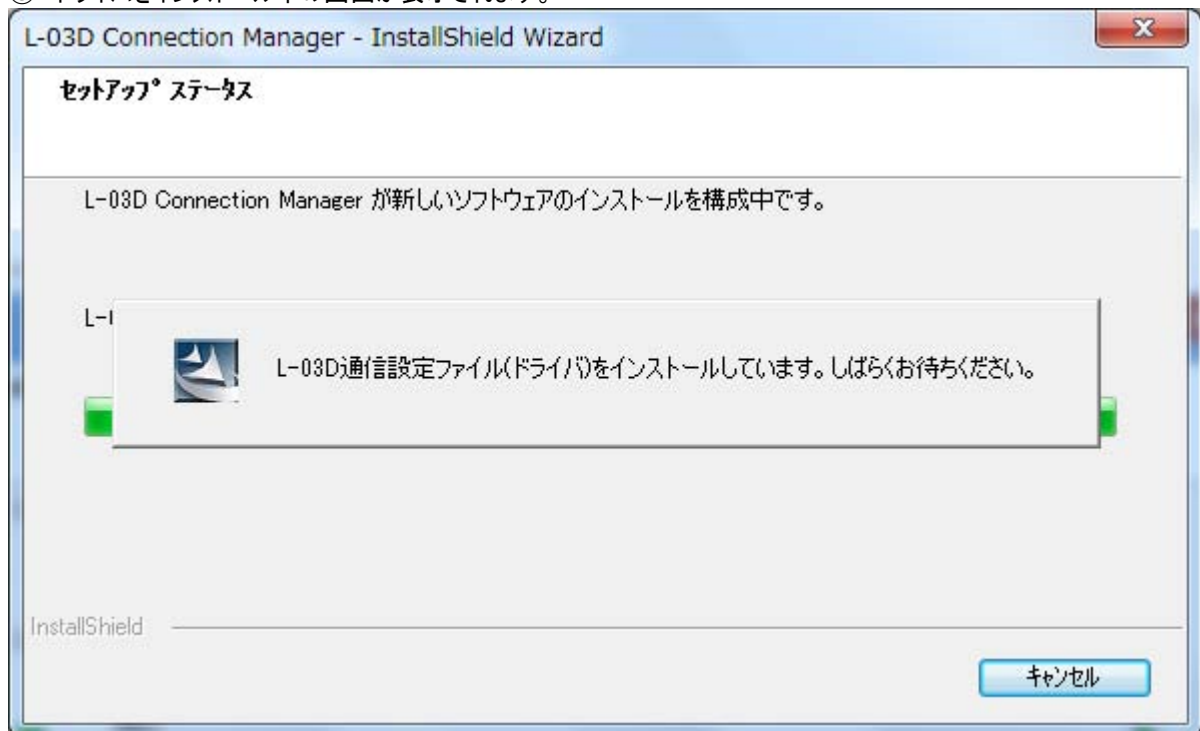


⑨ インストール完了後の画面が表示されますので、「完了」ボタンを押下して、画面を閉じてください。

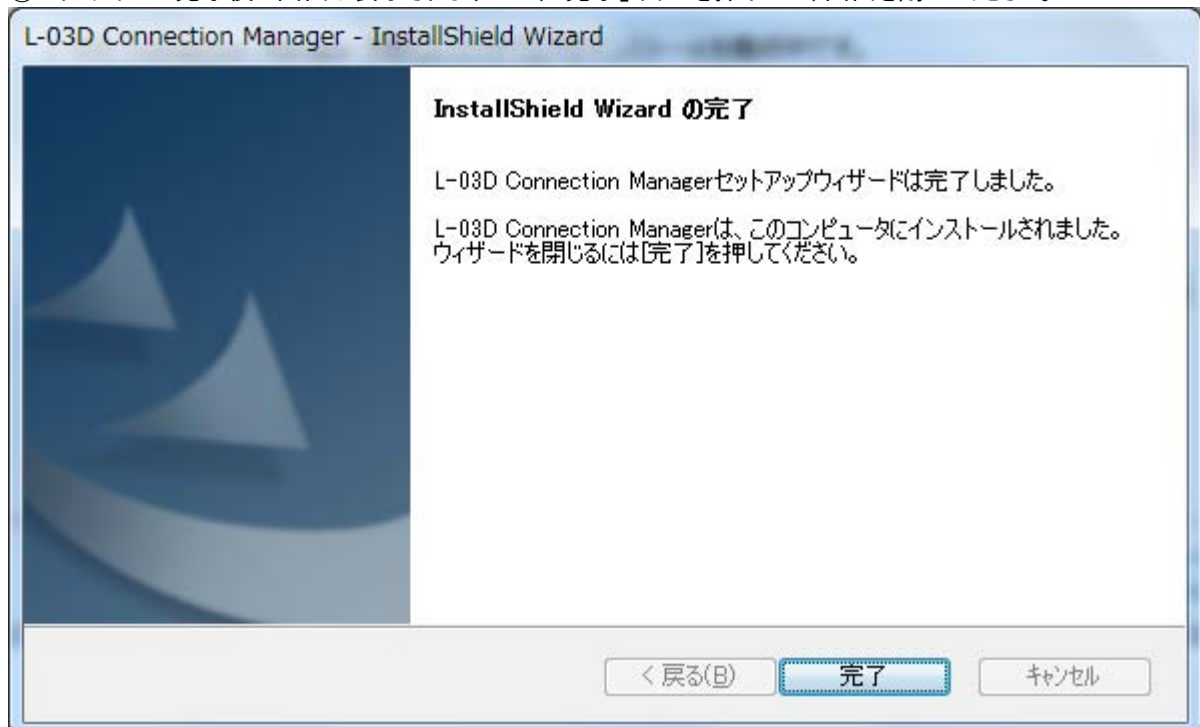

※ インストールが正常に完了されているかを確認するためには、<インストール後の確認>を参照してください。


3-2. カスタムインストール手順

⑥ カスタムインストールを選択して、「次へ」ボタンを押下してください。

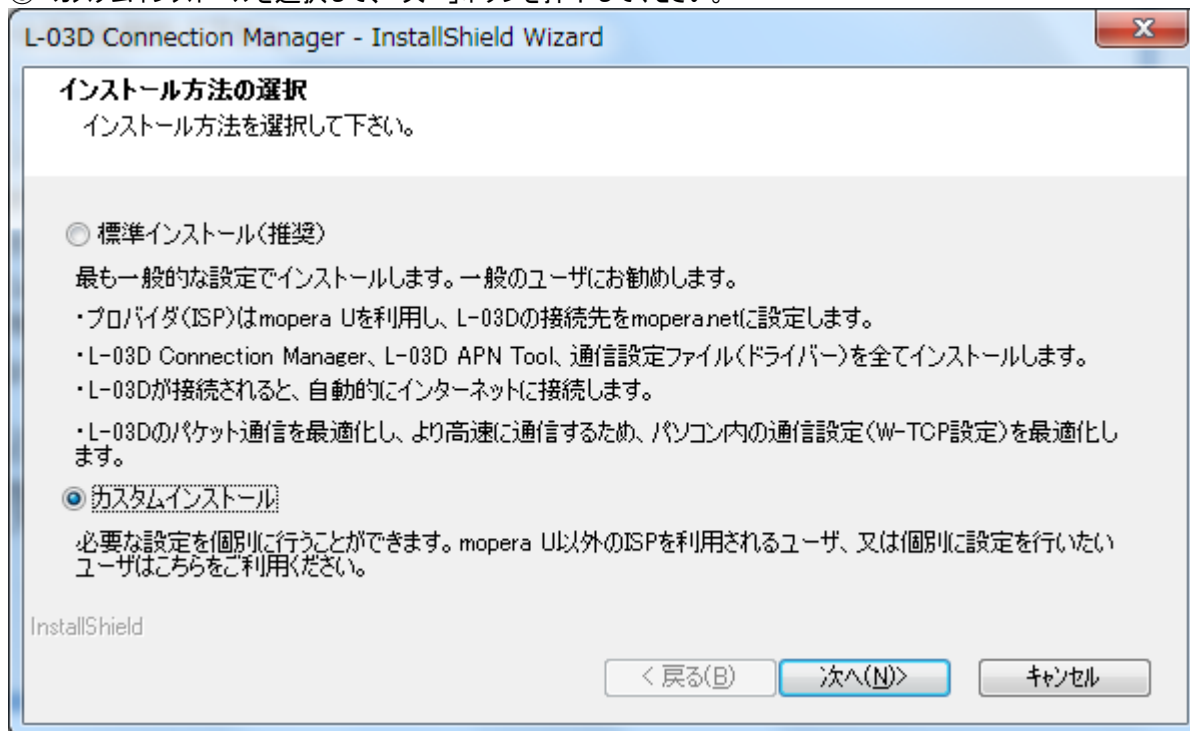

3-2-1. L-03DのCMおよび、APN Tool、通信設定ファイル(ドライバー)の全てをインストールする手順

⑦ CMおよびAPN Tool、通信設定ファイル(ドライバー)の全てをインストールするを選択して、「次へ」ボタンを押下してください。

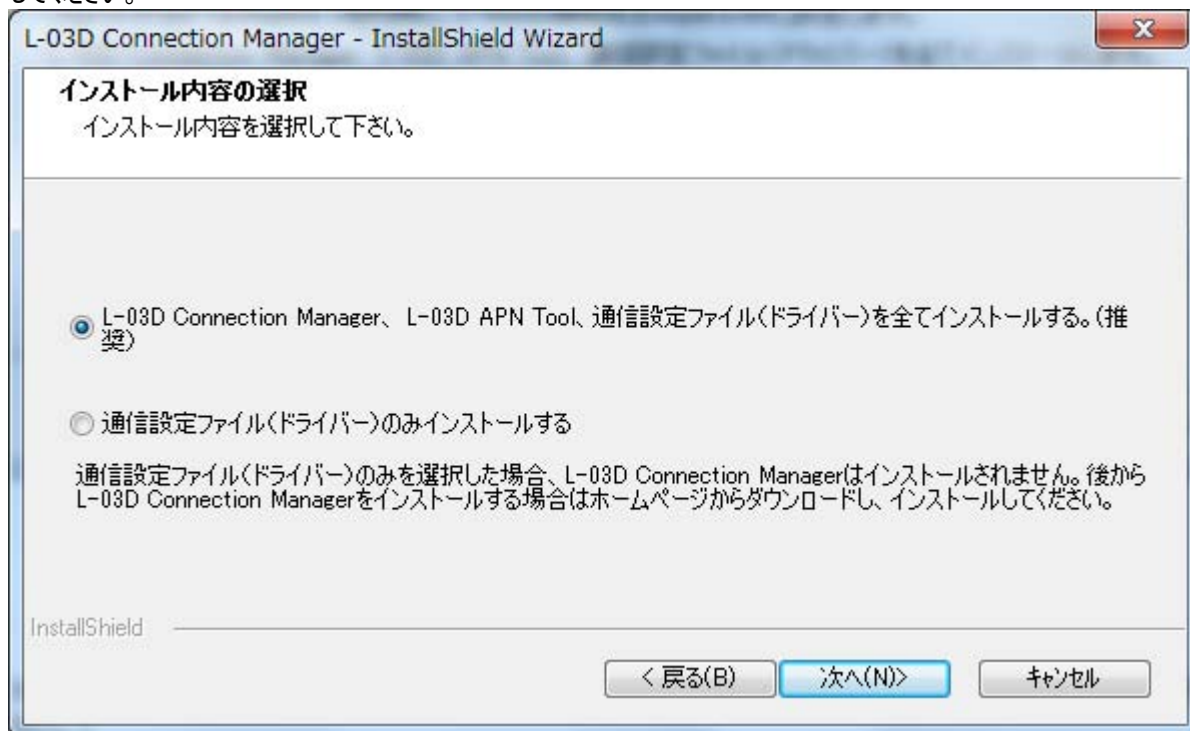

※以下は、デフォルト設定である「mopera.net」を用いて説明をしています。
他の接続先情報で、設定を行うこともできます。

⑧ プロバイダが提供している接続プロファイルの情報を入力して、「次へ」ボタンを押下してください。

The screenshot shows a dialog box titled "L-03D Connection Manager - InstallShield Wizard". The main heading is "プロフィール設定" (Profile Settings). Below the heading, there is a message: "接続プロファイルの情報を入力してください。 ※プロバイダが提供する設定情報が必要となります。" (Please enter connection profile information. *Provider-provided configuration information is required.)

The form contains the following fields and controls:

- 接続先(APN)** (Access Point Name): A text box containing "mopera.net". Below it, a note says "入力可能な文字: 英文 / 数字 ("A ~ Z", "a ~ z", ".", "-", "0 ~ 9")" (Inputable characters: English / Numbers).
- ユーザー名** (Username): An empty text box.
- パスワード** (Password): An empty text box.
- 認証方法** (Authentication Method): A dropdown menu currently set to "CHAP".

At the bottom of the dialog, there are three buttons: "< 戻る(B)" (Back), "次へ(N)>" (Next), and "キャンセル" (Cancel). The "次へ(N)>" button is highlighted with a blue border.

⑨ ON (推奨)を選択して、「次へ」ボタンを押下してください。

OFFを選択した場合は、L-03Dをパソコンに取り付けた後、ユーザにてインターネット接続を行う必要があります。


The screenshot shows a dialog box titled "L-03D Connection Manager - InstallShield Wizard". The main heading is "自動接続の設定" (Automatic Connection Settings). Below the heading, there is a message: "自動接続を設定して下さい。" (Please set automatic connection.)

The form contains the following options and text:


- Two radio button options: "ON (推奨)" (ON (Recommended)) and "OFF". The "ON (推奨)" option is selected.
- A message below the options: "自動接続をONに設定すると、L-03Dをパソコンに取り付け後、自動的にインターネットに接続します。" (When automatic connection is set to ON, after attaching L-03D to the PC, it will automatically connect to the Internet.)

At the bottom of the dialog, there are three buttons: "< 戻る(B)" (Back), "次へ(N)>" (Next), and "キャンセル" (Cancel). The "次へ(N)>" button is highlighted with a blue border.


- ※ Windows XPの場合は次の画面が表示されますので通信設定(W-TCP設定)を最適化する。(推奨)を選択して、「次へ」ボタンを押下してください。

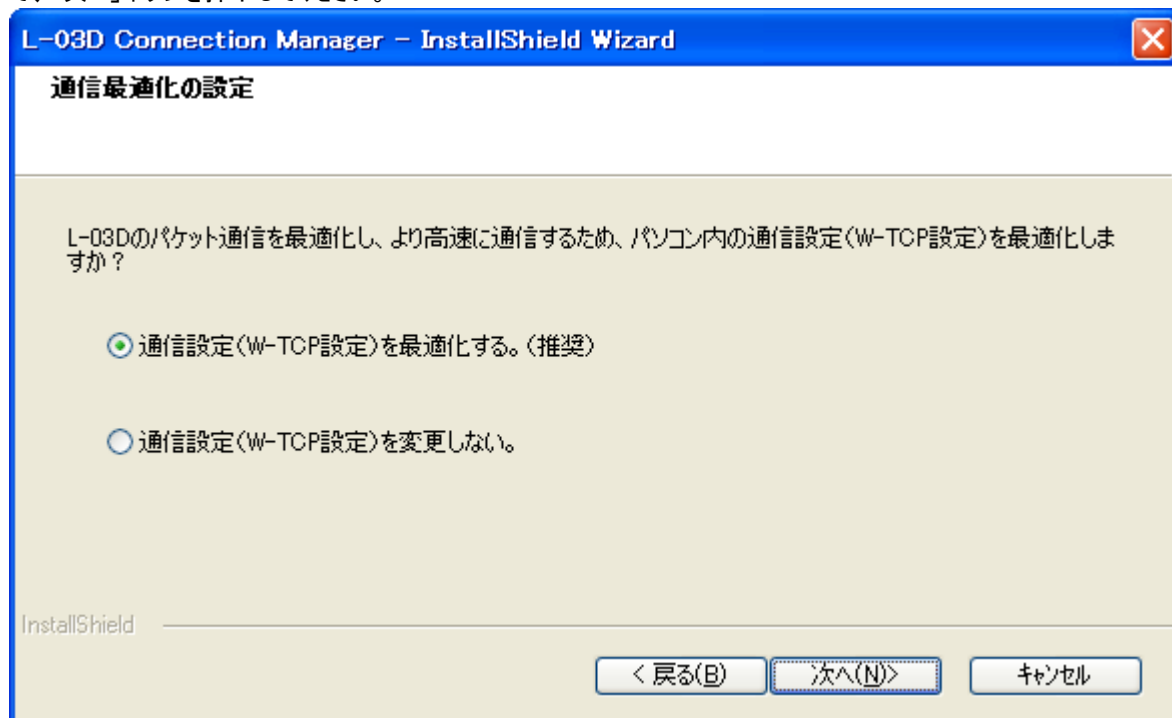


- ⑩ インストール進捗状況が表示されます。

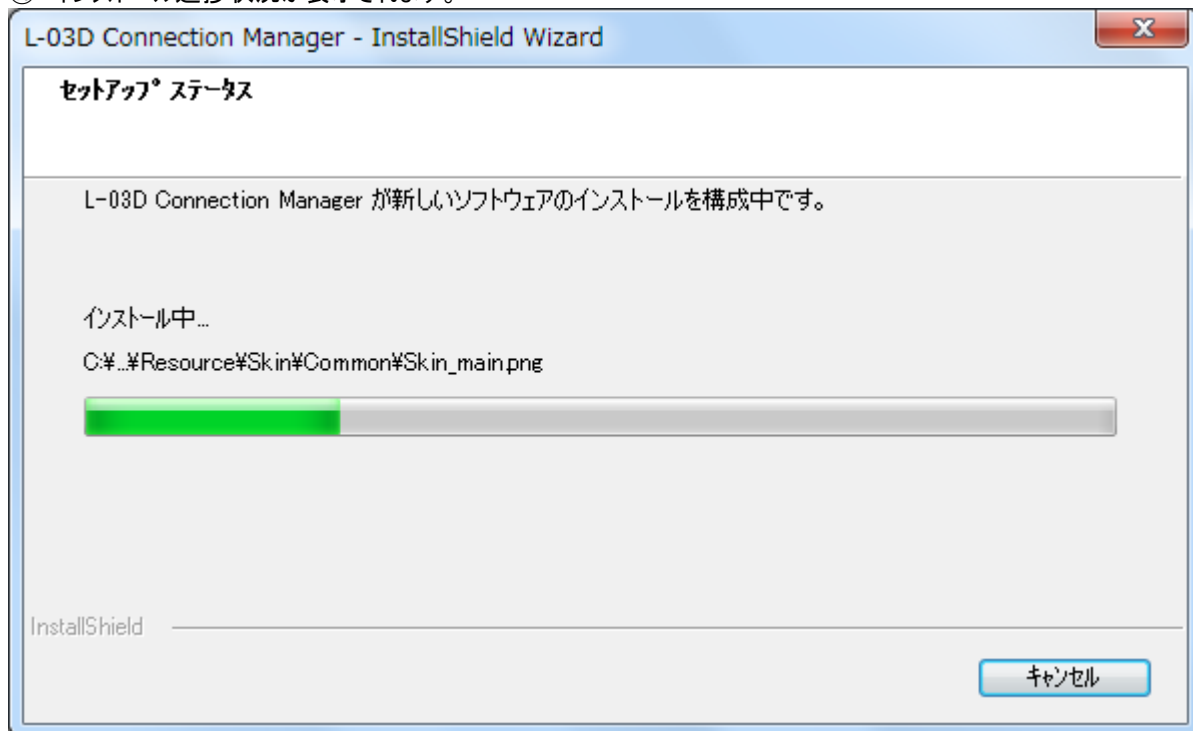

⑪ ドライバをインストール中の画面が表示されます。

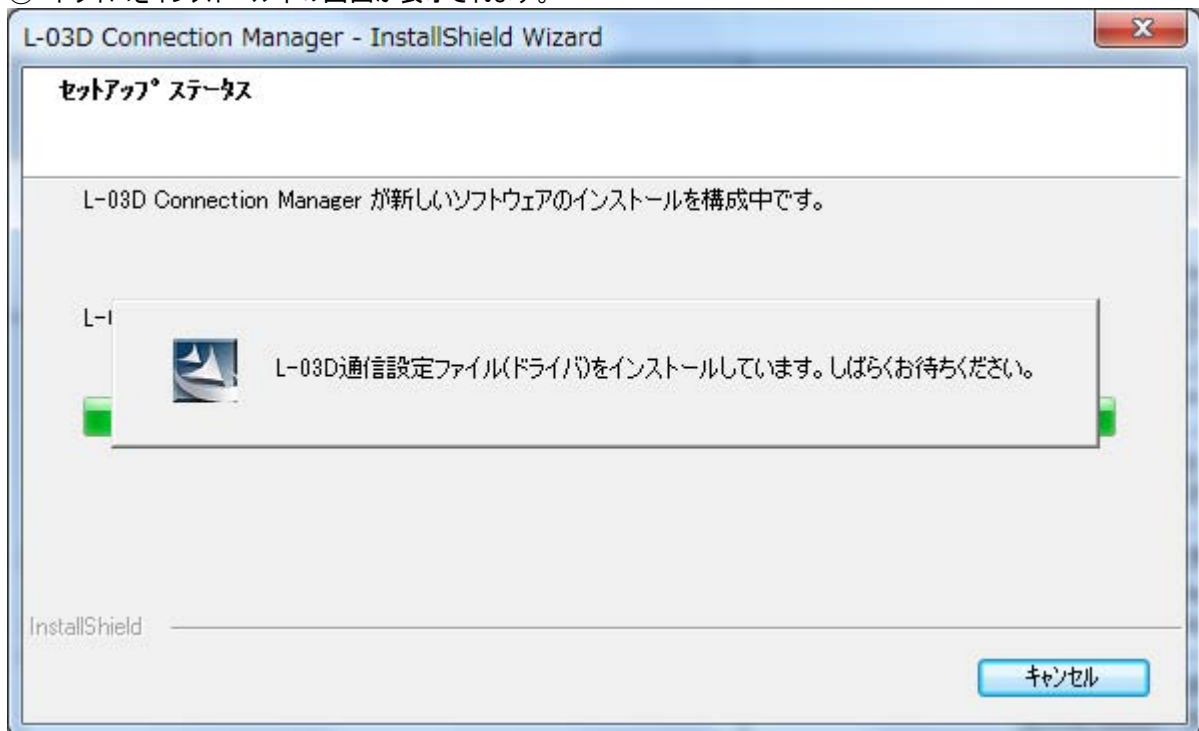

⑫ インストール完了後の画面が表示されますので、「完了」ボタンを押下して、画面を閉じてください。

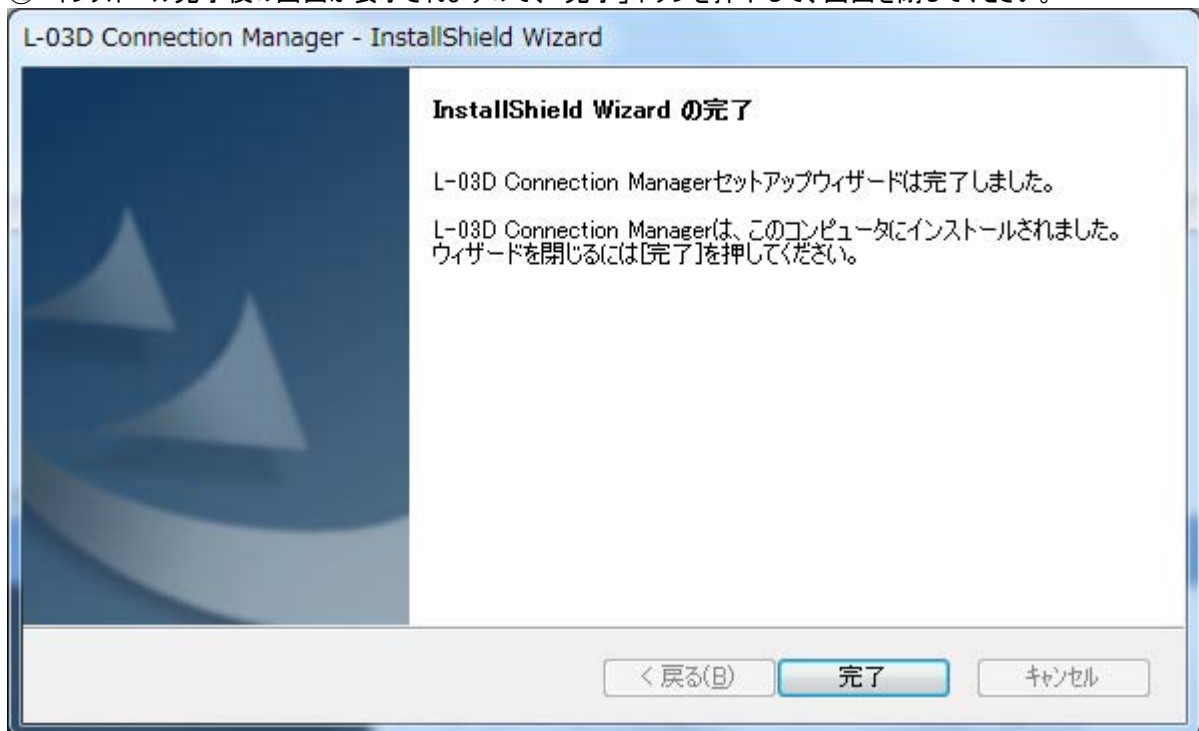


※ インストールが正常に完了されているかを確認するためには、<インストール後の確認>を参照してください。

3-2-2. ドライバのみインストールする手順


⑦ 通信設定ファイル(ドライバー)のみインストールするを選択して、「次へ」ボタンを押下してください。



⑧ ドライバをインストール中の画面が表示されます。

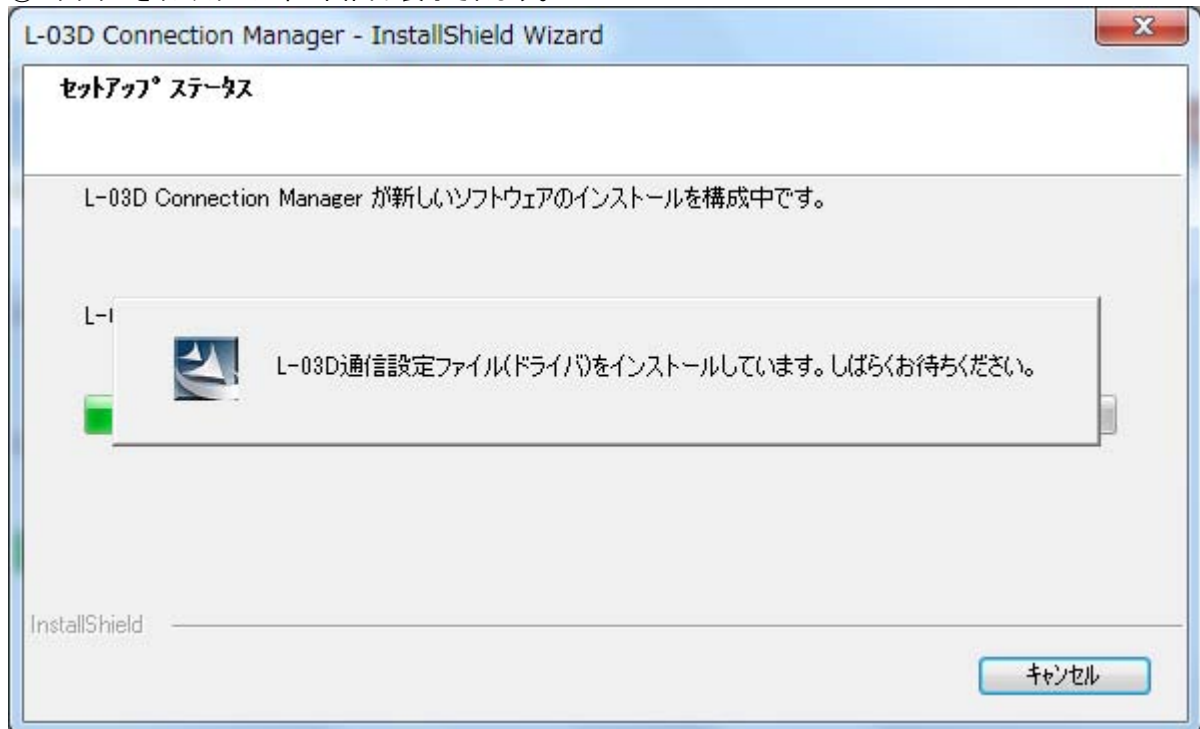


⑨ インストール完了後の画面が表示されますので、「完了」ボタンを押下して、画面を閉じてください。

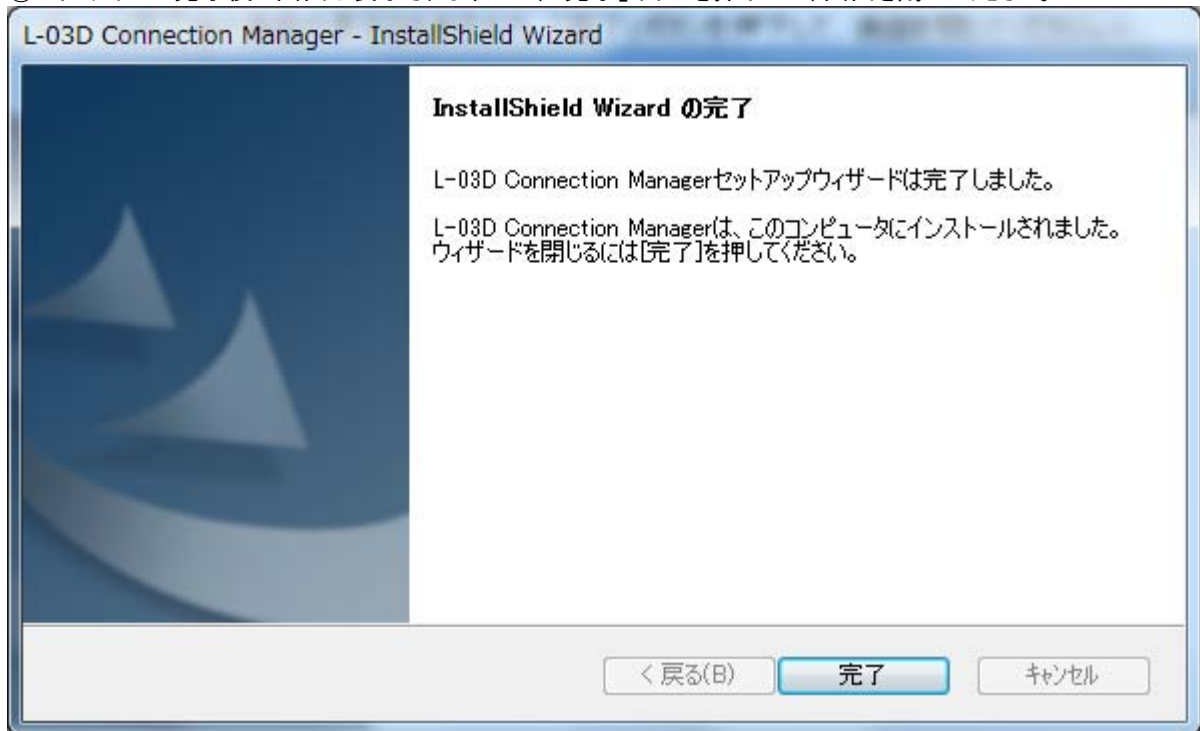

※ インストールが正常に完了されているかを確認するためには、<インストール後の確認>を参照してください。

<インストール後の確認>

1. L-03Dをパソコンに接続し、L-03DのConnection Managerを起動し、画面左上にあるインフォメーションアイコンをダブルクリックします。
—下記の画面が表示されたら、インストール後の確認は完了です。



2. インフォメーションpop-up画面からCMのバージョンとダウンロードしたCMファイル名 (L03D_CM_Driver_for_Windows_Vx.x.x.zip)のバージョンと一致することを確認します。




3. デバイスマネージャーを開いて、以下の4つの内容が表示されていることを確認してください。

※デバイスマネージャーを開く方法


「Windows」キーと、「R」キーを同時に押します。

→ 「ファイル名を指定して実行」コマンドに devmgmt.msc を入力してOKキー押下

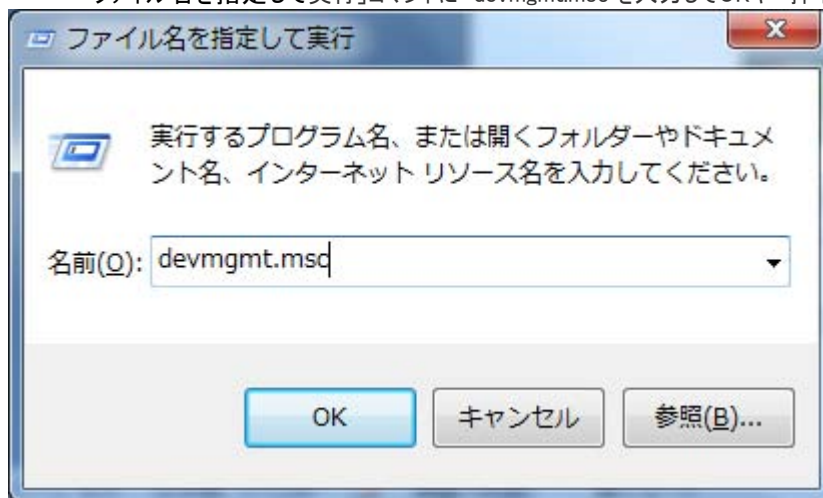

<デバイスマネージャー画面上>

- ・ネットワークアダプタ docomo L03D USB NDIS Driver
- ・モデム docomo L03D Modem Driver
- ・ポート(COMとLPT) docomo L03D NMEA Serial Port
docomo L03D USB Serial Port

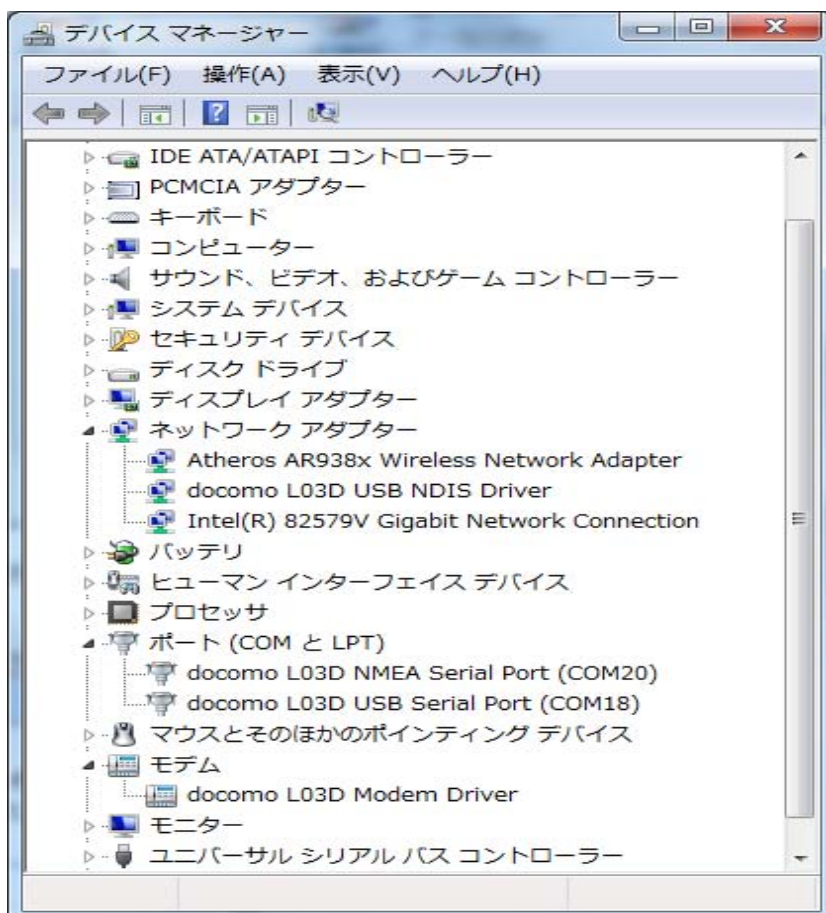

<アンインストール手順>

※アンインストールする前に本端末をパソコンから取り外してください。

※アンインストールを行う場合、必ず管理者権限を持つユーザーアカウントで行ってください。

1. Connection ManagerおよびAPN Tool、通信設定ファイル(ドライバー)が全てインストールされている場合は、「すべてのプログラム」※から「L-03D Connection Manager」にある「Uninstall L-03D Connection Manager」をクリックしてください。その後の手順については、取扱説明書の「L-03D接続ソフト(ドライバ含む)をアンインストールする」のページを参照してください。 ※Windows 8は「すべてのアプリ」

2. 通信設定ファイル(ドライバー)のみインストールされている場合は、「プログラムと機能」から「docomo L03D」を選択し、アンインストールを行ってください。