

初期設定をしよう スタートアップガイド

ON 01(子機)とスマートフォン(親機)を接続(ペアリング)して、子機に電話番号と電話帳をコピーします。

お手元にON 01(子機)とスマートフォン(親機)をご用意の上、スタートアップガイドの手順に沿って設定してください。

※最新情報はドコモのホームページからダウンロードいただけます。

【はじめに】

ON 01はワンナンバーサービス専用端末になります。ご利用の場合はワンナンバーサービスをご契約ください。スマートフォンに「ワンナンバー設定」アプリがない場合は、Playストアから「ワンナンバー設定」アプリをダウンロードしてください。


- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| STEP 1 「ワンナンバー設定」アプリ利用規約確認 | STEP 5 暗証番号設定 |
| STEP 2 親機と接続(ペアリング) | STEP 6 画面のロック ON/OFF 選択 |
| STEP 3 電話番号書き込み(ワンナンバー設定) | STEP 7 キー操作音 ON/OFF 選択 |
| STEP 4 電話帳コピー | |

※アプリのバージョンや親機として利用する機種によって、画面イメージや画面遷移がスタートアップガイドの内容と一部異なる場合があります。

□ タップ・選択 □ 確認・入力


STEP 1 「ワンナンバー設定」アプリ利用規約確認

1



親機の操作


2

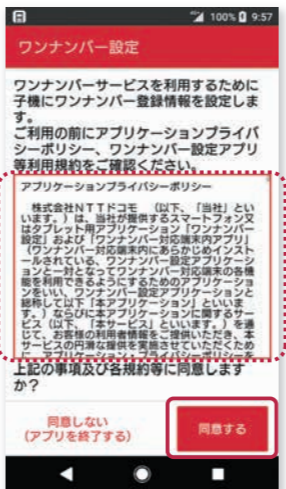

スマートフォン(親機)にインストールされている「ワンナンバー設定」アプリを起動する。


アプリケーションプライバシーポリシー、アプリ利用規約をご確認の上、「同意する」を押す。

3

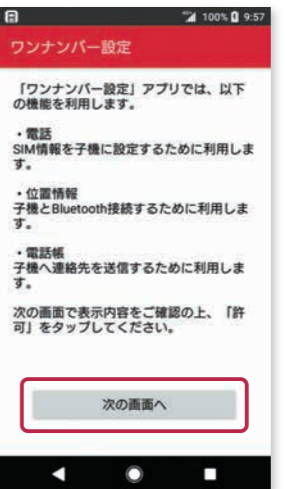

利用機能をご確認の上、「次の画面へ」を押す。

4

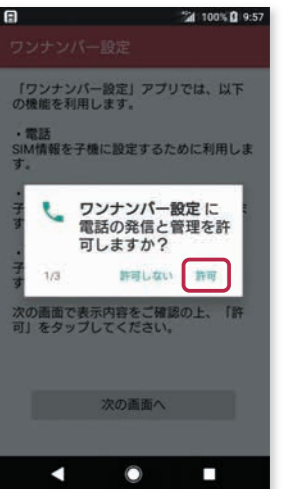

利用機能をご確認の上、「許可」を押す。
※3回表示されます。

※ワンナンバー設定メニューが表示された場合は「子機設定」を押してください。

STEP 2 親機と接続(ペアリング)

5



親機の操作

「OK」を押す。

6



子機の操作

ON 01の操作・画面表示

子機の電源を入れる。

7



ON 01に表示されている子機デバイス名を選択する。

8



アクセス許可にチェックを入れ「ペア設定する」を押す。

9



「設定する」を押す。

10



ネットワーク暗証番号を入力し「暗証番号確認」を押す。

※Wi-Fi接続時は、dアカウントでのログインが必要となります。

11



ワンナンバーサービス未契約の方のみ、以下の操作が必要です。

手続き内容をご確認の上、同意欄にチェックをして、お客様情報を記入し「次へ」を押す。

12



「1 親機:ドコモスマートフォン」を選択して「OK」を押す。

13



ON 01に表示される子機デバイス名を確認する。

14



ペア設定コード(数字6桁)が親機と同じであることを確認して「決定キー」を押す。

STEP 3 電話番号の書き込み(ワンナンバー設定) (つづき)

11



親機の操作

手続き内容をご確認の上、「手続きを完了する」を押す。

12



「閉じる」を押す。

13



お手続き完了画面を閉じると、子機へのダウンロード、インストールが自動で始まります。(操作の必要はありません)

14



お手続き完了画面を閉じると、子機へのダウンロード、インストールが自動で始まります。(操作の必要はありません)

15



電話帳コピーをそのままの場合は「送信する」を押す。

16



ON 01に表示されている子機デバイス名を選択する。

17



ON 01に子機デバイス名が表示されます。

18



設定中...

19



設定中...

20



設定中...

21



ON 01に子機デバイス名が表示されます。

22



電話帳をコピーする場合は「決定キー」を押す。


親機の操作はこれで終了です。以降は子機だけ操作します。

ウラ面へ

STEP 4 電話帳コピー (つづき)

17

子機
の
操作




コピーが完了すると、
親機からコピーした件数が表示されます。

STEP 5 暗証番号設定


18

19

20



新しい端末暗証番号を設定する場合は
「決定キー」を押す。
スキップすると暗証番号は0000になります。



任意の4桁の数字を入力する。




確認のため、先ほど入れた4桁の数字を
もう一度入力する。


STEP 6 画面のロック ON/OFF 選択

21

子機
の
操作




画面ロックのオン/オフを選んで「決定キー」を押す。

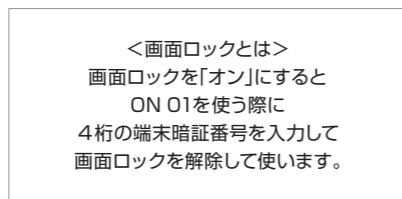


STEP 7 キー操作音 ON/OFF 選択

22




キー操作音のオン/オフを選んで「決定キー」を押す。

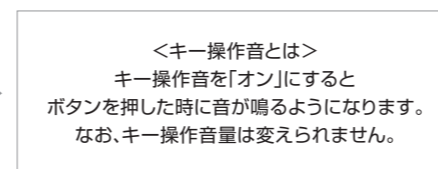


設定完了

23

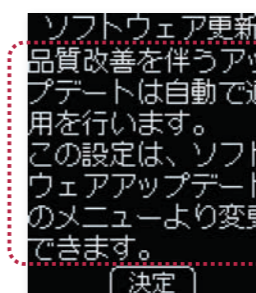

ソフトウェア更新を確認の上、「決定キー」を押す。



これで初期設定は完了です。
おつかれさまでした。

※ワンナンバー登録情報の設定に失敗した場合は、設定をやり直してください。
設定を行った翌日23:59までは登録手数料はかかりません。