

音／画面／照明設定

着信時の動作を設定する	86
音の設定	
電話やメール・メッセージの着信音などを変える	電話着信音／メール・メッセージ着信音 87
ステレオ・3Dサウンドやサラウンドの効果を設定する	ステレオ効果設定 88
目覚まし音とスケジュール音を設定する	アラーム音 88
着信音やアラーム音などの各種の音量を設定する	音量設定 88
着信やアラームを振動で知らせる	バイブレーション設定 89
電話の呼出音を変更する	メロディコール設定 89
GPS利用時の音を設定する	GPS測位鳴動音 90
キー／開閉操作音を設定する	キー／開閉操作音 90
ディスプレイを回転させたときに鳴る音を設定する	ディスプレイ回転操作音 90
シャッター音を設定する	静止画撮影シャッター音／動画撮影シャッター音 90
充電時の確認音を設定する	充電確認音 90
通話保留音を設定する	通話保留音 90
通話が切れそうなときにアラームで知らせる	通話品質アラーム音 90
途切れた通話を再接続するときのアラームを設定する	再接続アラーム音 91
電池アラーム音を設定する	電池アラーム音 91
電話から鳴る音を消す	マナーモード 91
画面／照明の設定	
ライフスタイルに応じて待受画面やマナーモードなどを切り替える	ライフスタイル設定 92
待受画面の表示を変更する	待受画面設定 93
音声電話やテレビ電話の発信時の画像を変更する	電話発信画像設定 95
音声電話やテレビ電話の着信時の画像を変更する	電話着信画像設定 96
発信時の電話帳の人物表示を設定する	人物画像表示設定 96
メール送受信時や問合せ時の画面を変更する	メール送受信・着信結果・問合せ画像設定 97
背面ディスプレイの表示を設定する	背面ディスプレイ設定 97
ディスプレイとキーの照明を設定する	照明設定 97
画面のカラー配色を変更する	スクリーン設定 98
表示メニューを変更する	表示メニュー設定 98
きせかえツールを利用する	98
メニューをカスタマイズする	100
FOMA 端末の画面をカスタマイズする	トータルカスタマイズ 101
電池やアンテナのアイコンを変更する	電池アイコン設定／アンテナアイコン設定 101
不在着信や未読メールなどの新着情報をランプで知らせる	不在着信お知らせ 102
着信時や通話中などの点灯パターンと点灯色を設定する	イルミネーション設定 102
フォントを変える	フォント選択 103
文字の大きさを変更する	文字サイズ設定 103
時計の表示を設定する	時計表示設定 104
画面を英語表示に切り替える	バイリンガル 104

着信時の動作を設定する

- 本設定は、電話着信音、メール・メッセージ着信音、電話発着信画像設定の電話着信設定／テレビ電話着信設定、バイブレータ設定、イルミネーション設定にも反映されます。

◆ 電話着信時の動作を変更する〈電話着信設定／テレビ電話着信設定〉

〈例〉音声電話着信時の動作を設定する

- ☑** ▶ **[設定／NWサービス]**
▶ **[5][1][2]** ▶ 各項目を設定 ▶ **☑**
テレビ電話着信時の動作を変更する：**☑** ▶
[設定／NWサービス] ▶ **[6][1][2]** ▶ 各項目を設定 ▶ **☑**
着信音：着信音を設定します。
 - 「メロディ」「着メーション」「ミュージック」のいずれかを選択した場合は着信音を選択します。「着メーション」に音声と映像のある動画／i モーションを設定すると、イメージ表示は「着信音連動」になります。ミュージックの設定→P87イメージ表示：表示画像を設定します。
 - 「標準画像」に設定すると、お買い上げ時の画像が表示されます。
 - 「イメージ」を選択した場合は、イメージ一覧欄を選択し、画像を選択します。
 - 「i モーション」を選択した場合は、動画一覧から動画／i モーションを選択します。バイブレータ：バイブレータの動作パターンを設定します。
イルミネーション：ランプの点灯パターンと色を設定します。
 - 点灯パターンを「メロディ連動」にすると、着信音に合わせて「レインボー」で点滅します。

◆ プッシュトーク着信時の動作を変更する〈プッシュトーク着信設定〉

- ☑** ▶ **[設定／NWサービス]**
▶ **[6][2][1]** ▶ 各項目を設定 ▶ **☑**
着信音：着信音を設定します。
 - 「メロディ」「着メーション」「ミュージック」のいずれかを選択した場合は着信音を選択します。「着メーション」には音声のみの動画／i モーション（歌手の歌声など映像のないi モーション）を設定できます。ミュージックの設定→P87バイブレータ／着信イルミネーション：各設定項目→P86「電話着信時の動作を変更する」

◆ メッセージR/F着信時の動作を変更する〈メッセージR着信設定／メッセージF着信設定〉

MENU [メール] 012
MENU [メール] 013

- ☑** ▶ **[0][1]** ▶ **[2]** または **[3]** ▶ 各項目を設定 ▶ **☑**
着信音選択：着信音を設定します。
 - 「メロディ」「着メーション」「ミュージック」のいずれかを選択した場合は着信音を選択します。
ミュージックの設定→P87着信イルミネーション設定／バイブレータ設定：各設定項目→P86「電話着信時の動作を変更する」
鳴動時間（秒）：着信音が鳴ったり、バイブレータが動作したりする時間を1～30秒の範囲で設定します。

◆ メール着信時の動作を変更する〈メール着信設定〉

MENU [メール] 011

- ☑** ▶ **[0][1][1]** ▶ 各項目を設定 ▶ **☑**
各設定項目→P86「メッセージR/F着信時の動作を変更する」

◆ チャットメール着信時の動作を変更する〈チャットメール着信設定〉

MENU [メール] 014

- ☑** ▶ **[0][1][4]** ▶ 各項目を設定 ▶ **☑**
着信動作設定：着信時の動作を設定するか、メールの着信動作に従うかを設定します。
 - 「設定する」にすると、次の項目を設定できます。着信音選択／着信イルミネーション設定／バイブレータ設定／鳴動時間（秒）：各設定項目→P86「メッセージR/F着信時の動作を変更する」

✓お知らせ




- 電話着信設定、テレビ電話着信設定のイメージ表示にパラバランガを設定すると、最初のコマが表示されます。
- 電話着信設定、テレビ電話着信設定で、ミュージックまたは音声のみの動画／i モーション（歌手の歌声など映像のないi モーション）を着信音に設定しているときに、イメージ表示に映像のみの動画／i モーションまたはFlash画像を設定すると、着信音はお買い上げ時の設定に戻ります。メロディは変更できます。
- 動画／i モーションによっては、電話着信設定、テレビ電話着信設定のイメージ表示に設定できない場合があります。また、音声のある動画／i モーションは設定できません。
- パイプリータ（パイプリータ設定）、イルミネーション（着信イルミネーション設定）を「メロディ運動」に設定しても、メロディによっては連動しない場合があります。

電話着信音／メール・メッセージ着信音




電話やメール・メッセージの着信音などを変える

- 着信音に動画／i モーションを設定すると、着信時に映像や音が再生されます（着メーション）。
- 本設定は、電話着信設定、テレビ電話着信設定、プッシュトーク着信設定、メール着信設定、チャットメール着信設定、メッセージR着信設定、メッセージF着信設定にも反映されます。
- お買い上げ時に登録されている着信音用メロディ→P411

〈例〉メール着信時の音を設定する

- ▶ [設定／NWサービス]
▶  

-  
音声電話、テレビ電話、プッシュトーク着信時の音を設定する：▶～

チャットメール、メッセージの着信音と鳴動時間（秒）を設定する：▶～

3 各項目を設定▶

メール^{*1}：着信音を選択します。

- 「メロディ」「着メーション」「ミュージック」のいずれかを選択した場合は、着信音を選択します。ミュージックの設定→P87
- チャットメール着信音の場合は「メール連動」が選択できます。「メール連動」を選択するとメールの設定に従います。鳴動時間は設定できません。

鳴動時間（秒）^{*2}：1～30秒の範囲で設定します。

^{*1} 操作2で選択した各機能名が表示されます。

※2 音声電話、テレビ電話、プッシュトークは表示されません。

◇ミュージックを設定するには

各着信音にミュージック（着うたフル[®]）を設定するには、ミュージック全体を設定する「まるごと着信音設定」と、あらかじめ決められている部分を選択して設定する「オススメ着信音設定」の2種類の方法があります。


〈例〉まるごと着信音を設定する

1 各設定で「ミュージック」▶フォルダを選択

2 設定するミュージックを選択

- microSDメモリーカードのミュージックを選択すると確認画面が表示されます。「はい」を選択するとミュージックが本体に移動され、着信音に設定されます。

オススメ着信音を設定する：ミュージックにカーソルを合わせて▶項目を選択

- microSDメモリーカードの会員制以外の着うたフル[®]を選択した場合、着信音として設定する部分を切り出して、i モーションフォルダに保存する確認画面が表示されます。「はい」を選択して、表示名を入力し、を押します。切り出されたミュージックはコンテンツ移行対応のi モーションとして、i モーションの「i モード」フォルダに保存されます。最大保存件数／領域を超えたとき→P306

✓お知らせ

- 次のデータは着信音に設定できません。
 - 映像のみの動画／i モーション
 - 詳細情報（→P304）の着信音設定が「不可」の動画／i モーション
 - 詳細情報（→P334）のまるごと着信音設定とオススメ着信音設定が「不可」のミュージック
- 電話着信音やテレビ電話着信音の設定では、次のような場合、着信時の画像が標準画像になります。ただし、電話着信設定やテレビ電話着信設定で画像を変更できます。
 - 着信音を映像のある動画／i モーションからミュージック、音声のみの動画／i モーション（歌手の歌声など映像のないi モーション）、メロディに変更した場合
 - 着信時の画像に映像のみの動画／i モーションまたはFlash画像を設定しているときに、着信音に音声のみの動画／i モーション（歌手の歌声など映像のないi モーション）を設定した場合

◆着信音の優先順位


複数の機能で着信音を設定している場合は、次の優先順位で着信音が鳴ります。

- ① マルチナンバーの着信設定
 - ② FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
 - ③ FOMA端末電話帳のグループ別着信設定
 - ④ 電話着信音／テレビ電話着信音／メール着信音／電話着信設定／テレビ電話着信設定／メール着信設定／Bナンバー着信設定
- 相手が発信者番号を通知してこなかった場合、音声電話の着信音は発信番号なし動作設定に従います。テレビ電話の着信音はテレビ電話着信音／テレビ電話着信設定／Bナンバー着信設定の設定に従います。
 - 発信番号なし動作設定で設定した音や画像が削除されると、設定内容が変更されます。その場合は、実際に鳴る音や表示される画像が設定内容と異なることがあります。
 - 電話帳に画像または動画／i モーションを設定していても、着信音の「着メーション」に音声と映像のある動画／i モーションを設定しているときは、着信音と着信画像は「着メーション」の設定が優先されます。着信音の「着メーション」をミュージックまたは音声のみの動画／i モーション（歌手の歌声など映像のないi モーション）にしているときは、着信音は「ミュージック」または「着メーション」になり、着信画像は電話帳画像になります。

ステレオ効果設定

ステレオ・3Dサウンドやサラウンドの効果を設定する

- 本設定は、動画／i モーションとミュージックプレーヤーの動作設定のサラウンド、メロディの動作設定のステレオ・3Dサウンドにも反映されます。

- 1  ▶ **[設定／NWサービス]**
▶ **[1]** **[6]** ▶ **[1]** ~ **[3]** ▶ **[1]** または **[2]**


✓お知らせ

- 3Dサウンド機能とは、ステレオスピーカー（またはステレオイヤホンセット）を使用して、3次元で立体的に広がりのある音や空間的に移動する音を作り出す機能です。3Dサウンド機能によって、臨場感あふれるi アプリのゲームや着信音、i モーションなどをお楽しみいただけます。3Dサウンド機能は、FOMA端末を約20~30cm（個人差があります）離し、スピーカーを自分に向けて聞いた場合に最も効果が現れます。正面から左右にずらした位置で聞いたり、近すぎたり遠すぎたりすると、効果が薄れてしまいます。
- 3Dサウンドの感じかたには個人差があります。

アラーム音

目覚まし音とスケジュール音を設定する

〈例〉目覚まし音を設定する

- 1  ▶ **[設定／NWサービス]**
▶ **[1]** **[1]** **[4]**
- 2 **[1]** ▶ **目覚まし音欄を選択** ▶ **[1]** ~ **[4]**

- 「メロディ」「i モーション」「ミュージック」のいずれかを選択した場合は、アラーム音を選択します。「i モーション」に音声と映像のある動画／i モーションを設定すると、表示される画像は動画／i モーションの映像になります。ミュージックの設定→P87

スケジュール音を設定する： **[2]** ▶ **アラーム欄**
または予告アラーム欄を選択 ▶ **[1]** ~ **[3]**

3

音量設定



着信音やアラーム音などの各種の音量を設定する

- 各設定で変更できる音量は次のとおりです。
電話着信音量：音声電話、テレビ電話、プッシュトークの着信音量を設定します。通話料金上限通知のアラーム音量にも反映されます。
メール・メッセージ着信音量：メール、チャットメール、メッセージR/Fの着信音の音量を設定します。
GPS測位鳴動音量：GPS測位（現在地確認、現在地通知、位置提供での測位）鳴動音の音量を設定します。
受話音量：音声電話、テレビ電話、プッシュトークの受話音量を設定します。伝言メモ、音声メモの再生音、画像へのスタンプ貼り付けとテキスト貼り付けの効果音の音量はこの設定に従います。
目覚まし音量：目覚ましの音設定画面で音量を「端末設定に従う」に設定したときの音量を設定します。お知らせタイマーの音量はこの設定に従います。
スケジュール音量：ワンセグの視聴予約のアラーム音、スケジュールのアラーム音や予告アラーム音の音量を設定します。
i アプリ音量：i アプリから鳴る音の音量を設定します。
トルカ取得音量：トルカの取得が完了したときに鳴る音の音量を設定します。トルカ取得確認設定のトルカ取得音量にも反映されます。
キー／開閉回転操作音量：ディスプレイの回転操作音、キー操作音、端末の開閉操作音の音量を設定します。



メロディ音量：メロディの音量を設定します。メロディの動作設定の音量にも反映されます。メールやメッセージR/Fに添付されたメロディ再生時の音量はこの設定に従います。

1 [設定/NWサービス]

▶   ▶  ~ 

- ・アラーム音量を選択したときは、さらに  または  を選択します。

2 サイドキー または ▶

- ・受話音量は「Silent」と「Steptone」を設定できません。i アプリ音量、トルカ取得音量、キー/開閉回転操作音量、メロディ音量は、「Steptone」を設定できません。
- ・電話着信音量を「Silent」に設定すると、待受画面に  が表示されます。また、同時に電話着信時のバイブレータを設定しているときは  が表示されます。

バイブレータ設定

着信やアラームを振動で知らせる




- ・64Kデータ通信着信時のバイブレータの動作は、音声電話着信時の設定に従います。
- ・本設定は、電話着信設定、テレビ電話着信設定、プッシュトーク着信設定、メール着信設定、チャットメール着信設定、メッセージR着信設定、メッセージF着信設定、測位動作設定、i アプリ設定のバイブレータにも反映されます。
- ・バイブレータ動作時にFOMA端末が机の上などにあると、振動が原因で落下するおそれがあります。

例 音声電話、テレビ電話、プッシュトーク着信時のバイブレータを設定する




1 [設定/NWサービス]




▶  

2 ▶ ~

- メール、チャットメール、メッセージR/F着信時のバイブレータを設定する：  ▶  ~ 
- ・チャットメール着信設定の着信動作設定を「メール着信動作に従う」に設定している場合は、チャットメール着信時の設定不可を示す画面が表示されます。

GPS測位時のバイブレータを設定する：

 ▶  ~ 



目覚まし、スケジュールのアラーム鳴動時のバイブレータを設定する：  ▶  または 

i アプリ利用時のバイブレータを設定する：



3 ~

バイブレータが設定され、着信時やアラーム通知時にFOMA端末が振動します。

- ・「パターンA」「パターンB」「パターンC」にカーソルを合わせると、カーソル位置のパターンで振動します。
- ・「メロディ連動」に設定すると、着信音などに設定したメロディに合わせて振動します。ただし、メロディによっては連動しないことがあります。
- ・i アプリのバイブレータを設定するときは、「ON」または「OFF」を設定します。
- ・電話着信時のバイブレータを設定すると、電話着信音量が「Level1」以上のときは待受画面に  が表示されます。電話着信音量が「Silent」のときは  が表示されます。

バイブレータの優先順位

複数の機能でバイブレータを設定している場合は、次の優先順位でFOMA端末が振動します。

- ① FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
- ② FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
- ③ バイブレータ設定/電話着信設定/テレビ電話着信設定/メール着信設定

お知らせ

- ・通話中に着信があった場合は振動しません。
- ・「OFF」のときでも、Flash画像の動作時に振動する場合があります。

メロディコール設定

電話の呼出音を変更する

MENU [設定/NWサービス] 88

携帯電話に電話をかけるときに聞こえる「ブルル」という呼出音をメロディに変更できるサービスです。

- ・設定サイトはパケット通信料無料です。ただし、IPサイト、i モードメニューサイト、無料楽曲コーナーに接続した場合はパケット通信料がかかります。

1 [設定/NWサービス]

▶   

メロディコール設定サイトに接続されます。

- ・詳細は『ご利用ガイドブック（ネットワークサービス編）』をご覧ください。

お知らせ

- ・メロディコールは音声電話を着信した場合のみ有効です。

GPS利用時の音を設定する

- 本設定は、現在地確認設定、現在地通知、位置提供設定の測位動作設定にも反映されます。

1  ▶ **【設定／NWサービス】**
▶ **1 1 3** ▶ **1**～**4** ▶ 鳴動音
選択欄を選択 ▶ **1** または **2**

- 「メロディ」を選択したときは、鳴動音を選択します。


2 

キー／開閉操作音

キー／開閉操作音を設定する

キーを押したとき（サイドキー **▲▼**、**□**、**○**を除く）やFOMA端末を開閉したときに鳴る音を変更します。音が鳴らないように設定することもできます。

- 設定した音の種類によって、キー操作音、端末の開閉操作音はそれぞれ異なる音の組み合わせで鳴ります。
- キー／開閉操作音を変更すると、電池レベル表示時の確認音（キー操作音と同じ音）も変更されます。
- 音を鳴らさないようにすると、次の音も鳴らなくなります。
 - 電池レベル表示時の確認音
 - 赤外線通信、iC通信やデータ送受信時の通信終了音

1  ▶ **【設定／NWサービス】**
▶ **1 1 5 1** ▶ **1**～**4**

✓お知らせ

- キー／開閉操作音が鳴るように設定しても、iアプリの起動中はキー操作音が鳴りません（**MULTI**を除く）。

ディスプレイ回転操作音

ディスプレイを回転させたときに鳴る音を設定する

1  ▶ **【設定／NWサービス】**
▶ **1 1 5 2** ▶ 回転音欄を選択
▶ **1** または **2**

- 「メロディ」を選択したときは、回転音を選択します。

2 

シャッター音を設定する

静止画撮影時や動画撮影時（サウンドレコーダー録音時も含む）のシャッター音を設定します。


- 本設定は、静止画詳細設定と動画／録音詳細設定のシャッター音にも反映されます。

1  ▶ **【設定／NWサービス】**
▶ **1 1 5** ▶ **3** または
4 ▶ **1**～**5**

充電確認音

充電時の確認音を設定する

充電の開始時と完了時に確認音を鳴らすかどうかを設定します。


1  ▶ **【設定／NWサービス】**
▶ **1 1 6** ▶ **1** または **2**

✓お知らせ

- 「ON」に設定しても、次の場合は充電確認音は鳴りません。
 - マナーモード中、公共モード（ドライブモード）中、音声電話中、テレビ電話中、ブッシュトーク通信中、64Kデータ通信中、iモード中、パケット通信中

通話保留音

通話保留音を設定する


1  ▶ **【設定／NWサービス】**
▶ **1 1 7 2** ▶ **1**～**3**

通話品質アラーム音

通話が切れそうなときにアラームで知らせる

音声電話の通話状態が悪く、途中で通話が途切れる可能性のある場合、直前にアラームを鳴らして知らせるかどうかを設定します。

- 急に通話状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が切れることがあります。

1  ▶ **【設定／NWサービス】**
▶ **1 1 7 3** ▶ **1**～**3**

✓お知らせ

- 音声電話中に設定する場合は、**MENU**を押して「通話品質アラーム音」を選択します。

途切れた通話を再接続するときのアラームを設定する

トンネルやビルの陰などで電波状態が悪くて途切れた音声電話、テレビ電話、プッシュトークを、電波状態がよくなったときに再接続する際のアラームを設定します。

- 電波が途切れている間は、相手は無音状態となります。
- 利用状態や電波状態により、再接続されるまでの時間は異なります。目安は最長10秒間です。
- 再接続されるまでの時間（最長10秒間）も通話料金がかかります。
- 利用状態や電波状態により、アラームが鳴らずに通話が切れる場合があります。

1 ▶ **[設定/NWサービス]**
▶ **1** **1** **7** **4** ▶ **1** ~ **3**

✓お知らせ

- 音声電話中またはプッシュトーク通信中に設定する場合は、 を押し「再接続アラーム音」を選択します。

電池アラーム音

電池アラーム音を設定する

電池が切れそうなとき、アラームを鳴らすかどうかを設定します。

1 ▶ **[設定/NWサービス]**
▶ **1** **1** **7** **5** ▶ **1** または **2**

✓お知らせ

- 通話中に電池が切れそうになると、「OFF」に設定していても受話口からアラームが鳴ります。

マナーモード

電話から鳴る音を消す

周囲の迷惑にならないように、着信を振動で知らせたり、キーを押したときの確認音を消したりして、FOMA端末からの音を鳴らさないように設定します。

◆マナーモードを起動する

1 (1秒以上)

マナーモード選択で指定したマナーモードが起動し、待受画面に (通常マナーモード中) または (オリジナルマナーモード中) が表示されます。

- お買い上げ時は、FOMA端末を閉じた状態でサイドキー **[▲]** を1秒以上押しても、マナーモードを起動/解除できません。起動するとランプが赤色で1回点灯し、バイブレータが1回振動します。解除するとランプが青色で2回点滅し、バイブレータが2回振動します。
- FOMA端末を閉じているとき、背面ディスプレイのメニューを利用して起動/解除できます。→P33

解除する： (1秒以上)

◆通常マナーモードを起動すると


着信音、キー操作音、端末の開閉操作音、ディスプレイの回転操作音、アラームなどFOMA端末から出る音を消し、着信をバイブレータ（振動）でお知らせします。また、マイクの感度が上がるため、小さな声でも通話できます。

- 次の場合は、バイブレータの動作は「パターンA」になります。
 - 音声電話着信時、テレビ電話着信時、プッシュトーク着信時、メール受信時、64Kデータ通信着信時
 - GPS測位鳴動音でメロディが設定されている場合の測位中
 - お知らせタイマーで設定した時間が経過したとき
 - スケジュールで指定した日時になったとき
- 目覚ましで指定した時刻になると、バイブレータは目覚ましの設定に従って動作します。
- 添付ファイル自動再生設定を「自動再生する」に設定して送受信メールやメッセージR/Fを表示しても、メロディは自動再生されません。
- 音声のある動画/i モーションの再生時には、音声の再生確認画面が表示されます。「はい」を選択すると音声と映像が再生されます。映像がある動画/i モーションの場合は「いいえ」を選択すると映像のみが再生されます。
- ワンセグ起動時には、音声の出力確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、音量を調節できるようになります。「いいえ」を選択すると、音声は出力されません。ただし、視聴予約で目覚まし利用を「する」に設定して、ワンセグが起動したときは、音量を調整できます。
- ミュージック、メロディ、Music&Videoチャンネルの番組の再生時には、再生確認画面が表示されません。「はい」を選択すると再生されます。

✓お知らせ


- マナーモード中でも、シャッター音は鳴ります。
- 通話料金上限通知のアラームは通常マナーモード中に鳴りません。オリジナルマナーモード中、通話料金上限通知のアラーム音量はオリジナルマナーモードの「電話着信音量」の設定に従います。

◆オリジナルマナーモードを設定する〈マナーモード選択〉

1  ▶ **[設定/NWサービス]**
▶ **[1] [4]**

2 **[2]**

通常マナーモードを設定する： **[1]**

3 各項目を設定 ▶ 

バイブレータ：電話の着信中やメール受信中にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。

- 「ON」にすると、着信や受信をバイブレータ設定に従って振動で知らせます。ただし、バイブレータ設定が「OFF」の場合は、「パターンA」で振動します。

キー/開閉操作音：キー操作音、端末の開閉操作音を設定します。

ディスプレイ回転操作音：ディスプレイを回転させたときに音を鳴らすかどうかを設定します。

電話着信音量：音声電話、テレビ電話、Bluetoothの着信音量を設定します。

メール着信音量：メールの着信音量を設定します。

メロディ音量：メロディの音量を設定します。

- メールやメッセージR/Fに添付されたメロディ再生時の音量にも反映されます。

トルカ取得音量：読み取り機からトルカを取得したときの確認音の音量を設定します。

GPS測位動作音量：GPS測位鳴動音の音量を設定します。

電池アラーム音：電池が切れそうなとき、アラームを鳴らすかどうかを設定します。

目覚まし音：お知らせタイマーの音や目覚まし音を鳴らすかどうかを設定します。

- 「ON」にすると、目覚まし音は目覚ましの設定に従って鳴ります。

スケジュール音：スケジュールアラームの音を鳴らすかどうかを設定します。

- 「ON」にすると、スケジュール音の設定とスケジュール音量の設定に従って鳴ります。

i アプリ音：i アプリの音を鳴らすかどうかを設定します。

- 「ON」にすると、i アプリ音量の設定に従って鳴ります。

マイク感度UP：マイクの感度を上げるかどうかを設定します。

伝言メモ：伝言メモ（→P60）の設定に関わらず、本設定に従って動作します。


ライフスタイル設定


ライフスタイルに応じて待受画面やマナーモードなどを切り替える


MENU [設定/NWサービス] 726


指定した時間に待受画面を切り替えたり、マナーモードやプライバシーモードを起動したりするように設定します。1回のみ行うか、毎日繰り返し行うか、毎週同じ曜日に行うかを選択できます。

- 最大18件登録できます。

1  ▶ **[設定/NWサービス]**
▶ **[3] [3]** ▶ **タイトルを選択**


設定中のライフスタイル設定には、タイトルの左にが表示されます。

設定/解除する：タイトルにカーソルを合わせて 

2 各項目を設定 ▶ 

時刻：切り替えを行う時刻を24時間制で入力します。

繰り返し：切り替えの繰り返しの動作を設定します。

- 「曜日指定」を選択した場合は、「曜日選択」を選択し、曜日を選択して  を押します。

タイトル：ライフスタイル設定のタイトルを全角10（半角20）文字以内で入力します。

トータルカスタマイズ：オリジナルのコーディネートに変更するかどうかを設定します。

- 「変更する」を選択した場合は、トータルカスタマイズを選択します。

マナーモード：マナーモードを起動するかどうかを設定します。

- 「ON」にすると、マナーモード選択で設定したマナーモードが起動します。

プライバシー：プライバシーモードを起動するかどうかを設定します。

- 「ON」にすると、プライバシーモード設定で設定したプライバシーモードが起動します。

✓お知らせ

- ・トータルカスタマイズを「変更する」に設定している場合は、本機能で指定した時刻になると、待受画面に設定している画像、動画／i モーション、キャラ電、ランダムイメージ設定は解除されます。ただし、i チャンネルのテロップ表示は解除されません。
- ・i アプリ待受画面を設定している間は、本機能は動作しません。
- ・ライフスタイル設定とアラームを同じ時刻に設定した場合は、アラームが動作した後にライフスタイル設定が動作します。
- ・指定した時刻に電源が切れている場合や、オールロック中、おまかせロック中、他の機能が起動しているときは、本機能は動作しません。電源を入れたり、ロックを解除したり、待受画面を表示したりすると、まだ動作していないライフスタイル設定が順に動作します。

待受画面設定

待受画面の表示を変更する

待受画面に、画像や動画／i モーション、キャラ電、i アプリを設定したり、フォルダ内の画像をランダムに表示するように設定したりできます。また、新着情報やカレンダー、スケジュールなどを表示するように画面をカスタマイズできます。時計の表示(→P104)、電池アイコンやアンテナアイコンの表示(→P101)、i チャンネルのテロップ表示(→P167)も設定できます。

- ・画像や動画／i モーション、キャラ電、i アプリによっては、ダウンロード時と同じFOMAカードを挿入していないと待受画面設定が無効になります(FOMAカード動作制限機能)。
- ・「プリインストール」フォルダ内のデータを設定している場合は、パーソナルデータロック中でも設定した待受画面が表示されます。

◆画像／動画／i モーション／キャラ電を待受画面に設定する

i モードのサイトやメールから取得した画像、動画／i モーション、キャラ電、FOMA端末で撮影した静止画や動画などを待受画面に設定します。また、GIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像なども設定できます。

- ・横画面設定では静止画、GIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像が設定できます。

1 ▶【設定／NWサービス】

▶   

2

横画面の待受画面を設定する：



3 、、、のいずれかを選択

横画面を選択したとき：または

4 フォルダを選択▶画像、動画／i モーション、キャラ電を選択

- ・microSDメモリーカードに保存されている画像や動画／i モーションは選択できません。FOMA端末に移動またはコピーしてから選択してください。

キャラ電のアクションを設定する：キャラ電一覧画面でキャラ電にカーソルを合わせて










▶待受アクション設定画面で各項目を設定▶

各設定項目→P289「待受画面に設定する」操作①

5 「はい」

- ・動画／i モーションを待受画面に設定すると、最初のコマが表示されます。
- ・選択した画像、動画／i モーション、キャラ電が拡大表示できる場合は、等倍表示するか拡大表示するかの確認画面が表示されます。「はい(等倍表示)」を選択すると画像サイズのまま、「はい(拡大表示)」を選択すると画面サイズに合わせて画像が拡大されて待受画面に表示されます。
- ・i アプリ待受画面が設定されているときは、続けてi アプリ待受画面の解除確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、i アプリ待受画面が解除されます。
- ・テロップ表示設定のテロップ表示を「表示する」に設定している場合に、動画／i モーションまたはキャラ電を選択すると、テロップ表示が解除されます。
- ・i アプリ待受画面が設定されていない場合で、待受画面の動画／i モーションやキャラ電を解除すると、テロップ表示設定のテロップ表示は「表示する」に設定されます。

◆待受画面に設定した動画／i モーションやアニメーション、キャラ電を再生するには

- ・動画／i モーションの場合は次の操作ができます。
 - ／FOMA端末を開く：再生
 - ／：停止
 - サイドキー  ：音量調整
- ・GIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像の場合は次の操作ができます。
 - FOMA端末を開く／ディスプレイを回転させる／待受画面に戻る／電源を入れる：再生
 - ：一時停止／再生
- ・キャラ電の場合は次の操作ができます。
 - ／FOMA端末を開く：再生
 - ／：停止

✓お知らせ






- 動画／i モーションによっては待受画面に設定できない場合があります。音声のみの動画／i モーション（歌手の歌声など映像のないi モーション）は設定できません。
- 待受画面を表示すると、Flash画像やGIFアニメーションは、一定時間再生した後停止します。
- GIFアニメーションを拡大表示で設定した場合、表示が乱れることがあります。
- 再生回数や再生期限などの制限が設定されているコンテンツは、待受画面に設定できません。

◆ 画像をランダムに表示する〈ランダムイメージ設定〉

マイピクチャ内のフォルダに保存されている複数の静止画を、指定したタイミングでランダムに切り替えて待受画面（縦画面）に表示します。

- 表示できる画像はJPEG形式、GIF形式（GIFアニメーションを除く）の画像です。

1 ▶ [設定／NWサービス]

▶      ▶ 各項目を設定

フォルダ：画像が保存されているフォルダを選択します。

切替設定：画像を切り替えるタイミングを設定します。

- 「30分ごと」を選択すると毎時0分と30分に、「60分ごと」を選択すると毎時0分に、画像が切り替わります。

2 ▶ 「はい」

- i アプリ待受画面が設定されているときは、続けてi アプリ待受画面の解除確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、i アプリ待受画面が解除されます。






✓お知らせ

- 選択したフォルダを削除したり、フォルダ内の静止画を移動または削除したり、パラパラマンガを作成したりして表示できる静止画がないときは、お買い上げ時の画像が待受画面に表示され、ランダムイメージの設定はお買い上げ時の設定に戻ります。ただし、待受画面に表示されている静止画を移動したりパラパラマンガとして作成した直後は、次に画像が切り替わるまでその画像が一時的に表示されます。

◆ i アプリ待受画面を設定する



- i アプリ待受画面に対応しているi アプリのみ設定できます。
- 他の待受画面設定よりも、i アプリ待受画面が優先して表示されます。
- i アプリの操作・設定・待受画面の解除→P223

1 ▶ [設定／NWサービス]

▶     

i アプリ待受画面に対応したi アプリが一覧表示されます。

2 i アプリを選択 ▶ 「はい」

i アプリ待受画面が設定され、待受画面に またはが表示されます。

- テロップ表示設定のテロップ表示を「表示する」にしている場合は、テロップ表示が解除されます。
- 待受画面に動画／i モーションやキャラ電が設定されていないときにi アプリ待受画面を解除すると、テロップ表示設定のテロップ表示は「表示する」に設定されます。

◆ 待受画面の表示をカスタマイズする〈カレンダー／待受カスタマイズ〉

待受画面をいくつかのエリア（領域）に分割し、それぞれのエリアに未読メールや不在着信などの新着情報、スケジュール、カレンダー、メモ一覧、メモ内容を表示するように設定します。

- 設定した情報は、待受画面に画像が設定されている場合、画像に重ねて表示されます。待受画面に動画／i モーションやキャラ電、i アプリ待受画面が設定されている場合は表示されません。

1 ▶ [設定／NWサービス]


▶   



2





解除する： 

3 でパターンを切り替え ▶ エリアを選択

▶  ~ 

-  を押して「はい」を選択すると、すべてのエリアの設定を解除できます。

新着情報を設定する：  ▶ 情報を選択 ▶ 

-  未読メール一覧」を選択すると、未読メールの受信日時と題名を表示します。
-  メッセージR」 /  メッセージF」を選択すると、メッセージR/Fの受信日時とタイトルを表示します。
-  不在着信一覧」を選択すると、着信日時と相手の電話番号（電話帳に登録されているときは名前）を表示します。

- ・「 伝言メモ一覧」を選択すると、録音日時または録画日時と、相手の電話番号（電話帳に登録されているときは名前）を表示します。

カレンダーを設定する： ▶ ~

- ・エリアの大きさにより、カレンダーを表示できる月数は変わります。

メモ内容を設定する： ▶ メモを選択

4 ▶ 「はい」

◆ 待受画面で情報を確認する

1

エリアが赤いカーソル枠で囲まれます。

- ・情報が表示されていないときは、 を繰り返し押し表示させてから を押します。

2 でカーソル枠を移動 ▶

✓お知らせ

- ・待受画面で を押すたびに、情報の表示と非表示を切り替えることができます。
- ・待受画面選択のイメージ設定でGIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像を設定していた場合、再生が停止または一時停止した後に を押すと情報が表示されます。

◆ 各情報の表示内容

カレンダー／待受カスタマイズで設定した各情報は次のように表示されます。

- ・表示される情報の件数や行数は、エリアのサイズによって異なります。
- ・各情報の日時には、当日の場合は時刻が、当日以外の場合は日付が表示されます。

■ 新着情報

：未読メール

/ ：メッセージR／メッセージF

：不在着信

：伝言メモ

上記の情報が新しいものから順に表示されます。エリアを選択すると、先頭の情報を確認できます。

- ・表示スペースが限られているため、未読メールの題名などが全表示されない場合があります。

■ スケジュール

開始日時になっているスケジュールやワンセグの視聴／録画予約の早いものから順に、アイコン、開始日時、内容／番組名が表示されます。エリアを選択すると、先頭のスケジュールまたは視聴／録画予約が確認できます。

- ・表示スペースが限られているため、内容／番組名が全表示されない場合があります。
- ・開始日時と終了日時が同じ日でない場合は、表示されるアイコンは になります。
- ・終日をONにしたスケジュールが当日の場合は、「終日」と表示されます。

■ カレンダー

1ヶ月／2ヶ月／4ヶ月／6ヶ月分のカレンダーが表示されます。エリア内のカレンダーを選択すると、スケジュール帳のカレンダーが表示されます。

- ・当日は黄、休日と祝日は赤、土曜日は青で表示されます。休日と祝日は、スケジュール帳の設定に従います。ただし、スケジュール帳の休日設定で休日にした日は、パーソナルデータロック中は赤で表示されず、お買い上げ時の表示に戻ります。
- ・スケジュールやワンセグの視聴／録画予約が設定されているときは、日付の右上に赤いマークが表示されます。パーソナルデータロック中は表示されません。

■ メモ一覧

テキストメモに登録されているメモの一覧が表示されます。エリアを選択するとメモ一覧が表示されます。

■ メモ内容

メモ内容に設定したメモの先頭部分が表示されます。エリアを選択するとメモの詳細が表示されます。

✓お知らせ

- ・パーソナルデータロック中の場合、新着情報は不在着信一覧の設定のみ変更できます。また、スケジュール、メモ一覧、メモ内容は選択できません。

電話発信画像設定

音声電話やテレビ電話の発信時の画像を変更する

MENU 511
MENU 611

〈例〉音声電話のとき

- 1 ▶
▶ ▶ イメージ表示欄を選択 ▶ ~

テレビ電話の発信時の画像を変更する： ▶

- ▶ ▶ イメージ表示欄を選択 ▶ ~
- ・「標準画像」に設定すると、お買い上げ時の画像が表示されます。
- ・「イメージ」を選択した場合は、イメージ一覧欄を選択し、画像を選択します。

2

✓お知らせ

- 「イメージ」にパラパラマンガを設定すると、最初のコマが表示されます。

◆発信画像の優先順位

複数の機能で発信画像を設定している場合は、次の優先順位で画像が表示されます。


- ① FOMA端末電話帳に登録した画像*
 - ② FOMA端末電話帳のグループ別発信設定
 - ③ 電話発信設定/テレビ電話発信設定
- * 人物画像表示設定が「ON」のときに有効です。

電話着信画像設定

音声電話やテレビ電話の着信時の画像を変更する

- 本設定は、発信・通話機能の電話着信設定、テレビ電話のテレビ電話着信設定にも反映されます。

〈例〉音声電話のとき

- 1  ▶ **【設定/NWサービス】**
▶ **2 3 2 2** ▶ イメージ表示欄
を選択 ▶ **1 ~ 5**

テレビ電話の着信時の画像を変更する： ▶

【設定/NWサービス】

- ▶ **2 3 2 4** ▶ イメージ表示欄
を選択 ▶ **1 ~ 5**

- 「標準画像」に設定すると、お買い上げ時の画像が表示されます。
- 「イメージ」を選択した場合は、イメージ一覧欄を選択し、画像を選択します。
- 「i モーション」を選択した場合は、動画一覧から動画/i モーションを選択します。
- 電話着信音、テレビ電話着信音に音声と映像のある動画/i モーションが設定されていると「着信音連動」になります。

2

✓お知らせ

- 「イメージ」にパラパラマンガを設定すると、最初のコマが表示されます。
- 音声のみの動画/i モーション（歌手の歌声など映像のないi モーション）を着信音に設定しているとき、イメージ表示に映像のみの動画/i モーション、Flash画像を設定すると、着信音は「着信音1」（音声電話）または「ハーブ」（テレビ電話）になります。メニューは変更できません。
- 動画/i モーションによってはイメージ表示に設定できない場合があります。また、音声のある動画/i モーションは設定できません。

◆着信画像の優先順位

複数の機能で着信画像を設定している場合は、次の優先順位で画像が表示されます。


- ① マルチナンバーの着信設定
 - ② FOMA端末電話帳に登録した画像*¹
 - ③ FOMA端末電話帳のグループ別発信設定
 - ④ 電話着信音*²/テレビ電話着信音*²/電話着信設定/テレビ電話着信設定/Bナンバー着信設定
- *¹ 人物画像表示設定が「ON」のときに有効です。
*² 「着モーション」に音声と映像のある動画/i モーションを設定したときに有効です。電話帳や電話帳のグループに画像または動画/i モーションを設定していても、着信音の「着モーション」に音声と映像のある動画/i モーションを設定しているときは、着信音とイメージ表示は「着モーション」の設定が優先されます。
- 相手が発信者番号を通知してこなかった場合、音声電話の着信画像は発信番号なし動作設定に従います。テレビ電話の着信画像はテレビ電話着信設定に従います。
 - 発信番号なし動作設定で設定した音や画像のデータが削除されると、自動的に設定内容が変更されます。その場合は、実際に鳴る音や表示される画像が設定内容と異なることがあります。

人物画像表示設定

発信時の電話帳の人物表示を設定する









音声電話やテレビ電話の発信時に、FOMA端末電話帳に登録されている画像を表示するかどうかを設定します。



- 電話帳に登録されている画像は、相手が電話番号を通知してきた場合に表示されます。

- 1  ▶ **【設定/NWサービス】**
▶ **2 3 2 5** ▶ **1** または **2**

メール送受信時や問合せ時の画面を変更する

メールの送信、メール（メッセージR/Fを含む）の受信や着信結果、iモード問合せ時に表示する画像を設定します。

- 1  ▶ [設定/NWサービス]
▶    ▶  ~ 
- 2 イメージ表示欄を選択 ▶  ~ 
 - 「標準画像」を選択すると、お買い上げ時の画像が表示されます。
 - 「イメージ」を選択した場合は、イメージ一覧欄を選択し、画像を選択します。

メール着信結果画像を設定する：イメージ表示欄を選択 ▶  ~ 

 - 「iモーション」を選択した場合は、動画一覧から動画/iモーションを選択します。
 - メール着信音に音声と映像のある動画/iモーションが設定されていると「着信音連動」になります。






3

背面ディスプレイ設定







背面ディスプレイの表示を設定する

◆ 背面ディスプレイに表示する画像を設定する（背面画像設定）

電話の着信時やメールの受信時などに背面ディスプレイに表示する画像を設定します。また、時計のボタンも設定できます。

- 1  ▶ [設定/NWサービス]
▶    ▶ 各項目を設定 ▶ 
- 時計ボタン：時計のボタンを設定します。
着信画像：音声電話およびテレビ電話の着信時に背面ディスプレイに表示する画像を設定します。
メール受信画像：メール受信時に背面ディスプレイに表示する画像を設定します。

◆ 電話やメールの着信時に電話番号やメールアドレスなどを表示する（背面相手表示設定）

- 1  ▶ [設定/NWサービス]
▶    ▶  または 
- 相手情報表示あり：着信/受信時動作設定に従います。
相手情報表示なし：着信/受信中の状態のみ表示します。








ディスプレイとキーの照明を設定する





◆ 照明時間を設定する（点灯時間設定）

ディスプレイの照明の点灯時間を設定します。照明を点灯すると、ディスプレイがより明るくなり、キー部分が点灯します。

- 通常時のほかにACアダプタ接続時（DCアダプタ接続時も含む）、iモード中、静止画や動画の撮影中、iモーション再生中、iアプリ動作中の点灯時間も設定できます。
- 本設定は、iモード設定、静止画詳細設定、動画/録音詳細設定、iモーションの動作設定、iアプリ設定の照明設定にもそれぞれ反映されます。また、iモーションの設定はMusic&Videoチャンネルの照明設定にも反映されます。

〈例〉通常時の点灯時間を設定する

- 1  ▶ [設定/NWサービス]
▶   
 - 2  ▶  ~ 
- 「常時」に設定した場合、省電力の状態になりません。







ACアダプタ接続時、iモード中、静止画撮影中、動画撮影中、iモーション、iアプリの点灯時間を設定する：  ~  ▶  または 

- 「端末設定に従う」に設定すると、通常時で設定した点灯時間に従って照明が点灯します。
- 「常灯」に設定すると、明るさ調整で設定した明るさで常に照明が点灯し、省電力の状態になりません。ただし、ACアダプタ接続時は、明るさ調整の設定に関わらず、「明るさ」で点灯します。
- iアプリの場合は「ソフトに従う」に設定すると、iアプリの設定に従って点灯します。常に照明を点灯するiアプリの場合は省電力の状態になりません。

◆ 照明設定範囲を設定する（照明設定範囲）

- 1  ▶ [設定/NWサービス]
▶    ▶  または 

◆ 照明の明るさを設定する（明るさ調整）

- 1  ▶ [設定/NWサービス]
▶    ▶  ~ 
- 「自動調整」に設定すると、ディスプレイやキーの照明が周囲の明るさによって自動的に変更されます。周囲が明るい場所ではキーの照明が点灯しないことがあります。

画面のカラー配色を変更する

- 1 **ME** ▶ [設定/NWサービス]
 - ▶ **2** **3** **1** ▶ 配色を選択

表示メニュー設定

表示メニューを変更する

待受画面で **ME** を押して表示されるメニューを設定します。

- 1 **ME** ▶ [設定/NWサービス]
 - ▶ **2** **2** **1** ▶ **1** ~ **3**

きせかえツールを利用する

MENU [設定/NWサービス] 31

きせかえツールを利用すると、待受画像、メニューアイコン、発着信画像、着信音などを一括で設定できます。

- お買い上げ時に登録されているきせかえツールは、「iモード」フォルダの「ドコモダケ_F905i」と、「プリインストール」フォルダの「White」や「Black」などです。
- 「プリインストール」フォルダのきせかえツールを移動したり、削除したりできません。
- きせかえツールでは、次の項目が設定できます(きせかえツールによって、設定できる項目の組み合わせの内容は異なります)。
 - 待受画面、待受画面(横)、きせかえメニュー*1、ベーシックメニュー、ベーシックメニュー(背景)、電池アイコン、アンテナアイコン、音声電話発信画面、音声電話着信画面、テレビ電話発信画面、テレビ電話着信画面、メール送信画面、メール受信画面、メール着信結果画面、センター問合せ画面、音声電話着信音、テレビ電話着信音、プッシュトーク着信音、メール着信音、チャットメール着信音、メッセージR着信音、メッセージF着信音、目覚まし音、スクリーンテーマ*2、待受時計*3、背面ディスプレイ*4

- *1 「ドコモダケ_F905i」などきせかえツールによっては、横画面や、バイリンガルを「English」に設定したときの英語表示に対応していないものがあります。また、待受画面で **Q** や **回** を押したときの動作が通常と異なる場合や、ショートカット操作ができない場合があります。
- *2 カラーテーマ(スクリーン設定)、フォント、明るさを設定します。
- *3 デザイン、形式、曜日、表示位置を設定します。
- *4 時計パターン、着信画像、メール受信画像を設定します。

- きせかえメニューの種類によっては、使用頻度に合わせて第一階層のメニュー構成が変わるものがあります。また、メニュー項目に割り当てられている番号(項目番号)が適用されないものがあります。この場合、本書での説明どおりに操作できないため、ベーシックメニューに切り替えるか(→P31)、メニューの操作履歴をリセット(→P100)してください。
- 2in1がONのときは、デュアルモードとBモードの待受画面、およびBナンバーの電話着信音とテレビ電話着信音には、きせかえツールの項目は設定されません。

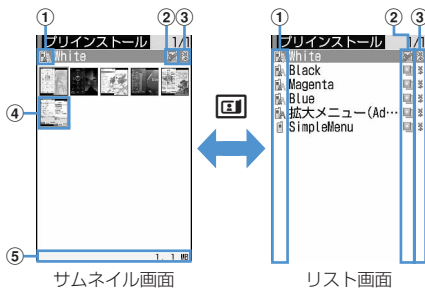
◆ きせかえツールを変更する

- 1 **ME** ▶ [データBOX] ▶ **7**

- iモード**: サイトからダウンロードしたきせかえツール
- プリインストール**: プリインストールされているきせかえツール
- マイフォルダ**: 他のフォルダから移動したきせかえツール
 - フォルダを作成すると表示されます。→P302
 - フォルダを削除したり、フォルダ名を変更したりできます。→P302
- iモードで探す**: サイトに接続してきせかえツールをダウンロードできます。→P283

2 フォルダを選択 ▶ きせかえツールにカーソルを合わせる

カーソル位置のファイルの表示名と詳細を示すマークが表示されます。



① 取得元

- iモード**
- iモード(標準フォント対応)**
- iモード(大きめフォント対応)**
- プリインストール**
- プリインストール(標準フォント対応)**
- プリインストール(大きめフォント対応)**
- iモードで探す**(「iモード」フォルダのみ表示されます) →P283

② ファイルの種類

- : 最後に設定したきせかえツール
- : 現在設定されているきせかえツール
- (うしろのカードがグレー): 設定されていないきせかえツール
- (上半分がグレー): 部分的に保存されているきせかえツール
- : FOMAカード動作制限機能が設定されているきせかえツール

③ ファイル制限

※: ファイル制限あり

④ サムネイル画像

プレビュー画像がない場合などは、次のとおりに表示されます。

- (うしろのカードがピンク): プレビュー画像なし
- : FOMAカード動作制限機能が設定されているきせかえツール
- (上半分がグレー): 部分的にダウンロードしたきせかえツール
- : i モードで探す (「i モード」フォルダでのみ表示されます) → P283

⑤ ファイルサイズ (実メモリサイズ)

設定をリセットする: ▶ **6** ▶ 認証操作 ▶ 「すべてリセット」または「メニュー画面のみ」

- 「すべてリセット」を選択すると、きせかえツールの設定がお買い上げ時の状態に戻ります。
- 「メニュー画面のみ」を選択すると、「きせかえメニュー」「ベーシックメニュー」「ベーシックメニュー (背景)」の設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

一覧画面の動作設定をする: フォルダを選択

▶ ▶ **7** ▶ **1** または **2**

- 「あり」にするとサムネイル表示に、「なし」にするとリスト表示になります。
- フォルダ一覧画面から操作する場合は、 を押し「動作設定」を選択します。

メモリを確認する: ▶ **4** ▶ データの種類にカーソルを合わせる

- : 単位の切り替え

3 ▶ 「はい」

きせかえツールのデータが一括で設定されます。

- きせかえツールに大きい文字の設定が含まれているときは、メニュー以外の電話帳やメール画面の文字サイズ確認画面が表示されます。また、大きい文字が含まれているきせかえツールから、大きい文字が含まれていないきせかえツールに変更すると、メニュー以外の文字サイズ確認画面が表示されます。画面の指示に従って設定してください。
- 部分的にダウンロードしたきせかえツールにカーソルを合わせて、、、 を押した場合は、残りのデータのダウンロード確認画面が表示されます。「はい」を選択するとダウンロードが開始されます。

詳細情報を表示/変更する: ▶ **2** ▶ **1**

または **2**

詳細情報について→P304

設定を解除する: ▶ **3** ▶ **1** ~ **3**

- 「複数解除」を選択した場合は、解除するきせかえツールを選択して を押し、「はい」を選択します。
- 「全件解除」を選択した場合は、「はい」を選択します。

データを移動する/戻す: ▶ **4** ▶ **1** または **2**

移動/戻しについて→P302、303

データを削除する: ▶ **5** ▶ **1** ~ **3**

削除について→P305

データをソートする: ▶ **6** ▶ 各項目を設定 ▶

ソートについて→P306

◆スペシャルモードにする

スペシャルモードにすると、「プリインストール」フォルダに「ハニー」が追加され、自動的にきせかえツールに設定されます。

1 ▶ ▶ ▶ **1** **3** ▶ グループ名欄に「ハニー」と入力 ▶

- 次の項目が設定されます。
 - 待受画面、待受画面 (横)、きせかえメニュー、電池アイコン、アンテナアイコン、スクリーンテーマ、待受時計
- 設定手順と同じ操作をすると、「プリインストール」フォルダから「ハニー」が削除され、設定されていた項目はお買い上げ時の状態に戻ります。

- スペシャルモードに関する情報は、「@Fケータイ応援団」サイトの「裏技紹介」をご覧ください。
「@Fケータイ応援団」(2007年10月現在)
i Menu → メニュー／検索 → ケータイ電話メーカー → @Fケータイ応援団
※ アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。




サイトアクセス用QRコード

◆ きせかえツールの内容を確認する

1 **ME** ▶ [データBOX] ▶ **7** ▶ フォルダを選択

2 きせかえツールにカーソルを合わせて **OK**

きせかえツールに登録されている項目の一覧が表示されます。



① 項目

項目のアイコンと項目名が表示されます。設定されているアイコンにはチェック(赤)が付いています。

② ファイル形式

JPG: JPEG形式の画像

GIF: GIF形式の画像

SWF: SWF (Flash画像)

VUI: きせかえメニュー

MP4: MP4形式の動画

MFI: MFI形式のメロディ

SMF: SMF形式のメロディ

表示なし: ファイルなし

- **ME** を押し、「内容表示」を選択しても内容を確認できません。
- **OK** を押し、きせかえツールを設定できます。

きせかえツールのプレビューイメージを表示する: きせかえツールにカーソルを合わせて **OK**

- プレビュー画面で **OK** を押し、きせかえツールを設定できます。

3 項目を選択

項目のデータや情報が表示または再生されます。

- スクリーンテーマを選択すると、「カラーテーマ」「フォント」どおりのプレビュー画面が表示されます。

✓お知らせ

- 「SimpleMenu」を使用しているときは、パイリンガルの設定はありません。「SimpleMenu」の項目番号 → P409
- きせかえツールによって変更された機能は、「きせかえツールに従う」に設定されます。複数のきせかえツールを設定した場合で重複する項目があるときは、最後に設定したきせかえツールの項目のデータが設定されます。きせかえツールを設定後、各設定画面で「きせかえツールに従う」以外を選択すると、きせかえツールの解除確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、該当項目のみ解除されます。きせかえツールの設定に戻すには、再度きせかえツールを設定してください。
- きせかえツール内に表示・再生できないデータがあるときは、きせかえツールを設定しても、そのデータのみ設定されません。

メニューをカスタマイズする

きせかえメニューのメニュー項目を自分で変更したり、ベーシックメニューのアイコンを変更したりできます。

- 設定しているコンテンツによって、変更または入れ替えできる項目が異なります。
- メニュー項目の変更や入れ替えに対応したきせかえツールをダウンロードして使用するか、スペシャルモード(→P99)の「ハニー」を設定している場合のみ、きせかえメニューのメニュー項目をカスタマイズできます。

◆ きせかえメニューのメニュー項目をカスタマイズする

❖ メニュー項目を変更する

1 **ME** ▶ メニュー項目にカーソルを合わせて **ME** ▶ **2** ▶ 登録する機能を選択

- 2階層目まで選択できます。

❖ メニュー項目を入れ替える


1 **ME** ▶ メニュー項目にカーソルを合わせて **ME** ▶ **3** ▶ 入れ替え先の項目を選択

❖ メニューの操作履歴をリセットする

1 **ME** ▶ [設定/NWサービス] ▶ **2** **2** **3** **1** ▶ 「はい」

◆ ベーシックメニューのアイコンと背景を変更する



1

- 表示メニューがベーシックメニューのときは、を押す必要はありません。

2

3 機能を選択 ▶ フォルダを選択 ▶ 画像を選択

続けて他の機能のメニューアイコンも同様に設定できます。

1件解除する：アイコンにカーソルを合わせて
  ▶ 「はい」

全件解除する：  ▶ 「はい」

4 ▶ フォルダを選択 ▶ 画像を選択

背景が設定されます。

背景を解除する：  ▶ 「はい」

5 ▶ 「はい」

- 表示メニューがベーシックメニューのときは、ベーシックメニューへの変更確認画面が表示されません。

✓お知らせ

- パラパラマンガ、Flash画像、「アイテム」フォルダ内の画像は選択できません。また、GIFアニメーションを選択すると最初のコマが表示されます。
- 設定する画像のサイズにより、アイコンは192×192、背景画像は480×704に拡大／縮小表示されます。
- 次の場合はベーシックメニューのアイコンと背景を変更できません。
 - 「ベーシックアイコン」を含むきせかえツールの使用中
 - パーソナルデータロック中

◆ お買い上げ時のメニュー項目やアイコンに戻す

- セレクトメニューもお買い上げ時の状態に戻ります。

1 ▶ 「設定／NWサービス」 ▶ ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

トータルカスタマイズ

FOMA端末の画面をカスタマイズする

ディスプレイの待受画面やメニュー、時計、電池アイコン、アンテナアイコン、背面ディスプレイパターンなどの画面のデザインを変更して、3種類のオリジナルのコーディネイトを作成できます。

1 ▶ 「設定／NWサービス」 ▶

2 ~ のいずれかを選択 ▶ 各項目を設定 ▶

タイトル：全角10（半角20）文字以内で入力します。

メニューデザイン：プリインストールされているきせかえツールを選択します。

スクリーン設定：ディスプレイの表示色の配色を設定します。

待受画像設定：待受画面（縦画面）に表示する画像を設定します。静止画、GIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像を設定できます。

待受時計／形式／表示位置／曜日：待受画面に時計を表示するかどうか、表示する時計のデザイン、形式、表示位置、曜日の表示の種類を設定します。

時計表示設定の項目→P104「時計の表示を設定する」操作1

電池アイコン：電池アイコンの種類を設定します。

アンテナアイコン：アンテナアイコンの種類を設定します。

背面ディスプレイ時計パターン：背面ディスプレイの時計パターンを選択します。

背面ディスプレイ音声着信画像：電話着信中の背面ディスプレイの画像パターンを選択します。

背面ディスプレイメール受信中画像：メール受信中の背面ディスプレイの画像パターンを選択します。

電池アイコン設定／アンテナアイコン設定

電池やアンテナのアイコンを変更する

1 ▶ 「設定／NWサービス」 ▶ ▶ または ▶ ~



不在着信や未読メールなどの新着情報をランプで知らせる

FOMA端末を閉じているときに未確認の不在着信(音声電話/テレビ電話)や未読情報(メール/チャットメール/SMS)があるときにランプを点滅させて知らせるかどうかを設定します。

1 ▶ [設定/NWサービス] ▶ **2** **6** ▶ **1** または **2**

- ・「ON」にした場合、未確認の不在着信があるときは、着信イルミネーションの電話着信のイルミネーションカラーに従って約6秒間隔で点滅します。未読情報があるときは、着信イルミネーションのメール着信のイルミネーションカラーに従って約6秒間隔で点滅します。新着情報を確認すると点滅は停止します。

✓お知らせ

- ・新着情報に複数の項目がある場合は、次の優先順位に従ってランプが点滅します。
 - ① 不在着信(音声電話/テレビ電話)
 - ② 未読情報(メール/チャットメール/SMS)
- ・「ON」にした場合、最後の新着情報から約6時間経過したときや、待受画面の  **2**  **2** (数字は件数) を消去したときは、情報を確認していなくてもランプの点滅は停止します。

イルミネーション設定

着信時や通話中などの点灯パターンと点灯色を設定する

- ・本設定は、電話着信設定、テレビ電話着信設定、ブッシュトーク着信設定、メール着信設定、チャットメール着信設定、メッセージR着信設定、メッセージF着信設定、トルカ取得確認設定のイルミネーション設定にもそれぞれ反映されます。

◆電話/メールの着信やトルカ取得の点灯パターンと点灯色を設定する(着信イルミネーション)

〈例〉電話/メールの着信時のイルミネーション動作を設定する

1 ▶ [設定/NWサービス] ▶ **2** **5** **1**

2 イルミネーションパターン欄を選択 ▶ **1** ~ **7**

- ・「メロディ連動」にすると、着信音に合わせて「レインボー」で点滅します。ただし、メロディによっては連動しない場合があります。
- ・「メロディ連動」に設定して不在着信お知らせを「ON」にしている場合で、新着情報があるときのイルミネーションカラーは、電話着信のイルミネーションカラーおよびメール着信のイルミネーションカラーに従います。
- ・「メロディ連動」または「OFF」を選択したときは、操作4に進みます。

トルカ取得時の点灯を設定する：イルミネーション欄を選択 ▶ **1** または **2**

3 イルミネーションカラー欄を選択 ▶ イルミネーションカラーを選択

4

✓お知らせ

- ・チャットメール着信設定の着信動作設定を「メール着信動作に従う」に設定している場合は、チャットメール着信は選択不可を示す画面が表示されます。

◆着信イルミネーションの優先順位

複数の機能で着信イルミネーションのイルミネーションパターン、イルミネーションカラーを設定している場合は、次の優先順位でランプが点灯します。

- ① FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
- ② FOMA端末電話帳のグループ別着信設定
- ③ 着信イルミネーション/電話着信設定/テレビ電話着信設定/メール着信設定

◆電話中/ICカードアクセス中の点灯と点灯色を設定する(通話中イルミネーション/ICカードアクセスイルミネーション)

1 ▶ [設定/NWサービス] ▶ **2** **5** ▶ **2** または **4** ▶ イルミネーション欄を選択 ▶ **1** または **2**

- ・「ON」にするとイルミネーションカラーを設定できます。

2 イルミネーションカラー欄を選択 ▶ イルミネーションカラーを選択 ▶

◆GPSの点灯パターンと点灯色を設定する (GPS測位イルミネーション)

1 ▶ [設定/NWサービス] ▶ ▶ イルミネーションパターン欄を選択 ▶ ~

- ・「モディ運動」は設定できません。また、位置提供/許可、位置提供/毎回確認には「OFF」も設定できません。

2 イルミネーションカラー欄を選択 ▶ イルミネーションカラーを選択 ▶

◆開閉・回転時の点灯を設定する (開閉回転イルミネーション)

1 ▶ [設定/NWサービス] ▶ ▶ または

✓お知らせ

- ・ランプの点灯時は、次の現象が起きることがあります。これはランプに用いているLEDやFOMA端末の特性によるものであり、FOMA端末の故障ではありません。あらかじめご了承ください。
 - FOMA端末ごとに、あるいはランプによって点灯色や明るさに差異があります。
 - FOMA端末の塗装色により、ランプの色が点灯色名とは異なる色に見えることがあります。

フォント選択


フォントを変える

メニュー画面や i モードサイト、フルブラウザ、文字入力画面などに表示される文字の種類を変更できます。

- ・ひらがな/カタカナはお買い上げ時に登録されている「プリティー桃」のほか、ダウンロードしたフォントを利用できます。

1 ▶ [設定/NWサービス] ▶ ▶ 漢字/英数字欄を選択 ▶ ~

2 ひらがな/カタカナ欄を選択 ▶ フォントを選択

ダウンロードしたフォントを削除する：ひらがな/カタカナ欄を選択 ▶ フォントにカーソルを合わせて  ▶ 「はい」

- ・お買い上げ時に登録されているフォントや、現在利用中のフォントは削除できません。

3

✓お知らせ

- ・カメラ、i アプリ、i モーションなど、一部の機能には本設定は反映されません。

文字サイズ設定

文字の大きさを変更する

MENU [設定/NWサービス] 74

テキストメモ、メール本文入力などの全画面入力や画面メモ、i モードサイト、フルブラウザ、メールを表示したりするときの文字サイズを変更できます。

〈例〉一括で設定するとき

1 ▶ [設定/NWサービス] ▶




2 ▶ ~

i モードを設定する：  ▶  ~ 

フルブラウザを設定する：  ▶  ~ 

メール閲覧を設定する：  ▶  ~ 

メール編集/文字入力を設定する：  ▶  ~ 

電話帳/履歴を設定する：  ▶  または 

✓お知らせ

- ・i モード、フルブラウザ、メール閲覧、電話帳/履歴で設定できないサイズが一括の設定の際に選択された場合は、最も近いサイズが設定されます。
- ・一括で選択した文字サイズによって、メニューの文字サイズ確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、選択した文字サイズに適したせかえツールを選択できます。
- ・メール詳細画面からも文字サイズを変更できます。設定内容は本設定のメール閲覧にも反映されます。→ P198

時計の表示を設定する

MENU【設定/NWサービス】212

待受画面の時計表示の有無や、時計のデザイン、表示位置を設定できます。また、曜日の表示言語や時刻の表示形式も設定できます。

1  ▶ 【設定/NWサービス】▶ **7** **2** **4** ▶ 各項目を設定 ▶ 

デザイン：時計を表示するかどうかを設定します。「ON」にした場合は時計のデザインを「アナログ」「デジタル1~4」「世界時計」から選択します。

- 「世界時計」に設定すると、左側に日本国内の時刻を、右側に設定したタイムゾーンの時刻と名称を表示します。

形式：時計の表示形式を「24時間表示」と「12時間表示」のどちらかに設定します。

表示位置：時計を表示する位置を設定します。

曜日：曜日の表示を日本語と英語のどちらで表示するかを設定します。

- 「バイリンガルに従う」に設定すると、バイリンガルの設定に従って表示します。

世界時計：デザインで「世界時計」を選択したときに、表示するタイムゾーンの設定やサマータイムを有効にするかどうかを設定します。また、タイムゾーンの名称を設定します。

- サマータイムを「ON」にすると、設定したタイムゾーンの時刻を1時間進めて表示します。

✓お知らせ

- 待受画面以外の画面では、ディスプレイ右上に時刻が表示されます。この表示は、形式で設定した時計の表示形式に従って「24時間表示」または「12時間表示」に変更されます。
- 次の場合は、デザインや表示位置の設定に関わらず、「デジタル1」の時計が表示位置「上」で表示されます。
 - 待受画面に動画/i モーション、キャラ電が表示されている場合
 - i アプリ待受画面が表示されている場合
- オールロック中、おまかせロック中は、本設定に関わらず時計の表示位置は「上」になります。
- 海外で利用中は、デュアル時計設定に従います。→ P394
- 「デジタル1」と「世界時計」は形式の設定に関わらず24時間表示となります。

画面を英語表示に切り替える

1  ▶ 【設定/NWサービス】▶ **2** **7** **3** ▶ **1** または **2**

✓お知らせ

- バイリンガルの設定は、FOMAカードにも保存されません。FOMAカードを差し替えると、差し替えたFOMAカードに保存されている設定に切り替わります。
- 本設定を「English」に設定しても、きせかえツールによっては表示メニューが英語に切り替わらないものがあります。ただし、「プリインストール」フォルダのきせかえツールを設定している場合は「English」専用のメニューが表示されます。