

# DDR01ドコモドライブレコーダーソフトウェア アップデート簡易手順書

## パソコンを利用したソフトウェアの更新について

- お客様ご自身にてソフトウェア更新用データのファイルをパソコンにダウンロードし、SD カードを介して本機のソフトウェアを更新することができます。

### ご注意

- 使用可能なSD カードは、容量8～32GBのmicroSDHC カード、容量64～128GBのmicroSDXC カードです。
- SD カードは、本機でフォーマットしてからお使いください。
- SD カードには、ダウンロードしたソフトウェア更新用データ以外のフォルダ/ファイルを置かないようにしてください。
- ダウンロードしたソフトウェア更新用データのファイル名、およびデータ展開（解凍）後のフォルダ名、ファイル名は変更しないでください。また、フォルダ/ファイルの追加、削除をしないでください。

### ■ソフトウェア更新用データをダウンロードする

- 下記のホームページアドレスから「ドコモドライブレコーダー DDR01」を検索してソフトウェア更新用データの圧縮ファイルをダウンロードし、SD カードに保存してください。

ホームページアドレス

<https://www.nttdocomo.co.jp/support/update/>

ソフトウェア更新用データ ファイル名 update.zip

### ■本機でソフトウェアを更新する

- 本機にソフトウェア更新用データが入ったmicroSD カードを挿入し、microSD カードのカバーを閉じます。

1 「MENU/OK」 ボタンを押す


MENU（メニュー）を表示します。



2 「▲」 / 「▼」 ボタンを操作して<システム設定>を選択し 「MENU/OK」 ボタンを押す



3 「▲」 / 「▼」 ボタンを操作して<ソフトウェア更新>を選択し 「MENU/OK」 ボタンを押す

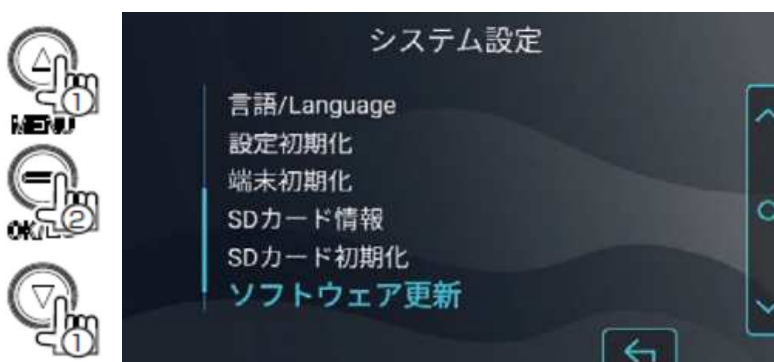

4 〔▲〕 / 〔▼〕 ボタンを操作して<はい>を選択し 〔MENU/OK〕 ボタンを押す  
ソフトウェアがアップデートされます。



5 〔MENU/OK〕 ボタンを押して終了する



6 ソフトウェア更新用データをSD カードから削除する

SD カードを引き続きドライブレコーダーで使用する場合は、パソコンまたはDDR01本体でSD カードのフォーマットを実施して、ソフトウェア更新用データをSD カードから削除してください。ソフトウェア更新用データを削除しないままで使用しますと、録画可能な最大時間が短くなります。

#### 注意事項

- ・ ソフトウェアアップデート完了後は、以前のソフトウェアへ戻すことはできません。
- ・ ソフトウェアアップデート中、本端末固有の情報（機種や製造番号など）がJVC ケンウッドのサーバーに送信されます。

JVC ケンウッドおよび当社は送信された情報を、ソフトウェアアップデート以外の目的には利用いたしません。

- ソフトウェアアップデート中は一時的に各種機能を利用できない場合があります。
- ソフトウェアアップデートを行うと、一部の設定が初期化されることがありますので、再度設定を行ってください。
- ソフトウェアアップデートに失敗し、一切の操作ができなくなった場合には、お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までご相談ください。
- 以下の場合にはソフトウェアアップデートができません。  
事象を解消後に再度お試しください。

-日付・時刻を正しく設定していないとき

- [圏外] が表示されているとき

-基本ソフトウェアを不正に変更しているとき

- ソフトウェアアップデート中は電源を切ったりしないでください。
- ソフトウェア更新用データのダウンロード中は電波状態の良い所で、移動せずに実行することをおすすめします。  
電波状態が悪い場合には、アップデートを中断することがあります。