

AQUOS PHONE SH-06DがAndroid™4.0に対応!

OSバージョンアップにおける主な対応内容

POINT



ユーザーインターフェースが進化しました!

ロック解除画面からカメラ呼び出し



ロック画面からカメラを直接起動できます。
撮りたいシーンを逃さないのが便利です。

ブラウザのクイックツールボックス



「クイックツールボックス」に対応。
ブックマーク、戻る、進む等、よく使う操作メニューを素早く呼び出せます。指の近くにツールボックスが表示されるので、片手でも快適に操作できます。

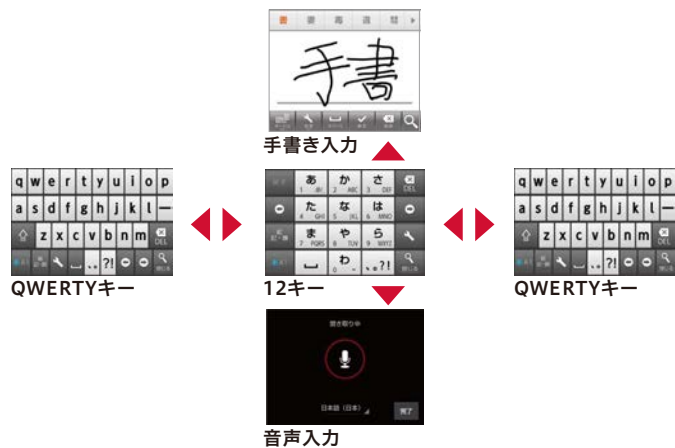
POINT



文字入力方法が進化しました!

入力方法のスライド切替

キーボード上で上下左右に端から端まで指をスライドさせることにより、簡単に入力方式を切り替えることができます。



注意事項

■バージョンアップ実施前の確認

- バージョンアップはお使いの携帯電話のソフトウェアが最新 (Androidバージョン: 2.3.5、ビルド番号: 01.00.07) であることを確認したうえで実施してください。異なる場合は、取扱説明書をご確認の上、ソフトウェア更新を実施してください。
- 音声発着信制限などのロック設定、カメラ設定の一部などが初期化されます。
- Palette UIのアプリアイコンの配置が変更になります。
- ベールビューの表示パターンのうち、アニメパターン1~3が削除されます。
- バージョンアップは手順をよく読み、お客様の責任において行ってください。
- バージョンアップを行うと、以前のバージョンへ戻すことはできません。
- バージョンアップを行う際は、取扱説明書をご確認のうえ、事前にデータのバックアップを行ってください。
- ※一部バックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本体の電池残量が満充電の状態で行ってください。電池残量が不足している場合はバージョンアップができません。
- バージョンアップを実施する前に、全てのアプリケーションを終了してください。バージョンアップにはmicroSDカードが必要です。
- バージョンアップ中は、電話の発着信を含め全ての機能をご利用いただけません。

- バージョンアップ中は、絶対に電源をOFFにしたり、電池パックをはずしたりしないでください。
- バージョンアップに失敗し、一切の操作ができなくなった場合は、お手数ですがドコモショップなどの故障受付窓口までご相談ください。
- バージョンアップを行うと、一部の設定が初期化されます。バージョンアップ完了後、再度設定を行ってください。
- ソフトウェアの更新確認などパケット通信を利用する場合は、パケット通信料が発生しますので、予めご了承ください。(パケット定額サービスの上限に達している場合は、パケット量が計算されますが、更新の課金は発生しません)
- バージョンアップ実施後のご注意
- バージョンアップ実施後にGoogle Playストアなどからアプリケーションの更新を行ってください。
- ※Android™2.3向けのアプリケーションはAndroid™4.0では正常に動作しない場合があります。
- ※Android™4.0に非対応のアプリによって携帯電話の動作が不安定になったり、機能が正常に動作しなくなる場合があります。
- 各アプリケーションのAndroid™4.0対応有無については、アプリケーションの提供元にご確認ください。

バージョンアップ方法

バージョンアップは、「パソコンによる方法 (microSD経由)」と「端末本体 (Wi-Fi) による方法」があります。

携帯電話本体に約20MB以上、microSDカードに約520MB以上の空き容量が必要です。
お客様のパソコン環境、インターネット環境、端末のデータ量により所要時間は異なります。

パソコンによる方法 (microSD経由)

バージョンアップ
にかかる時間

約40分

ダウンロード速度を3Mbpsとした場合の目安です。

OSバージョンアップに必要なファイルをパソコンで取得して、携帯電話でバージョンアップを行います。
バージョンアップを実施する前にあらかじめ以下の内容をご確認ください。

- バージョンアップを実施する前に、microSDへデータをバックアップする事をおすすめします。
- バージョンアップの実行には、電池残量が70%以上必要です。作業中はACアダプタの接続をおすすめします。

詳しい操作手順は http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/ をご覧ください。

端末本体 (Wi-Fi) による方法

バージョンアップ
にかかる時間


約40分

ダウンロード速度を3Mbpsとした場合の目安です。


「Wi-Fi」を利用して、バージョンアップを行います。 ※パケット通信による方法ではバージョンアップできません。

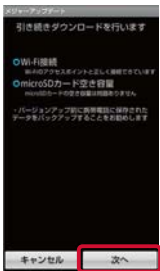
- 事前にWi-Fiの設定が必要です。
※「スリープにしない」設定にしてください。
設定確認方法は、「SH-06D取扱説明書」内にある「Wi-Fiの詳細設定」をご確認ください。
- 「docomo Wi-Fi*」エリア内のお客様は「docomo Wi-Fi」を利用してソフトウェア更新を行うことが可能です。
*「docomo Wi-Fi」とは、駅、空港、カフェ、ファストフードなどで、無線による最大54Mbpsの高速大容量インターネットアクセスを可能とするNTTドコモが提供する公衆無線LANサービスです。ドコモの携帯電話のご契約者は、パソコン(My docomo)・iモード・spモードでお申込み後、即時ご利用可能です。詳細はドコモホームページをご確認ください。(http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/docomo_wifi/)


Wi-Fiのみ


- 


1 [設定]→[端末情報]→[メジャーアップデート]を選択し、[アップデートの確認]をタップし、[アップデート実行]をタップ
- 

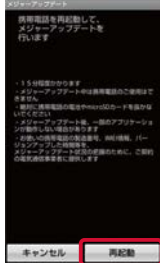
2 ロックNo.を入力して[OK]をタップ
- 

3 [はい]をタップ
- 

4 空き容量の自動確認後、[次へ]をタップ
- 

5 [ソフトウェア使用許諾契約書に同意します]にチェックを入れ[次へ]をタップ
- 

6 アップデートファイルのダウンロードおよびファイルチェックが始まります
- 

7 完了後、[次へ]をタップ
- 

8 記載内容をよく確認し[再起動]をタップ。再起動し、メジャーアップデート完了後自動的にまた再起動します

※“Android”はGoogle Inc.の商標または登録商標です。※“Google”はGoogle Inc.の商標または登録商標です。※「AQUOS PHONE」は、シャープ株式会社の商標です。※「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

バージョンアップの完了確認

端末のAndroid™バージョンを見ることで、アップデートが完了しているかを確認することができます。

バージョンアップ後のAndroid™バージョン **4.0.4**

確認方法

メニュー

設定

端末情報

Android™バージョン

バージョンアップの詳細について

ドコモホームページ

<http://www.nttdocomo.co.jp/>

総合お問い合わせ先

ドコモ インフォメーションセンター 受付時間 午前9:00~午後8:00(年中無休)

●ドコモの携帯電話からの場合
(局番なしの) **151** (無料) ※一般電話などからはご利用いただけません。

●一般電話などからの場合
0120-800-000 ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。